



**Sun Odyssey 389**

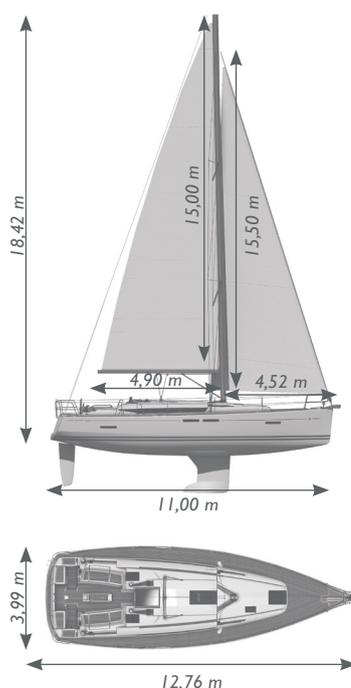

**Sun Odyssey 419**

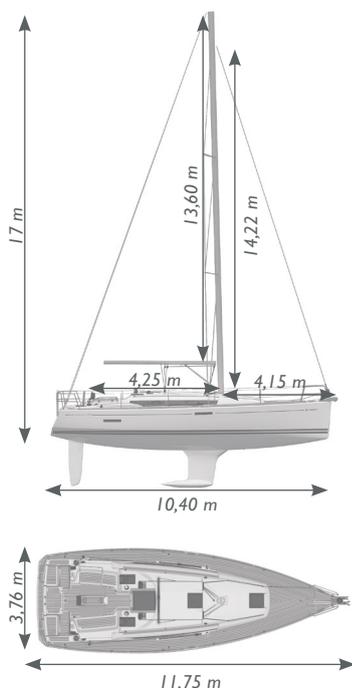

Omologazione CE

	SO 389	SO 419
<b>DATI TECNICI</b>		
<b>Lunghezza fuori tutto</b> con delfiniera	11,75 m	12,76 m
<b>Lunghezza f.t.</b>	11,34 m	12,34 m
<b>Lunghezza scafo</b>	10,98 m	11,99 m
<b>Lunghezza al galleggiamento</b>	10,40 m	11,00 m
<b>Larghezza</b>	3,76 m	3,99 m
<b>Dislocamento</b> a vuoto con chiglia di serie	6920 kg	7860 kg
<b>Immersione con chiglia</b> in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	1,98 m	2,10 m
<b>Peso chiglia di serie</b>	1996 kg	2260 kg
<b>Immersione con chiglia ridotta</b> in ghisa con bulbo e rivestimento in resina epossidica (SO 389 : doppio timone)	1,50 m	1,55 m
<b>Peso chiglia ridotta</b>	2228 kg	2470 kg
<b>Immersione</b> con deriva mobile in polyester interamente retrattile in zavorra epossidica, doppio timone	1,10 - 2,25 m	-
<b>Peso zavorra con deriva mobile</b>	2313 kg	-
<b>Categoria CE</b>	A8* / B9 / B9	A8 / B9 / B9
<b>Progettista</b>	M. Lombard	P. Briand
<b>Serbatoio acqua</b> (Serbatoio d'acqua realizzato con stampaggio rotazionale sotto la cuccetta di prua con alleggio di riempimento e valvola)	200 L	330 L
<b>Serbatoio carburante</b> rotostampato sotto la cuccetta di poppa con tappo d'alleggio e sfiato	130 L	200 L
<b>Serbatoio acque nere</b> rotostampato nel bagno con scarico per gravità e tappo d'alleggio in coperta	80 L	80 L
<b>Frigorifero</b> con accesso dall'alto	185 L	185 L
<b>VELE</b>		
Vele standard con taglio orizzontale in Poliestere "High Strength"	■ 35 m <sup>2</sup>	■ 43,5 m <sup>2</sup>
Genoa standard 132 % a taglio orizzontale in poliestere "Alta Resistenza"	■ 35 m <sup>2</sup>	-
Genoa standard 106 % a taglio orizzontale in poliestere "Alta Resistenza"	-	■ 32,5 m <sup>2</sup>
Lazy bag in tessuto Sunbrella® Taupe con lazy jack integrati	■	■
Genoa Performance 140 % a taglio triradiale in laminato Mylar/Taffetas	-	□ 46,1 m <sup>2</sup>
Genoa Performance 132 % a taglio triradiale in laminato Mylar/Taffetas	□ 35 m <sup>2</sup>	-
Genoa Performance 106 % a taglio triradiale in laminato Mylar/Taffetas	-	□ 32,5 m <sup>2</sup>
Fiocco autovirante a taglio triradiale in laminato Mylar/Taffetas	□ 23,3 m <sup>2</sup>	□ 28,2 m <sup>2</sup>
Randa Performance a taglio triradiale in laminato Mylar/Taffetas	□ 35 m <sup>2</sup>	□ 43,5 m <sup>2</sup>
Randa Performance avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere	□ 27,2 m <sup>2</sup>	□ 34,2 m <sup>2</sup>
Vela Code 0 a taglio triradiale in laminato Mylar/Aramide	□ 55,2 m <sup>2</sup>	□ 70 m <sup>2</sup>
Spinnaker simmetrico dimensione ottimale per la barca (non disponibile in opzione)	99 m <sup>2</sup>	118 m <sup>2</sup>
Spinnaker asimmetrico dimensione ottimale per la barca (non disponibile in opzione)	90,4 m <sup>2</sup>	109 m <sup>2</sup>

\* B8 nella versione deriva mobile

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 389	SO 419
<b>M A N O V R E</b>		
<b>Verricelli genoa</b> 2 x Harken 40.2 self-tailing	■	-
<b>Verricelli genoa</b> 2 x Harken 46.2 self-tailing	-	■
<b>2 verricelli genoa</b> elettrici Harken 46.2	-	■
<b>Upgrade dei 2 verricelli genoa</b> 2 x Harken 50.2 self-tailing	-	■
<b>Verricelli tuga</b> babordo Harken 35.2 self-tailing	■	-
<b>Verricelli tuga</b> babordo Harken 40.2 self-tailing	-	■
<b>Verricello</b> tuga di dritta Harken 35.2 con maniglia verricello supplementare	*	-
<b>Verricello</b> tuga di dritta Harken 40.2 con maniglia verricello supplementare	-	*
<b>Verricelli del genovese</b> elettrici "Rewind" 2 x 46.2 verricelli che ruotano nei due sensi per bordare o urtare le scotte	-	□
<b>Verricello tuga elettrico</b> 1 x Harken 40.2 12 V self-tailing al posto dei verricelli di series	□	PREFERENCE
<b>Rotaie scotta genoa</b> con carrelli del punto di scotta regolabili posizionati sul top	-	■
<b>Rotaie scotta genoa</b> con carrelli del punto di scotta Harken regolabili (situati sui passavanti)	■	□
<b>Rotaia con carrello</b> a sfere sulla tuga per fiocco autovirante	□	□
<b>Maniglia winch</b> Harken	□	■
<b>Blocca</b> davanti ad ogni postazione del timone per le scotte della randa e del genovese	■	■
<b>Stopper</b> Spinlock e bozzelli di rinvio	■	■
<b>Trasto randa</b> Harken, carrello con cuscinetti a sfera e regolazioni	▲	■
<b>Attrezzatura di spi</b> , stopper spi Spinlock	*	*
<b>Manovre di spi asimmetrico</b> drizza, 2 scotte, mura, pulegge Harken	□	□
<b>Botolón</b> con roldana integrata de acero inoxidable	PREMIERE	PREMIERE
<b>A L B E R O E M A N O V R E</b>		
<b>Albero classico</b> in alluminio con 2 ordini di crocette, in coperta	■	■
<b>Albero con avvolgiranda</b>	□	□
<b>Manovre fisse</b> monotrefolo discontinuo acciaio inox 1 x 19	■	■
<b>Manovre fisse</b> cavo discontinuo acciaio inox Dyform®	▲	▲
<b>Doppio paterazzo</b>	■	■
<b>Paterazzo</b> regolabile con regolatore meccanico	□	□
<b>Genoa</b> con doppia scanalatura, cima avvolgitrice al pozzetto	■	■
<b>Manovre correnti</b> amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliestere	■	■
<b>Manovre correnti</b> drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in Dyneema®	▲	▲
<b>Vang rigido</b> a gas con regolazione nel pozzetto	*	*
<b>P O Z Z E T T O</b>		
<b>Rivestimento in legno massello</b> di sedili, gradini e specchio di poppa	■	■
<b>Copertura fondo pozzetto</b> in legno massello	□	□
<b>Passavanti</b> in legno massello	□	□
<b>Gavoni pozzetto</b> 1 gavone laterale e 1 gavone sotto il sedile di sinistra	■	-
<b>Gavoni pozzetto</b> 2 gavoni laterali e 1 gavone molto capiente sotto il sedile del timoniere	-	■
<b>Gavone per zattera di salvataggio</b>	90 x 59 x 34 cm	90 x 55 x 34 cm
<b>Alloggiamento per la porta di discesa</b> nel gavone del gommone	-	■
<b>Stivaggio per la porta d'entrata</b> nel gavone del pozzetto	■	-
<b>Gavone a vista</b> sotto i sedili della timoneria, spazio per tappi d'aleggio, altoparlanti del pozzetto e presa da banchina	-	■
<b>Piattaforma da bagno basculante a tutto baglio</b> con scaletta telescopica	□	■
<b>Tavolo del pozzetto</b> con lati pieghevoli, spazio porta oggetti centrale, porta bicchieri, passamano in acciaio inossidabile, punti luce, presa 12 V	PREFERENCE	■
<b>Tavolo pozzetto in legno massello</b>	□	□
<b>Gavone bombola gas</b> per 2 bombole, valvola sotto il forno in cucina	■	■
<b>Timoni a ruota</b> x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo, arco di protezione in acciaio inox	■	■
<b>Timone a ruota in composite</b>	□	□
<b>Timone d'emergenza</b> e tappo fondo pozzetto	■	■
<b>Copritimoni</b> in tessuto Sunbrella® Taupe con cerniere lampo	□	□
<b>Copertura tavolo</b> del pozzetto in tessuto Sunbrella Taupe (con o senza GPS)	□	□
<b>Spazio dedicato agli strumenti elettronici</b> sulle due stazioni di governo e spazio per plotter cartografico GPS sotto il tavolo del pozzetto	■	■
<b>Comando motore</b> leva di comando verticale e quadro motore montato nella stazione di governo di dritta	■	■
<b>Doccetta pozzetto</b> con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	PREFERENCE	PREMIERE
<b>Cuscini del pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Sling Taupe con clip in plastica	□	□
<b>Bimini pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Taupe con supporto in acciaio inox, pieghevole con fodera	□	□
<b>Capote pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Taupe	□	□
<b>A T T R E Z Z A T U R A D I C O P E R T A</b>		
<b>Gavone ancora</b>	■	■
<b>Pulpito di prua</b> aperto, in acciaio inox	■	■
<b>Pulpito di poppa</b> in acciaio inox con staffa per salvagente	■	■
<b>Staffa motore fuoribordo</b> a dritta, montato sul pulpito di poppa	□	□
<b>Salpancore elettrico</b> verticale Quick 1000 W per cima tessile e catena da 10 mm, comando a distanza	□	PREMIERE
<b>Verricello</b> a doppio comando con contattacatena montato nel pozzetto	-	□
<b>Ferramenta di prua</b> in acciaio inossidabile, semplice	■	■
<b>Piattaforma di prua con scaletta telescopica</b> in acciaio inox	□	□
<b>Kit ancoraggio</b> ancora Delta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm	□	-
<b>Kit ancoraggio</b> ancora Delta 20 kg con 32 metri di catena da 10 mm e 45 metri di cima tessile da 18 mm	-	□
<b>Battagliola</b> doppia in acciaio inox, candelieri in acciaio inox	■	■
<b>Sportelli di apertura nella battagliola</b>	PREFERENCE	PREFERENCE
<b>Falchetta con profili</b>	■	■
<b>Bottazzo</b>	□	□
<b>Gallosce d'ormeggio</b> 4 x gallosce	■	■
<b>Gallosce d'ormeggio al baglio maestro</b> 2 x gallosce	PREMIERE	PREMIERE
<b>Kit d'ormeggio</b> parabordi e cima tessile	□	□
<b>Tientibene</b> in legno sulla tuga	■	■

▲ Pack Performance \* Pacchetto navigazione ■ Di serie □ Optional - Non disponibile

INFORMAZIONI TECNICHE		
<b>CONSTRUZIONE</b>		
<b>Coperta</b> a iniezione Prisma Process®, gelcoat ISO	■	■
<b>Scafo</b> stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, "barrier coat" di protezione anti osmosi	■	■
<b>Struttura</b> controstampo integrale con accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva dello scafo nei punti di attacco zavorra e sartie anti-osmosi	■	-
<b>Struttura</b> a controstampo interno con accesso madiere anti-tallonamento	-	■
<b>ILLUMINAZIONE</b>		
Plafoniere incassate LED in ottone cromato in dinette, bagni e cabine	■	■
Lampade rivestite in cuoio nella cabina anteriore e nelle cabine posteriori	■	■
Lampade in cucina e spot nel bagno	■	■
Illuminazione indiretta sotto i mobili nel quadrato	-	PREFERENCE
Luce tavolo a carteggio su supporto flessibile e orientabile con guaina in cuoio	■	■
<b>CIRCUITO ELETTRICO</b>		
Alternatore 12 V	125 A	125 A
Ripartitore di carica / isolatore	■	■
Capacità batteria motore 12V	80 Ah	110 Ah
Capacità batteria servizi 120 Ah	80 Ah	230 Ah
2 x 80 Ah batterie supplementare per parco batterie uso domestico	PREMIERE	-
2 x 115 Ah batterie supplementare per parco batterie uso domestico	-	PREMIERE
Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo	■	■
Presse banchina 220 V con interruttore differenziale, presa 220 V al tavolo a carteggio, cabine e cucina	PREMIERE	PREMIERE
Caricabatterie 40 A, multifase	PREMIERE	-
Caricabatterie 60 A, multifase	-	PREMIERE
Quadro elettrico 12 V con interruttore 12 V, interruttori 220 V, amperometro 12 V	■	■
<b>Pannelli solari</b> 2 x 45 W sulla tuga con relé di carica	□	□
Una presa 12 V in ogni cabina e al tavolo a carteggio	■	■
Upgrade delle batterie al litio	-	□
Batterie al litio domestici	□	□
Forno microonde acciaio inox 220 V	□	□
<b>SISTEMA IDRAULICO</b>		
Sistema acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semirigidi	■	■
Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo	■	■
Boiler collegato allo scambiatore di calore del motore e al circuito elettrico 220 V	25 L	40 L
Rubineria cromata con doccetta nei bagni	■	■
Pompa sentina manuale nel pozzetto e pompa sentina elettrica con relé	■	■
Serbatoio acqua supplementare 130 L sotto la cuccetta di poppa a dritta	□	-
Serbatoio acqua supplementare 200 L sotto la cuccetta di poppa a dritta	-	□
Contatore consumo acqua numerico	■	■
Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttore on-off	■	■
WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale	■	■
WC elettrico Quiet-Flush in sostituzione del WC standard, comando individuale per ogni WC	□	□
Serbatoio acque nere da 80 L con scarico per gravità e tappo d'aleggio per bagno di prua (bagno di poppa a sinistra dotato di serbatoio da 80 L di serie)	■	■
<b>MOTORIZZAZIONE</b>		
Yanmar 3YM30 <b>29 CV</b> / 21 kW, <b>Sail Drive</b>	■	-
Yanmar 3JH5-CE <b>40 CV</b> / 29.4 kW, <b>Sail Drive</b>	-	■
Yanmar 4JH545CR <b>45 CV</b> / 33 kW, <b>Sail Drive</b>	■	■
Vano motore completamente insonorizzato con accesso motore dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa	■	■
Filtro separatore	■	■
Marmitta incorporata, tubo di scappamento in acciaio inox a poppa, ventilazione forzata	■	■
Elica tripale fissa	■	■
Elica a pale abbattibili, Flex-o-Fold	▲	▲
Elica di prua con 2 batterie supplementari, nel tunnel	□	-
Elica di prua con 2 batterie supplementari stampato nello scafo	-	□
Timone in poliestere	■	■
<b>COMFORT</b>		
<b>Oblò a scafo fissi</b>	4	8
<b>Oblò apribili nel pozzetto e sulla tuga</b>	2	2
<b>Oblò laterali fissi</b>	6	6
<b>Oblò sulla tuga apribili</b>	2	2
<b>Boccaporti apribili verso prua</b>	4	6
<b>Tende oscuranti zanzariere</b> per boccaporti	PREMIERE	PREMIERE
<b>Stazione audio</b> FUSION RA70N con bluetooth	PREFERENCE	PREFERENCE
<b>Altoparlanti</b> nel quadrato	PREFERENCE	PREFERENCE
<b>Altoparlanti stagni nel pozzetto</b>	PREFERENCE	PREFERENCE
<b>TV LED 22"</b> montata sulla paratia dell'albero con lettore DVD	-	□
<b>Antenna TV</b> con amplificatore	-	□
<b>Aria condizionata</b> 220 V 16000 BTU montata sotto il divanetto del quadrato, bocchette d'aerazione nel quadrato e nelle cabine	□	-
<b>Aria condizionata</b> 220 V 24000 BTU montata sotto il divanetto nella dinette e nel gavone di poppa, bocchette d'aerazione nel quadrato e nelle cabine di prua e di poppa, quadro comandi e termostato	-	□
<b>Riscaldamento</b> ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto® da 5500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni	□	□

▲ Pack Performance \* Pacchetto navigazione ■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 389		SO 419			
	2C/1A	3C/1A	2C/1A	3C/1A	3C/2A	2C/2A
<b>I N T E R N I</b>						
<b>LEGNO</b>						
<b>Rivestimento in Fine Teak®</b> laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV	■	■	■	■	■	■
<b>Pagliolo stratificato Quercia chiara</b>	■	■	■	■	■	■
<b>Pagliolo stratificato Cedro Grigio</b>	-	-	□	□	□	□
<b>CABINA DI PRUA</b>						
<b>Cabina di prua</b> con letto matrimoniale	■	■	■	■	■	■
Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità	2,07 x 1,85 m	2,07 x 1,85 m	2,10 x 2,00 m	2,10 x 2,00 m	2,10 x 2,00 m	2,10 x 2,00 m
Armadio con scaffali e appendiabiti	2	2	2	2	1	1
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo e sedile	■	■	■	■	■	■
Scrittoio / tavolino da toilette con mensola in pvc imitazione cuoio, vano porta oggetti, lampada e poltrona	-	-	□	□	-	-
Bagno armatore con lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra al lavandino, e pompa di svuotamento elettrica	-	-	-	-	■	■
<b>CABINA DI POPPA</b>						
<b>Cabina di poppa armatoriale</b> con letto matrimoniale	■	-	■	-	-	■
Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità	2,02 x 1,94 m	-	2,00 x 1,78 m	-	-	2,00 x 1,78 m
Armadio con scaffali ed appendiabiti	■	-	■	-	-	■
Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo	■	-	■	-	-	■
Bagno armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino, e pompa di svuotamento elettrica	■	-	■	-	-	■
Separatore plexi pour d- Divisorio doccia in plexiglass	PREMIERE	-	PREMIERE	-	-	PREMIERE
Barra portabiti in acciaio inox	-	■	■	■	■	■
<b>Stiva a poppa a sinistra</b> con doppio accesso (dal pozzetto ed attraverso il bagno), con 2 cestelli e luce	■	-	■	-	-	■
<b>Due cabine di poppa</b>						
Letti matrimoniali con materassi in schiuma ad alta densità	-	2,02 m x 1,58 m	-	2,00 m x 1,57 m	2,00 m x 1,57 m	-
Armadio capiente con scaffali e appendiabiti in ogni cabina	-	■	-	■	■	-
Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo	-	■	-	■	■	-
Sala da bagno con vasca in acciaio inossidabile, doccia, attaccapanni, specchio, porta asciugamani, portarotolo, vano oggetti sopra il lavabo, pompa della doccia elettrica	-	■	-	■	■	-
Barra portabiti in acciaio inox	-	■	■	■	■	■
Separatore plexiglas per doccia	-	■	■	■	■	■
<b>TAVOLO DA CARTEGGIO</b>						
<b>Tavolo da carteggio</b> con quadro elettrico generale	■	■	■	■	■	■
Tavolo da carteggio con superficie in PVC capitonné tipo cuoio	-	-	■	■	■	■
Guardaroba per cerate	■	-	-	-	-	-
<b>QUADRATO</b>						
Quadrato a U situato a dritta, cuscini e ripostigli sotto i sedili	■	■	■	■	■	■
Tavolo della dinette con bordo e piedi amovibili	■	■	■	■	■	■
Tavolo del quadrato Luxe con prolunga pieghevole e bar	□	□	-	-	-	-
Tavolo del quadrato luxe, pieghevole, con mobile bar e binari che consentono la trasformazione in cuccetta	-	-	□	□	□	□
Quadrato convertibile in cuccetta	□	□	□	□	□	□
Stipetti sistemati nella parte superiore della dinette	■	■	■	■	■	■
Divanetto situato a sinistra con cuscini e stipetti in alto	■	■	■	■	■	■
Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini in legno	■	■	■	■	■	■
Porta in plexiglass con stipetti	■	■	■	■	■	■
<b>CUCINA</b>						
<b>Cucina</b> con doppio lavandino, rubinetto con miscelatore cromato, Piano di lavoro in resina sintetica, stipetti e cassetti	■	■	■	■	■	■
Cucina a L situata a dritta, vetro di separazione cucina/dinette	■	■	■	■	■	■
Porta documenti nella parte finale del mobile cucina ad L	■	■	■	■	■	■
Cucina a gas e forno basculante con 2 fuochi e barra in acciaio inox di protezione	■	■	■	■	■	■
Cucina a gas tipo lusso a 2 fuochi, nera, pomelli in legno, forno e grill in acciaio inox	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Ghiacciaia, accesso dall'alto, contenitori, frigorifero 12 V sotto la ghiacciaia	■	■	■	■	■	■
Sportello frigorifero verticale	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
<b>PUNTALE</b>						
Cabina prua	1,80 / 1,84 m		1,84 m			
Cabina(e) poppa	1,90 m		1,95 m			
Discesa sottocoperta	1,93 m		1,94 m			
Dinette	1,81 / 1,92 m		1,92 m			
Cucina	1,88 m		1,91 m			

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno



JEANNEAU

SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : <http://www.jeanneau.com>

