


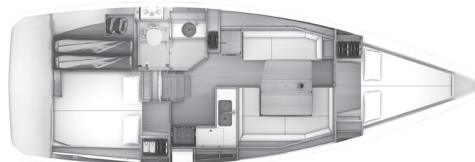




# Sun Odyssey 389

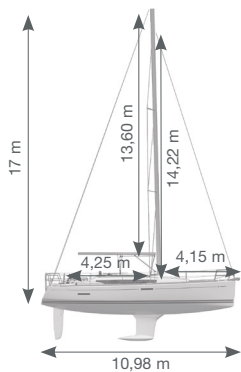

**Version A**  
1 cabina a prua, 1 cabina a poppa,  
1 bagno

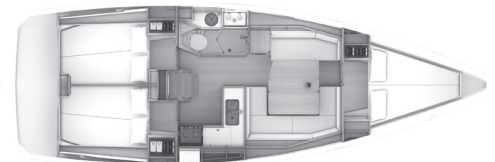

**Version B**  
1 cabina a prua, 2 cabine a poppa,  
1 bagno

Omologazione CE

**SO 389**

## DATITECNICI

|  |               |
|--|---------------|
| <b>Lunghezza fuori tutto</b> con delfiniera  | 11,75 m       |
| <b>Lunghezza f.t.</b>  | 11,34 m       |
| <b>Lunghezza scafo</b>   | 10,98 m       |
| <b>Lunghezza al galleggiamento</b>   | 10,40 m       |
| <b>Larghezza</b>   | 3,76 m        |
| <b>Dislocamento</b> a vuoto con chiglia di serie   | 6920 kg       |
| <b>Immersione con chiglia</b> in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica   | 1,98 m        |
| <b>Peso chiglia di serie</b>   | 1996 kg       |
| <b>Immersione con chiglia ridotta</b> in ghisa con bulbo e rivestimento in resina epossidica (SO 389 : doppio timone)                            | 1,50 m        |
| <b>Peso chiglia ridotta</b>  | 2228 kg       |
| <b>Immersione</b> con deriva mobile in polyester interamente retrattile in zavorra epossidica, doppio timone                                     | 1,10 - 2,25 m |
| <b>Peso zavorra con deriva mobile</b>  | 2313 kg       |
| <b>Categoria CE</b>  | A8* / B9 / B9 |
| <b>Progettista</b>   | M. Lombard    |
| <b>Serbatoio acqua</b> (Serbatoio d'acqua realizzato con stampaggio rotazionale sotto la cuccetta di prua con alleggio di riempimento e valvola) | 200 L         |
| <b>Serbatoio carburante</b> rotostampato sotto la cuccetta di poppa con tappo d'aleggio e sfiato   | 130 L         |
| <b>Serbatoio acque nere</b> rotostampato nel bagno con scarico per gravità e tappo d'aleggio in coperta  | 80 L          |
| <b>Frigorifero</b> con accesso dall'alto   | 185 L         |

## VELE

|   |                       |
|---|-----------------------|
| Vele standard con taglio orizzontale in Poliestere "High Strength"                  | ■ 35 m <sup>2</sup>   |
| Genoa standard 132 % a taglio orizzontale in poliestere "Alta Resistenza"           | ■ 35 m <sup>2</sup>   |
| Lazy bag in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite con lazy jack integrati             | ■                     |
| Genoa Performance 132 % a taglio triradiale in laminato Flex Lite Skin              | □ 35 m <sup>2</sup>   |
| Fiocco autovirante a taglio triradiale in laminato Flex Lite Skin                   | □ 23,3 m <sup>2</sup> |
| Randa Performance a taglio triradiale in laminato Flex Lite Skin                    | □ 35 m <sup>2</sup>   |
| Randa Performance avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere                    | □ 27,2 m <sup>2</sup> |
| Vela Code 0 a taglio triradiale in laminato Mylar/Aramide                           | □ 55,2 m <sup>2</sup> |
| Spinnaker simmetrico dimensione ottimale per la barca (non disponibile in opzione)  | 99 m <sup>2</sup>     |
| Spinnaker asimmetrico dimensione ottimale per la barca (non disponibile in opzione) | 90,4 m <sup>2</sup>   |

\* B8 nella versione deriva mobile

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

| M A N O V R E   |                 |
|---|-----------------|
| <b>Verricelli genoa</b> 2 x Harken 40.2 self-tailing  | ■               |
| <b>2 verricelli genoa</b> elettrici Harken 46.2   | -               |
| <b>Verricelli tuga</b> babordo Harken 35.2 self-tailing   | -               |
| <b>Verricello tuga</b> di dritta Harken 35.2 con maniglia verricello supplementare  | ■               |
| <b>Verricello tuga</b> di dritta Harken 40.2 con maniglia verricello supplementare  | -               |
| <b>Verricello tuga</b> elettrico 1 x Harken 40.2 12 V self-tailing al posto dei verricelli di series  | -               |
| <b>Rotaie scotta genoa</b> con carrelli del punto di scotta Harken regolabili (situati sui passavanti)  | *               |
| <b>Rotaia con carrello</b> a sfere sulla tuga per fiocco autovirante  | -               |
| <b>Maniglia winch</b> Harken  | -               |
| <b>Blocca</b> davanti ad ogni postazione del timone per le scotte della randa e del genovese  | □               |
| <b>Stopper</b> Spinlock e bozzelli di rinvio  | -               |
| <b>Trasto randa</b> Harken, carrello con cuscinetti a sfera e regolazioni   | ■               |
| <b>Attrezzatura di spi</b> , stopper spi Spinlock   | □               |
| <b>Manovre di spi asimmetrico</b> drizza, 2 scotte, mura, pulegge Harken  | ■               |
| <b>Botalón</b> con roldana integrata de acero inoxidable  | ■               |
| A L B E R O E M A N O V R E   |                 |
| <b>Albero classico</b> in alluminio con 2 ordini di crocette, in coperta  | ■               |
| <b>Albero con avvolgiranda</b>  | □               |
| <b>Manovre fisse</b> monotrefolo discontinuo acciaio inox 1 x 19  | ■               |
| <b>Manovre fisse</b> cavo discontinuo acciaio inox Dyform®  | ▲               |
| <b>Doppio paterazzo</b>   | ■               |
| <b>Paterazzo</b> regolabile con regolatore meccanico  | □               |
| <b>Genoa</b> con doppia scanalatura, cima avvolgitrice al pozzetto  | ■               |
| <b>Manovre correnti</b> amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliester   | ■               |
| <b>Manovre correnti</b> drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in Dyneema®  | ▲               |
| <b>Vang rigido</b> a gas con regolazione nel pozzetto   | *               |
| P O Z Z E T T O   |                 |
| <b>Rivestimento in legno massello</b> di sedili, gradini e specchio di poppa  | ■               |
| <b>Copertura fondo pozzetto</b> in legno massello   | □               |
| <b>Passavanti</b> in legno massello   | □               |
| <b>Gavoni pozzetto</b> 1 gavone laterale e 1 gavone sotto il sedile di sinistra   | ■               |
| <b>Gavone per zattera di salvataggio</b>  | 90 x 59 x 34 cm |
| <b>Stivaggio per la porta d'entrata</b> nel gavone del pozzetto   | ■               |
| <b>Piattaforma da bagno basculante a tutto baglio</b> con scaletta telescopica  | □               |
| <b>Tavolo del pozzetto</b> con lati pieghevoli, spazio porta oggetti centrale, porta bicchieri, passamano in acciaio inossidabile, punti luce, presa 12 V | PREFERENCE      |
| <b>Tavolo pozzetto in legno massello</b>  | □               |
| <b>Gavone bombola gas</b> per 2 bombole, valvola sotto il forno in cucina   | ■               |
| <b>Timoni a ruota</b> x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo, arco di protezione in acciaio inox                              | ■               |
| <b>Timone a ruota in composite</b>  | □               |
| <b>Timone d'emergenza</b> e tappo fondo pozzetto  | ■               |
| <b>Copritimoni</b> in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite con cerniere lampo  | □               |
| <b>Copertura tavolo</b> del pozzetto in tessuto Sunbrella Taupe o Graphite (con o senza GPS)  | □               |
| <b>Spazio dedicato agli strumenti elettronici</b> sulle due stazioni di governo e spazio per plotter cartografico GPS sotto il tavolo del pozzetto        | ■               |
| <b>Comando motore</b> leva di comando verticale e quadro motore montato nella stazione di governo di dritta   | ■               |
| <b>Doccetta pozzetto</b> con acqua calda, acqua fredda e miscelatore  | PREFERENCE      |
| <b>Cuscini del pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Carbon Beige o Sooty con clip in plastica   | □               |
| <b>Bimini pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite con supporto in acciaio inox, pieghevole con fodera   | □               |
| <b>Capote pozzetto</b> in tessuto Sunbrella® Taupe o Graphite   | □               |
| A T T R E Z Z A T U R A D I C O P E R T A   |                 |
| <b>Gavone ancora</b>  | ■               |
| <b>Pulpito di prua</b> aperto, in acciaio inox  | ■               |
| <b>Pulpito di poppa</b> in acciaio inox con staffa per salvagente   | ■               |
| <b>Staffa motore fuoribordo</b> a dritta, montato sul pulpito di poppa  | □               |
| <b>Salpancore elettrico</b> verticale Quick 1000 W per cima tessile e catena da 10 mm, comando a distanza   | □               |
| <b>Ferramenta di prua</b> in acciaio inossidabile, semplice   | ■               |
| <b>Piattaforma di prua con scaletta telescopica</b> in acciaio inox   | □               |
| <b>Kit ancoraggio</b> ancora Delta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm  | □               |
| <b>Battagliola</b> doppia in acciaio inox, candelieri in acciaio inox   | ■               |
| <b>Sportelli di apertura nella battagliola</b>  | PREFERENCE      |
| <b>Falchetta con profili</b>  | ■               |
| <b>Bottazzo</b>   | □               |
| <b>Gallosce d'ormeggio</b> 4 x gallosce   | ■               |
| <b>Gallosce d'ormeggio al baglio maestro</b> 2 x gallosce   | PREMIERE        |
| <b>Kit d'ormeggio</b> parabordi e cima tessile  | □               |
| <b>Tientibene</b> in legno sulla tuga   | ■               |

▲ Pack Performance \* Pacchetto navigazione ■ Di serie □ Optional - Non disponibile

## INFORMAZIONI TECNICHE

## COSTRUZIONE

**Coperta** a iniezione Prisma Process®, gelcoat ISO

■

**Scafo** stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, "barrier coat" di protezione anti osmosi

■

**Struttura** controstampo integrale con accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva dello scafo nei punti di attacco zavorra e sartie anti-osmosi

■

## ILLUMINAZIONE

Plafoniere incassate LED in ottone cromato in dinette, bagni e cabine

■

Lampade rivestite in cuoio nella cabina anteriore e nelle cabine posteriori

■

Lampade in cucina e spot nel bagno

■

Luce tavolo a carteggio su supporto flessibile e orientabile con guaina in cuoio

■

## CIRCUITO ELETTRICO

Alternatore 12V

125 A

Ripartitore di carica / isolatore

■

Capacità batteria motore 12V

80 Ah

Capacità batteria servizi

80 Ah

2 x 80 Ah batterie supplementare per parco batterie uso domestico

PREMIERE

Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo

■

Presse banchina 220 V con interruttore differenziale, presa 220 V al tavolo a carteggio, cabine e cucina

PREMIERE

Caricabatterie 40 A, multifase

PREMIERE

Quadro elettrico 12 V con interruttore 12 V, interruttori 220 V, amperometro 12 V

■

Pannelli solari 2 x 45W sulla tuga con relé di carica

□

Una presa 12 V in ogni cabina e al tavolo a carteggio

■

Upgrade delle batterie al litio

□

Batterie al litio domestici

□

Forno microonde acciaio inox 220 V

□

## SISTEMA IDRAULICO

Sistema acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semirigidi

■

Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo

■

Boiler collegato allo scambiatore di calore del motore e al circuito elettrico 220 V

25 L

Rubinetteria cromata con doccetta nei bagni

■

Pompa sentina manuale nel pozzetto e pompa sentina elettrica con relé

■

Serbatoio acqua supplementare 130 L sotto la cuccetta di poppa a dritta

□

Contatore consumo acqua numerico

■

Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttore on-off

■

WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale

■

WC elettrico Quiet-Flush in sostituzione del WC standard, comando individuale per ogni WC

□

Serbatoio acque nere da 80 L con scarico per gravità e tappo d'aleggio per bagno di prua (bagno di poppa a sinistra dotato di serbatoio da 80 L di serie)

■

## MOTORIZZAZIONE

Yanmar 3YM30 **29 CV** / 21 kW, **Sail Drive**

■

Vano motore completamente insonorizzato con accesso motore dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa

■

Filtro separatore

■

Marmitta incorporata, tubo di scappamento in acciaio inox a poppa, ventilazione forzata

■

Elica tripale fissa

■

Elica a pale abbattibili, Flex-o-Fold

▲

Elica di prua con 2 batterie supplementari, nel tunnel

□

Timone in poliester

■

## COMFORT

**Oblò a scafo fissi**

4

**Oblò apribili nel pozzetto e sulla tuga**

2

**Oblò laterali fissi**

6

**Oblò sulla tuga apribili**

2

**Boccaporti apribili verso prua**

4

**Tende oscuranti zanzariere** per boccaporti

PREMIERE

**Stazione audio** FUSION RA70N con bluetooth

PREFERENCE

**Altoparlanti** nel quadrato

PREFERENCE

**Altoparlanti stagni nel pozzetto**

PREFERENCE

**Aria condizionata** 220 V 16000 BTU montata sotto il divanetto del quadrato, bocchete d'aerazione nel quadrato e nelle cabine

-

**Riscaldamento** ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto® da 5500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni

□

▲ Pack Performance \* Pacchetto navigazione ■ Di serie □ Optional - Non disponibile

|   | SO 389        |               |
|---|---------------|---------------|
|   | 2K/1N         | 3K/1N         |
| <b>INTERNI</b>  |               |               |
| <b>LEGNO</b>  |               |               |
| Rivestimento in Fine Teak® laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV   | ■             | ■             |
| Pagliolo stratificato Quercia chiara  | ■             | ■             |
| <b>CABINA DI PRUA</b>   |               |               |
| Cabina di prua con letto matrimoniale   | ■             | ■             |
| Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità   | 2,07 x 1,85 m | 2,07 x 1,85 m |
| Armadio con scaffali e appendiabiti   | 2             | 2             |
| Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo e sedile  | ■             | ■             |
| <b>CABINA DI POPPA</b>  |               |               |
| Cabina di poppa armatoriale con letto matrimoniale  | ■             | -             |
| Letto matrimoniale con materasso in schiuma ad alta densità   | 2,02 x 1,94 m | -             |
| Armadio con scaffali ed appendiabiti  | ■             | -             |
| Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo   | ■             | -             |
| Bagno armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino, e pompa di svuotamento elettrica | ■             | -             |
| Separatore plexi pour d- Divisorio doccia in plexiglass   | -             | PREMIERE      |
| Barra portabiti in acciaio inox   | -             | ■             |
| Stiva a poppa a sinistra con doppio accesso (dal pozzetto ed attraverso il bagno), con 2 cestelli e luce  | ■             | -             |
| <b>Due cabine di poppa</b>  |               |               |
| Armadio capiente con scaffali e appendiabiti in ogni cabina   | -             | ■             |
| Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo   | -             | ■             |
| Sala da bagno con vasca in acciaio inossidabile, doccia, attaccapanni, specchio, porta asciugamani, portarotolo, vano oggetti sopra il lavabo, pompa della doccia elettrica                     | -             | ■             |
| Barra portabiti in acciaio inox   | -             | ■             |
| Separatore plexiglass per doccia  | -             | PREMIERE      |
| <b>TAVOLO DA CARTEGGIO</b>  |               |               |
| Tavolo da carteggio con quadro elettrico generale   | ■             | ■             |
| Guardaroba per cerate   | ■             | -             |
| <b>QUADRATO</b>   |               |               |
| Quadrato a U situato a dritta, cuscini e ripostigli sotto i sedili  | ■             | ■             |
| Tavolo della dinette con bordo e piedi amovibili  | ■             | ■             |
| Tavolo del quadrato Luxe con prolunga pieghevole e bar  | □             | □             |
| Quadrato convertibile in cuccetta   | □             | □             |
| Stipetti sistemati nella parte superiore della dinette  | ■             | ■             |
| Divanetto situato a sinistra con cuscini e stipetti in alto   | ■             | ■             |
| Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini in legno   | ■             | ■             |
| Porta in plexiglass con stipetti  | ■             | ■             |
| <b>CUCINA</b>   |               |               |
| Cucina con doppio lavandino, rubinetto con miscelatore cromato, Piano di lavoro in resina sintetica, stipetti e cassetti  | ■             | ■             |
| Cucina a L situata a dritta, vetro di separazione cucina/dinette  | ■             | ■             |
| Porta documenti nella parte finale del mobile cucina ad L   | ■             | ■             |
| Cucina a gas e forno basculante con 2 fuochi e barra in acciaio inox di protezione  | ■             | ■             |
| Cucina a gas tipo lusso a 2 fuochi, nera, pomelli in legno, forno e grill in acciaio inox   | PREMIERE      | PREMIERE      |
| Ghiacciaia, accesso dall'alto, contenitori, frigorifero 12 V sotto la ghiacciaia  | ■             | ■             |
| Sportello frigorifero verticale   | PREFERENCE    | PREFERENCE    |
| <b>PUNTALE</b>  |               |               |
| Cabina prua   | 1,80 / 1,84 m |               |
| Cabina(e) poppa   | 1,90 m        |               |
| Discesa sottocoperta  | 1,93 m        |               |
| Dinette   | 1,81 / 1,92 m |               |
| Cucina  | 1,88 m        |               |

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno

