


Sun Odyssey 319

CARATTERISTICHE

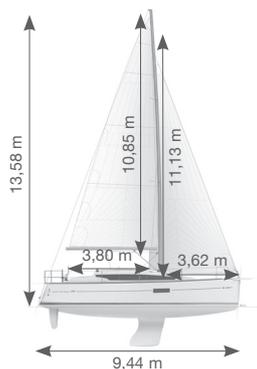

| | |
|---|--------------------------------|
| Lunghezza fuori tutto | 9,80 m / 32'1" |
| Lunghezza fuori tutto con delfiniera | 9,99 m / 32'9" |
| Lunghezza scafo | 9,44 m / 30'11" |
| Lunghezza al galleggiamento | 9,09 m / 29'9" |
| Baglio max | 3,46 m / 11'4" |
| Dislocamento leggero con chiglia standard GTE | 5100 kg / 11244 lbs |
| Pescaggio standard GTE | 1,85 m / 6'0" |
| Peso chiglia standard GTE | 1650 kg / 3638 lbs |
| Pescaggio versione deriva mobile | 0,75-1,70 m / 2'5"-5'6" |
| Peso della deriva mobile | 1650 kg / 3638 lbs |

| | |
|---|--|
| Categoria CE | A6 |
| Capacità carburante | 100 L / 26 US gal |
| Capacità acqua | 150 L / 40 US gal |
| Capacità frigo | 45 L / 12 US gal |
| Architetto / Designer | Jeanneau Design |
| Randa standard a taglio orizzontale in poliestere High Strength | 23 m² / 247 Sq ft |
| Genoa a taglio orizzontale 110 % in poliestere High Strength | 22,35 m² / 240 Sq ft |

UN ECCEZIONALE LIVELLO DI EQUIPAGGIAMENTO

ESTERNO

Manovre

- Rapporti sartiate ad alto rendimento
- Attrezzatura di coperta Harken
- Albero e boma in alluminio anodizzato classico
- Randa semi full-batten e genoa avvolgibile con protezione anti UVA
- Manovre fisse in cavo discontinuo inox
- Doppio timone

Costruzione

- Scafo stratificato a mano in fiberglass
- Gel coat bianco, linea di galleggiamento color champagne
- Bulbo in ghisa

Arredi interni

- Essenze legni Alpi® Cedro
- Verniciatura stabilizzata anti UV
- Pagliolato in laminato rovere chiaro

Pozzetto

- Calpestio del pozzetto su un unico livello
- Ruota del timone rivestita in cuoio
- Sedute del pozzetto rivestite in Teck a liste

Coperta

- Passi d'uomo in coperta con areatore
- Lunghie finestrate laterali tuga in acrilico scuro
- Tientibene di tuga in inox
- Bitte d'ormeggio in alluminio

INTERNI

- Grandi oblo, a scafo fissi
- Tientibene in inox
- Illuminazione a LED
- Letti doppi molto grandi
- Grandi spazi per stivaggio, con rullini anticaduta

Cucina

- Piano di lavoro in laminato
- Lavello in inox
- Fornelli due fuochi su cardano con protezioni inox

TECNICA

Impianto elettrico

- Luci di navigazione e d'ormeggio a LED
- Quadro elettrico 12 V
- Batterie Exide Dual Marine
- Alternatore 125 A e ripartitore di carica

Impianto idraulico

- Autoclave "heavy-duty" uso intensivo

Motorizzazione

- Motore Yanmar 21 CV Sail Drive
- Elica bipala fissa

FINITURE E PACKS

FINITURA PREMIÈRE 2020

Bitte ormeggio al baglio massimo

Presa di banchina 220 V e caricabatteria

Batteria di bordo supplementare

Tende e oscuranti per passi duomo e oblo, zanzariere per passi duomo

Vang rigido

Boiler 20 L / 5 US gal Collegato all'impianto 220 V allo scambiatore del motore

Bagno con doccia

FINITURA PRÉFÉRENCE 2020

Finitura PREMIÈRE

Stazione radio Fusion con Bluetooth

Altoparlanti in pozzetto e quadrato

Tavolo nel pozzetto

Doccetta pozzetto acqua calda e fredda

PACK PERFORMANCE

- Randa full-batten a taglio triradiale in laminato Mylar/Taffetas X-GRID grigio
- Genoa performance a taglio triradiale in laminato Mylar/Taffetas X-GRID grigio
- Sistema di scotte di randa alla tedesca, con rinvio in pozzetto
- Sacche per drizze
- Windex
- Paterazzo regolabile

PACK ELETTRONICA CRUISING

- 1 display multifunzione Raymarine I70S
- Log-Speedometro
- Trasduttore anemometro in testa albero
- 1 VHF Raymarine RAY53

PACK ELETTRONICA OFFSHORE

- 1 display multifunzione Raymarine I70S
- Log-Speedometro
- Trasduttore anemometro in testa albero
- 1 VHF Raymarine RAY70
- Pilota automatico Raymarine P70S con girobussola
- 1 GPS Raymarine AXIOM 7 con wifi

DETTAGLIO DELLE ATTREZZATURE

STRUTTURA

- Scafo moderno a spigolo integrale, stabile e dinamico
- Massima lunghezza al galleggiamento per migliore velocità, a vela come a motore
- Chiglia in ghisa a "L" meno attaccabile da alghe ed incagli
- Elevato rapporto tra peso barca e zavorra
- Timoni a doppia pala sospesa autoallineanti con asse inox

VELE

Standard

- Vele a taglio orizzontale in poliestere High Strength
- Randa semistecata 23 m² / 247 Sq ft
- Genoa avvolgibile 110 % con protezione UV 22,35 m² / 236 Sq ft

Optional

- Lazy bag in Sunbrella® Taupe con lazy jack integrati
- Fiocco autovirante con banda di protezione anti UV in Dacron Alta qualità 17 m² / 182 Sq ft
- Randa su avvolgitore a taglio orizzontale in poliestere High Strength 22 m² / 236 Sq ft
- Code 0 taglio triradiale in laminato Mylar/Aramid con avvolgitore

MANOVRE

Standard

- 2 winches Genoa Harken 35.2 ST per utilizzo facilitato alla ruota timone
- 2 winches di tuga Harken 20.1 ST
- 1 manovella di winch Harken
- Stopper Spinlock
- Sistema di scotte randa alla tedesca con rinvio al pozzetto in Dyneema®
- Rotaie di scotta genoa sul passavanti
- Randa semisteccata con due mani di terzaroli
- Bussola

Optional

- Rotaia con carrello a sfere per il fiocco autovirante sulla tuga
- Attrezzatura per spi asimmetrico : bompreso poliestere, scotte, drizza, strozzascotte, bozzelli
- Windex

ALBERO E MANOVRE

Standard

- Albero classico in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette
- Avvolgifiocco doppia gola rinvii in pozzetto
- Manovre correnti : drizze, amantiglio di boma, scotte randa, scotte genoa ecc... in poliestere inguainato
- Manovre dormienti cavo discontinuo inox 1 x 19
- Luci di navigazione e d'ormeggio a LED

Optional

- Vang rigido
- Albero avvolgibile con 2 ordini di crocette
- Paterazzo inox regolabile con tendipaterazzo

POZZETTO

Standard

- Due grandi gavoni e un gavone bombole gas autosvuotante
- Sedili di pozzetto rivestiti in Teck
- Colonnina della ruota del timone centrale
- Ruota del timone rivestita in cuoio
- Bussola
- Scaletta da bagno montata sullo specchio di poppa
- Finitura della pavimentazione del pozzetto antiscivolo
- Quadro controllo del motore e monoleva sulla colonnina della ruota timone

Optional

- Fondo pozzetto listellato in Teck
- Protezione timoneria in tessuto Sunbrella® Taupe
- Sprayhood in Sunbrella® Taupe con parti trasparenti in vinile
- Bimini di pozzetto in Sunbrella® Taupe con armatura inox, pieghevole, fodera protettiva
- Cuscini di pozzetto in Sunbrella® Taupe
- Tavolo del pozzetto abbattibile fissato sulla colonnina timoneria
- Ruota del timone pieghevole
- Larga piattaforma da bagno ribaltabile

ATTREZZATURA DI COPERTA

Standard

- Pulpito di prua in inox
- Pulpito di poppa in inox
- Draglie : 8 candelieri con due ordini di draglie inox
- Falchette in legno
- Bitte d'ormeggio : 4 bitte in alluminio
- Tientibene di tuga in inox
- Gavone ancora con rinforzo per il verricello
- Musone inox
- Vetrata di tuga fissa con 2 oblò apribili
- Oblò di scafo fissi (2)
- Passi uomo apribili in coperta (3)
- Rotaie laterali genoa con carrelli
- 2 bozzelli scotte
- 6 organiser tuga

Optional

- Verricello elettrico 700 W
- Supporto motore fuori bordo sul pulpito di poppa
- Draglie con apertura laterale
- Kit ormeggio con parabordi e cime ormeggio
- Kit ancoraggio con ancora piatta da 14 kg / 35 lbs con 23 m / 75'4" di catena da 8 mm e 35 m / 114'8" di cavo da 14 mm

ECLAIRAGE

Standard

- Illuminazione a LED in quadrato e cabine
- Lampade da lettura nelle cabine e al tavolo da carteggio

IMPIANTO ELETTRICO

Standard

- Quadro elettrico 12 V con fusibili e voltmetro
- Batteria di bordo: 1 x 80 Ah / 12 V
- Batteria motore: 1 x 80 Ah / 12 V
- Alternatore 12 V : 125 A
- Staccabatterie
- Ripartitore di carica

IMPIANTO IDRAULICO

Standard

ACQUA DOLCE

- Miscelatore cromato
 - Capacità acqua dolce : 150 L / 39,6 US gal
- #### SENTINA
- Pompa di sentina con galleggiante
 - Pompa di sentina manuale
 - GAS
 - Rivelatore di fughe di gas

Optional

- Boiler 20 L / 6 US gal collegato al circuito motore e al circuito 220 V
- Bagno con doccia (compreso nella finitura première)
- Pompa a pedale acqua di mare nella cucina

MOTORIZZAZIONE


Standard

- Motore Yanmar Sail Drive 3YM20 21 CV / 15,3 kW - Alternatore 125 A
- Sala motore insonorizzata con pannelli fonoassorbenti finitura antifiama
- Filtro decantatore acqua / gasolio
- Silenziatore motore incassato con scarico inox in uscita e ventilatore aria sala motore
- Elica bipala fissa
- Serbatoio gasolio da 100 L / 26 US gal

Optional

- Elica pieghevole Flex-o-fold bipala
- Propulsore di prua a tunnel 2,2 kW + apposita batteria

ORGANIZZAZIONE E ARREDI

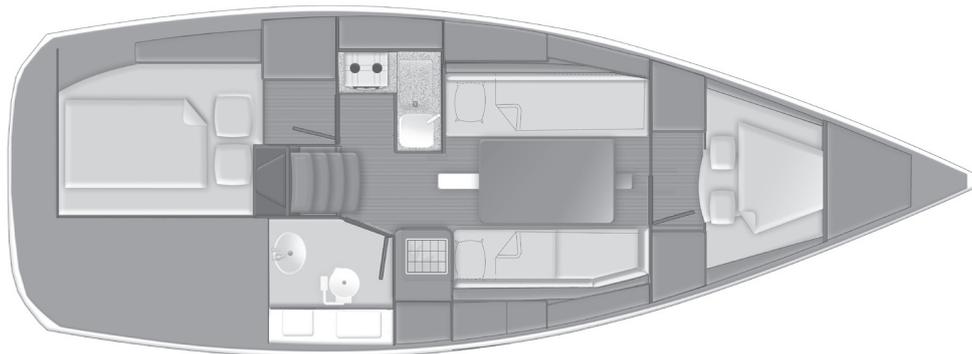

INTERNI

Falegnameria

- Alpi® Cedro con modanature in legno massello intorno alla cucina, al tavolo da carteggio e alla discesa sottocoperta, finitura satinata trattata Anti-UV
- Pagliolato in laminato rovere chiaro

Quadrato

- Sedili, cuscini e gavoni sotto i sedili
- Vani contenitori dietro gli schienali

Tavolo da carteggio

- Tavolo carteggio a dritta
- Quadro elettrico

Cucina

- Cucina a "L" a sinistra
- Lavello inox con miscelatore
- Frigo da 45 L / 11.8 US gal con apertura dall'alto
- Fornello 2 fuochi con tientibene di protezione
- Stipetti e pensili
- Pattumiera

Optional

- Fornello 2 fuochi con forno
- Frigo da 75 L / 19.8 US gal con apertura dall'alto

Confort

- Cuscini in schiuma ad alta densità
- Materasso Premium nelle cabine

Optional

- Riscaldamento ad aria forzata Webasto® 3900 EVO
- Set di stoviglie Jeanneau per 4 persone

Cabina di prua

- Letto matrimoniale con materasso Premium 2,00 x 1,81/0,44 m / 6'6" x 5'9"/1'4"
- Stipetti laterali e appendiabiti
- Rivestimento a scafo in similpelle bianca con ripiani in legno
- Gavone contenitore sotto il letto
- Illuminazione a LED
- Lampada da lettura

Cabina di poppa

- Letto matrimoniale con materasso Premium 1,99/1,91 x 1,66/1,20 m / 6'5"/6'2" x 5'4"/3'9"
- Grande guardaroba e stipetti laterali
- Illuminazione a LED
- Lampada da lettura
- Rivestimento a scafo in finta pelle bianca con ripiani in legno

Bagno

Grande bagno con lavabo, WC marino, specchio, porta-asciugamani, porta carta igienica e pensile sul lavabo

ALTEZZA SOTTO BAGLIO

| | |
|-----------------|---------------|
| Cabina di prua | 1,92 m / 6'3" |
| Cabina di poppa | 1,95 m / 6'4" |
| Cucina | 1,94 m / 6'4" |



JEANNEAU

