




JEANNEAU SUN ODYSSEY 389

CARATTERISTICHE

Lunghezza fuori tutto	11,34 m	37'2"
Lunghezza fuori tutto con delfiniera	11,75 m	38'6"
Lunghezza scafo	10,98 m	36'0"
Lunghezza al galleggiamento	10,40 m	34'1"
Baglio max	3,76 m	12'4"
Dislocamento a vuoto con chiglia standard GTE	6 920 kg	15 256 lbs
Pescaggio con chiglia GTE	1,98 m	6'5"
Peso chiglia GTE	1 996 kg	4 400 lbs
Pescaggio con chiglia ridotto pescaggio PTE	1,50 m	4'11"
Peso chiglia ridotto pescaggio PTE	2 228 kg	4 912 lbs
Pescaggio versione deriva mobile	1,10-2,25 m	3'7"- 7'4"
Peso della deriva mobile	2 313 kg	5 099 lbs

Capacità carburante	130 L	34 US gal
Capacità acqua	200 L	53 US gal
Capacità freddo	185 L	49 US gal
Capacità acque nere	80 L	21 US gal
Randa standard a taglio orizzontale in poliestere High Strength	35 m ²	377 Sq ft
Genoa a taglio orizzontale 132 % in poliestere High Strength	35 m ²	377 Sq ft
Categoria CE	A8 / B8* / B9 / C12	
Architetto / Designer	Marc Lombard Yacht Design Jeanneau Design	

* B8 en deriva mobile

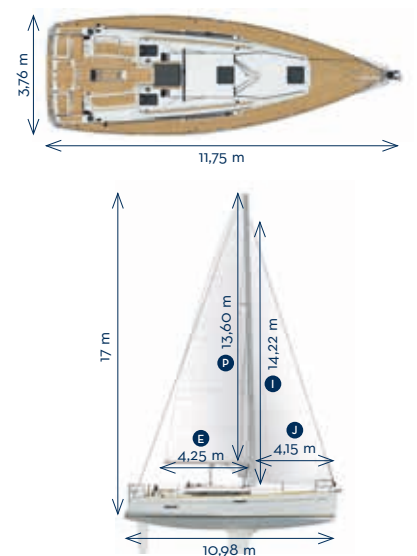

UN' ATTREZZATURA DI ALTO LIVELLO

ESTERNO

Manovre

- Sartie ad elevata staticità. Albero a cattedrale.
- Rotaie di scotta genoa Harken®
- Winch di tuga Harken®
- Attrezzatura di coperta Harken®
- Albero e boma in alluminio classico
- Randa semi full-batten e Genoa avvolgibile con banda anti-UV
- Manovre fisse in monotron discontinuo inox
- Lazy bag e lazy jack
- Rinvio scotte al timoniere, alla tedesca
- Ampia scelta di vele

Costruzione

- Scafo stratificato in fibra di vetro e resina poliestere monolitico. Gel coat ISO «barrier coat» di protezione anti-osmosi
- Coperta in iniezione con sistema Prisma Process per miglior controllo di qualità, aspetto e struttura. Permette una riduzione di peso del 30 % rispetto ad un ponte tradizionale

Coperta

- Calpestio del pozzetto su un unico livello con aree di manovra dedicate alle vele
- Tavolo del pozzetto multifunzione
- Ruote del timone inox rivestite in cuoio
- Corrimano sul tavolo del pozzetto e sulle stazioni di governo
- Larga piattaforma da bagno ribaltabile a chiusura specchio di poppa (option)

Pozzetto

- Passi d'uomo flush deck
- Finestrature in acrilico colorato
- Sartie basse posizionate all'interno dei passavanti

INTÉRNO

- Pagliolato interno su un unico livello, senza scalini
- Tientibene rivestiti in cuoio
- Illuminazione a LED
- Grandi letti doppi
- Interno a scafo e ciellini completamente rivestito
- Grandi volumi di stivaggio, cassetti e portelli con chiusure marine

Cucina

- Lavello 2 vasche inox
- Fornelli e forno
- Frigorifero con accesso dall'alto 185 L

Arredi interni

- Essenze legni interni in Alpi® Teck o Cedro grigio, a scelta
- Vernice di finitura interni anti-UV
- Pagliolato in laminato Rovere chiaro
- Diverse finiture interne in Alpi® massiccio

IMPIANTI TECNICI

Circuito elettrico

- Luci di navigazione a LED
- Quadro elettrico 12 V
- Batterie Exide Dual Marine
- Alternatore 125 Ah e ripartitore di carica
- Staccabatterie positivo e negativo a protezione gruppo batterie, posizionato nella cabina poppa

Impianto idraulico

- Serbatoio acqua calda da 25 L
- Pompa autoclave uso intensivo

Motorizzazione

- Yanmar 3YM30 29 CV / 21 kW Sail Drive
- Elica tripala fissa
- Insonorizzazione 40 mm / 1 ½" thick

ALLESTIMENTO E PACKS

I ALLESTIMENTO

Versioni applicabili	"PREMIERE"	"PREFERENCE"
	A, B, C, D	A, B
Gallosce d'ormeggio al baglio maestro 2 x gallosce	●	●
Cucina a gas "Luxe" a 2 fuochi, nera, pomelli in legno, forno e grill in acciaio inox	●	●
Caricabatterie 40 Ah, multifase	●	●
Presse banchina 220 V con interruttore differenziale, presa 220 V al tavolo a carteggio, cabine e cucina	●	●
Tende oscuranti zanzariere per boccaporti	●	●
Delfiniera in poliestere con musone inox integrato	●	●
2 x 80 Ah batteria supplementare per parco batterie uso domestico	●	●
Separatore plexi pour d- Divisorio doccia in plexiglass	●	●
Doccia pozzetto acqua calda e fredda con miscelatore		●
Sportello frigorifero verticale		●
Stazione audio Fusion RA70N con bluetooth		●
Tavolo del pozzetto con lati pieghevoli, spazio porta oggetti centrale, porta bicchieri, passamano in acciaio inossidabile		●
Altoparlanti nella dinette		●
Altoparlanti stagni nel pozzetto		●
Draglie con apertura laterale		●

ATTREZZATURE TECNICHE ED ESTERNE

I STRUTTURA

- Scafo moderno a spigolo integrale, stabile e performante
- Massima lunghezza al galleggiamento per migliore velocità a vela e a motore
- Chiglia in ghisa ad «L» meno esposta ad incagli e ad incrostazioni
- Elevato rapporto peso
- Timoni a doppia pala sospesa

I VELE

Standard

- Vele a taglio orizzontale in poliestere High Strength
- Vele standard con taglio orizzontale in Poliestere High Strength 35 m²
- Genoa standard 132 % a taglio orizzontale in poliestere High Strength 35 m²
- Lazy bag in tessuto Sunbrella® con lazy jack integrati

Opzioni

- Genoa Performance 132 % a taglio triradiale in laminato Flex® Lite Skin® 35 m²
- Fiocco autovirante a taglio triradiale in laminato Flex® Lite Skin® 23,30 m²
- Randa Performance a taglio triradiale in laminato Flex® Lite Skin® 35 m²
- Randa Performance avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere High Strength 27,20 m²
- Vela Code 0 a taglio triradiale in laminato Mylar/ Aramid 55,20 m²

I MANOVRE

Standard

- Rotaie scotta genoa con carrelli del punto di scotta Harken® regolabili (situati sui passavanti)
- Stopper Spinlock® e bozzelli di rinvio
- Stopper davanti ad ogni zona ruote timone per le scotte di randa e genoa
- Verricelli tuga sinistra Harken® 35.2 ST
- Verricelli di tuga 2 x Harken® 40.2 ST + stopper
- Maniglia winch supplementare Harken®

Opzioni

- Rotaia a sfere sulla tuga per il fiocco autovirante
- Manovre di spi asimmetrico drizza, 2 scotte, mura, pulegge Harken
- Verricello tuga elettrico 1 x Harken® 40.2 ST 12 V al posto dei verricelli di serie, sinistra
- Verricelli di tuga Harken® 35.2 ST a dritta

I ALBERO E MANOVRE

Standard

- Albero classico in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette
- Doppio paterazzo
- Avvolgifiocco con doppia canaletta, rinvio scotte genoa al pozzetto su winch di tuga
- Manovre correnti : drizze, amantiglio, scotte randa e genoa con guaina poliestere
- Manovre fisse in Monotron discontinuo inox 1 x 19

Opzioni

- Albero con avvolgiranda in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette, posato in coperta
- Paterazzo regolabile con regolatore meccanico

I POZZETTO

Standard

- Gavoni pozzetto 1 gavone laterale e 1 gavone sotto il sedile di sinistra
- Sedile del pozzetto con rifinitura in Teak
- Gavone per zattera di salvataggio 90 x 59 x 34 cm
- Gavone bombola gas per 2 bombole, valvola sotto il forno in cucina
- Timoni a ruota x 2 con rivestimento in pelle, bussola su ogni stazione di governo, arco di protezione in acciaio inox
- Timone d'emergenza e tappo fondo pozzetto
- Spazio dedicato agli strumenti elettronici sulle due stazioni di governo e spazio per plotter cartografico GPS sotto il tavolo del pozzetto
- Manette comandi motore verticali e quadro controllo motore protetto da un pannello in plexiglass

Opzioni

- Piattaforma da bagno basculante con scala telescopica
- Tavolo da pozzetto in legno massello con le stesse funzioni del tavolo multifunzionale in poliestere, ma con abbattibili laterali e piano centrale in legno massello
- Copertura tavolo del pozzetto in tessuto Sunbrella® (con o senza GPS)
- Fondo del pozzetto con rifinitura in Teak
- Timone a ruota in composite
- Telo di protezione del timone a ruota in Sunbrella®
- Capote paraspruzzi ampia Sunbrella®
- Tendalino Sunbrella® con supporti in acciaio inox, abbattibile con fodera, illuminazione LED
- Cuscini pozzetto Sunbrella® per i sedili con punti di fissaggio

I ATTREZZATURA DI COPERTA

Standard

- Pulpito di prua acciaio inox
- Pulpito di poppa acciaio inox con staffa salvagente
- Battagliola doppia con cavo in acciaio inox, candelieri acciaio inox
- Falchette in legno
- Bitte d'ormeggio : 4 bitte in alluminio
- Tientibene in acciaio inox sulla tuga
- Capiente gavone ancora
- Ferramenta di prua in acciaio inossidabile, semplice
- Oblò laterali fissi (6)
- Oblò sulla tuga apribili (2)
- Oblò di scafo fissi (4)
- Oblò apribili nel pozzetto e sulla tuga (2)
- Boccaporti apribili verso prua (4)

I PACKS

PACK DI NAVIGAZIONE

- Verricelli di tuga Harken® 35.2 ST a dritta + stopper
- Attrezzatura spi con stopper Spinlock®
- Vang rigido a gas con regolazione nel pozzetto
- Rotaie scotta genoa con carrelli del punto di scotta Harken® regolabili (situati sui passavanti)
- Sacche portacime nel pozzetto
- Segnavento Windex 15" in testa d'albero

PACK PERFORMANCE

- Elica a pale abbattibili, Flex-o-Fold
- Trasto randa Harken®, carrello con cuscinetti a sfera e regolazioni
- Manovre correnti drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in Dyneema®
- Manovre fisse cavo discontinuo acciaio inox Dyform®

Opzioni

- Salpancora elettrica 1 000 W cima tessile e catena 10 mm, montato verticalmente nel gavone ancora, comando a distanza
- Kit d'ormeggio parabordi (6) e cima tessile (4)
- Piattaforma di accesso da prua con scaletta telescopica in acciaio inox, comprende attrezzatura spi asimmetrico
- Staffa motore fuoribordo montata su pulpito di poppa
- Bottazzo di protezione appiccato sullo scafo, appena sotto la giunzione scafo coperta
- Kit d'ancoraggio ancora Delta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm

ILLUMINAZIONE

- Illuminazione indiretta a LED nel quadrato e cabine
- Luci a paratia nel quadrato e luci di lettura nelle cabine
- Luce orientabile per tavolo da carteggio

IMPIANTO ELETTRICO

Standard

- Quadro elettrico 12 V con interruttore 12 V, interruttori 220 V, amperometro 12 V
- Una presa 12 V al tavolo a carteggio
- Batterie servizi 1 x 80 Ah / 12 V
- Batteria motore 1 x 80 Ah / 12 V
- Alternatore 12 V 125 Ah
- Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo
- Ripartitore di carica

Opzioni

- Pannello solare sulla tuga con relé di carica
- Parco batterie servizi al litio

SISTEMA IDRAULICO

Standard

ACQUA DOLCE

- Acqua in pressione distribuita in tubo semirigido in plastica
- Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo 19 L
- Rubinetti cromati
- Serbatoio acqua calda da 25 L collegato allo scambiatore di calore e al sistema 220 V (quando viene installato il sistema di collegamento alla banchina da 220 V)
- Contatore consumo acqua numerico

ACQUE GRIGIE E ACQUE NERE

- WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale
- Serbatoio acque nere da 80 L con scarico per gravità e tappo d'aleggio

SVUOTAMENTO SENTITE

- Docce con pompa elettrica individuale con filtri e interruttore on-off
- Pompa di sentina manuale nel pozzetto e pompa di sentina elettrica con interruttore a galleggiante

GAS

- Rivelatore di fughe di gas

Opzioni

- Serbatoio acqua supplementare 130 L sotto la cuccetta di poppa a dritta
- WC elettrico Quiet-Flush in sostituzione del WC standard, comando individuale per ogni WC

MOTORIZZAZIONE

Standard

- Motore Yanmar 3YM20 29 CV / 21 kW con scambiatore di calore
- Insonorizzazione 40 mm / 1 ½" thick, con film antifiama
- Filtro separatore e indicatore di carburante
- Marmitta incorporata, ventilazione forzata e tubo di scappamento in acciaio inox sistemato a poppa
- Elica tripale fissa
- Timone in poliestere

Opzioni

- Elica di prua

ATTREZZATURE D'INTERNI E DISPOSIZIONI INTERNE



Versione A
Cabina armatore a prua
1 cabina poppa / 1 bagno



Versione B
Cabina armatore a prua
2 cabina poppa / 1 bagno

I FALEGNAMERIA

Standard

- Rivestimento in Alpi® Teak laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV
- Scafo e ciellini interamente rivestiti in pannelli PVC chiaro
- Pagliolato interno in laminato Rovere chiaro

Opzione

- Rivestimento in Alpi® Cedro grigio laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV

I QUADRATO

Standard

- Quadrato a U situato a dritta, cuscini e ripostigli sotto i sedili
- Tavolo della dinette con bordo e piedi amovibili
- Stipetti sistemati nella parte superiore della dinette
- Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini in legno
- Porta in plexiglass
- Divanetto situato a sinistra con cuscini e stipetti in alto
- Mobile bar davanti al banco (versione A)

Opzioni

- Tavolo del quadrato «Luxe» con prolunga pieghevole e bar
- Quadrato convertibile in cuccetta

I TAVOLO CARTEGGIO

- Ampio tavolo carteggio con finiture in finta pelle
- Tavolo da carteggio con quadro elettrico generale
- Guardaroba per cerate (versione A)

I CUCINA

- Cucina a L a dritta
- Due vasche lavello inox con miscelatore cromato
- Porta documenti nella parte finale del mobile cucina
- Cucina a gas e forno basculante con 2 fuochi e barra in acciaio inox di protezione
- Ghiacciaia, accesso dall'alto, contenitori, frigorifero 12 V sotto la ghiacciaia

I CONFORT

Standard

- Cuscini in schiuma ad Alta Densità
- Materassi Premium

Opzioni

- Aria condizionata 220 V 16 000 BTU montata sotto la panca del salone. Bocche in salone e cabine (solo versione A)
- Forno a microonde 220 V
- Impianto di riscaldamento ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto® da 5 500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni

I CABINA PRUA ARMATORIALE

- Letto matrimoniale con materasso in schiuma 2,07 x 1,85 m
- Armadio con scaffali e appendiabiti
- Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo

I CABINA DI POPPA (versione A)

- Letto matrimoniale con materasso in schiuma 2,02 x 1,94 m
- Armadio con scaffali e appendiabiti
- Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo
- Bagno armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino, e pompa di svuotamento elettrica
- Armadio impermeabile
- Cala vele con accesso dalla doccia

I CABINA DI POPPA (versione B)

- Letto matrimoniale con materasso in schiuma 2,02 x 1,58 m
- Rivestimento interno scafo in capitonné chiaro, stipetti lungo lo scafo
- Accesso ai serbatoi
- Bagno armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamano, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino, e pompa di svuotamento elettrica
- Armadio impermeabile

ALTEZZA SOTTO BAGLIO

Cabina/e prua	1,80-1,84 m	5'10"-6'
Cabina/e di poppa	1,90 m	6'2"
Zona tambuccio accesso	1,93 m	6'3"
Quadrato	1,81-1,92 m	5'11"-6'3"
Cucina	1,88 m	6'2"

