




# JEANNEAU SUN ODYSSEY 350

## CARATTERISTICHE

Lunghezza fuori tutto	10,40 m	34'1"
Lunghezza fuori tutto con delfiniera	10,94 m	35'9"
Lunghezza scafo	9,99 m	32'8"
Lunghezza al galleggiamento	9,38 m	30'9"
Baglio max	3,59 m	11'9"
Dislocamento a vuoto con chiglia standard GTE	5 656 kg	12 470 lbs
Pescaggio con chiglia GTE	1,98 m	6'5"
Peso chiglia GTE	1 580 kg	3 483 lbs
Pescaggio con chiglia ridotto pescaggio	1,49 m	4'9"
Peso chiglia ridotto pescaggio PTE	1 860 kg	4 101 lbs
Versione chiglia retrattile	1,28-2,54 m	4'2" - 8'4"
Peso chiglia retrattile	1 522 kg	3 356 lbs

Capacità carburante	130 L	34 US gal
Capacità acqua	206 L	54 US gal
Capacità acqua (opzione)	336 L	89 US gal
Capacità freddo	100 L	26 US gal
Capacità acque nere	80 L	21 US gal
Randa standard a taglio orizzontale in poliestere High Strength Dacron®	31,60 m²	340 Sq ft
Genoa a taglio orizzontale 110 % in poliestere High Strength Dacron®	23,40 m²	252 Sq ft
Categoria CE	A6 / B8 / C10 / D10	
Architetto / Designer	Marc Lombard Yacht Design - Piaton Yacht Design - Jeanneau Design	

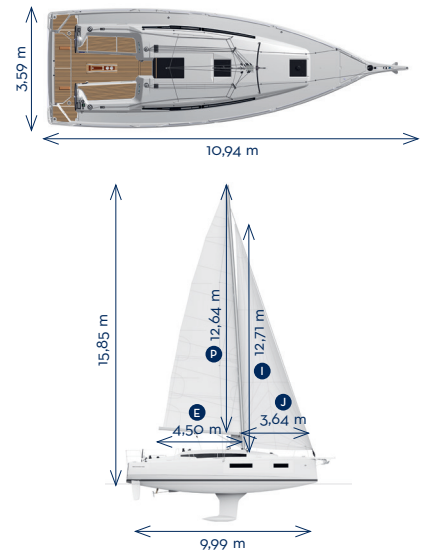

## UN' ATTREZZATURA DI ALTO LIVELLO

### ESTERNO

#### Manovre

- Attrezzatura di coperta Harken®
- Albero e boma in alluminio classico
- Randa semi full-batten e Genoa avvolgibile con banda anti-UV
- Manovre fisse in monotron discontinuo inox
- Rinvio scotte al timoniere, alla tedesca
- Doppio timone e linee tessile

#### Costruzione

- Scafo stratificato in fibra di vetro e resina poliestere monolitico. Gel coat ISO «barrier coat» di protezione anti-osmosi
- La coperta stampata offre un migliore controllo su qualità, aspetto e struttura. Riduzione del peso di quasi il 25% rispetto a una coperta convenzionale

#### Coperta

- Calpestio del pozzetto su un unico livello con aree di manovra dedicate alle vele
- Stazione a doppio timone
- Ruote del timone inox rivestite in cuoio
- Tambuccio ingresso con porte apribili su cerniere

#### Pozzetto

- Passi d'uomo flush deck
- Finestrature in acrilico scuro
- Tientibene di tuga in inox
- Bitte d'ormeggio (x6)

### INTÉRNO

- Pagliolato interno su un unico livello, senza scalini
- Tientibene rivestiti in cuoio
- Illuminazione LED diretta e indiretta
- Grandi letti doppi
- Interno a scafo e cielini completamente rivestito
- Grandi volumi di stivaggio, cassetti e portelli con chiusure marine

#### Cucina

- Top in laminato bianco con cornici esterne antirollio
- Lavello a vasche inox
- Cucina a gas con 2 fuochi
- Frigorifero con accesso dall'alto 100 L, 12 V
- Scomparto congelatore

#### Arredi interni

- Essenze legni interni in Alpi® Teck o Cedro grigio, a scelta
- Vernice di finitura interni anti UV
- Pagliolatos in laminato Rovere chiaro
- Diverse finiture interne in Alpi® massiccio

### IMPIANTI TECNICI

#### Circuito elettrico

- Quadro elettrico 12 V
- Batterie Exide Dual Marine
- Alternatore 125 Ah e ripartitore di carica
- Staccabatterie positivo e negativo a protezione gruppo batterie, posizionato nella cabina poppa

#### Impianto idraulico

- Pompa autoclave uso intensivo
- Rubinetto miscelatore cromato
- Serbatoio delle acque nere

#### Motorizzazione

##### STANDARD

- Motore Yanmar 3YM30AE Common Rail Linea d'asse - 29 CV / 21 kW - Alternatore 125 Ah
- Elica tripala fissa
- Insonorizzazione

##### OPZIONI

- Pod elettrico Torqeedo 6 Kw con batteria da 48V-5000Wh solo per acque interne

## ALLESTIMENTO E PACKS

### I ALLESTIMENTO

	"PREMIERE"	"PREFERENCE"
• Vang rigido	•	•
• Top in Corian® con cornici esterne anticaduta	•	•
• Verricello salpancore elettrico 12 V 1000 W Quick® link 10 mm	•	•
• Comando supplementare verricello salpancore in pozzetto con conta-catena	•	•
• Prese USB nelle cabine	•	•
• Presa banchina 220 V con interruttore differenziale, presa 220 V al tavolo a carteggio, cabine e cucina	•	•
• Monitor per controllo batterie Navicolor	•	•
• Fornello e forno deluxe 2 fuochi con grill (sostituisce il fornello con forno 2 fuochi standard)	•	•
• 2 batterie supplementari da 100 Ah per uso domestico (sostituiscono 1 batteria standard da 70 Ah)	•	•
• Tavolo del pozzetto con sportelli a dritta, portaoggetti centrale, portabicchieri, corrimano in acciaio inox	•	•
• Caricabatterie 40 Ah	•	•
• Sacche portacime nel pozzetto		•
• Sacche portacime sul tetto		•
• Illuminazione indiretta led e applique abat-jour		•
• Luci di cortesia a pagliolo nel pozzetto		•
• Placca metallica con logo Jeanneau		•
• Paratie rivestite		•
• Orologio e barometro Jeanneau al tavolo carteggio		•
• Tende oscuranti zanzariere per boccaporti nel salone - cabine in standard		•

## ATTREZZATURE TECNICHE ED ESTERNE

### I STRUTTURA

- Scafo moderno a spigolo integrale, stabile e performante
- Massima lunghezza al galleggiamento per migliore velocità a vela e a motore
- Chiglia in ghisa ad "L" meno esposta ad incagli e ad incrostazioni
- Elevato rapporto peso
- Timoni bilanciati con alberi in acciaio inossidabile

### I VELE

- Standard**
- Vele a taglio orizzontale in poliestere High Strength Dacron®
  - Randa classica semi full-batten 31,60 m<sup>2</sup>
  - Genoa avvolgibile 110 % con banda anti-UV 23,40 m<sup>2</sup>

#### Opzioni

- Lazy bag in tessuto Sunbrella® con lazy jack integrati
- Fiocco autovirante a taglio triradiale in grigio 17,30 m<sup>2</sup>
- Randa Performance avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere Dacron® 26,30 m<sup>2</sup>
- Vela Code 0 a taglio triradiale in laminato Mylar/ Aramid 48,70 m<sup>2</sup>

### I MANOVRE

#### Standard

- 2 winch principali Harken® 40.2 ST per la regolazione delle scotte dalla zona ruote timone
- Winch di tuga Harken® 35.2 STA a sinistra
- Maniglia winch Harken®
- Stoppers Spinlock®
- Sistema di scotte randa alla tedesca con rinvio al pozzetto in Dyneema®
- Anelli passascotta del genoa regolabili dal pozzetto

#### Opzioni

- Rotaia a sfere sulla tuga per il fiocco autovirante
- Attrezzatura per spi asimmetrico : drizza, 2 scotte, cima di mura a prua in coperta, 1 cappio con anello di frizione, bompreso (in Pack Downwind)

### I ALBERO E MANOVRE

#### Standard

- Albero classico in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette
- Avvolgifiocco con doppia canaletta, rinvio scotte genoa al pozzetto su winch di tuga
- Manovre correnti : drizze, amantiglio, scotte randa e genoa con guaina poliestere
- Manovre fisse in Monotron discontinuo inox 1 x 19
- Luci di ancoraggio a LED tricolori in testa d'albero con luce di gabbia e luci di navigazione bicolori di poppa d'albero a LED

#### Opzioni

- Albero con avvolgiranda in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette, posato in coperta
- Doppio paterazzo regolabile con paranco (con la sola randa classica)

### I POZZETTO

#### Standard

- Accesso ai passavanti dal pozzetto completamente libero e senza nessuno scalino
- 1 gavone sul fondo del pozzetto e un vano porta bombola del gas laterale
- 1 accesso all'officina sotto la panca del pozzetto di sinistra (versione 2 cabine)
- 1 gavone in pozzetto sotto la panca di sinistra (versione 3 cabine)
- Gaz box sotto il sedile del timoniere di sinistra
- Falchette laterali, più altezza per più protezione e confort in mare
- Gavone per zattera di salvataggio 80 x 50 x 33 cm
- Ruote del timone rivestite in cuoio, scomparto per schermo GPS tach screen su ciascuna ruota del timone a dritta

- Barre timoni d'emergenza con tappi di accesso a poppa a pagliolo
- Comandi motore : leva di comando verticale a dritta e quadro motore lato sinistro
- Doppia porta di discesa al tambuccio sottocoperta in plexiglass su cerniera
- Portello scorrevole idel tambuccio n plexiglass

#### Opzioni

- Piattaforma da bagno basculante con scala telescopica polyester
- Piattaforma da bagno basculante con scala telescopica iro-deck
- Tavolo del pozzetto con alette in legno, portaoggetti centrale, portabicchieri, corrimano in acciaio inox
- Copertura tavolo del pozzetto in Sunbrella® (con o senza GPS)
- Fondo del pozzetto con rifinitura
- Sedili per vasca da bagno con intarsi in legno
- Telo di protezione del timone a ruota in Sunbrella®
- Capote paraspruzzi ampia in Sunbrella®
- Tendalino Sunbrella® con supporti in acciaio inox, abbattibile con fodera, illuminazione LED
- Cuscini pozzetto Sunbrella® per i sedili con punti di fissaggio

### I ATTREZZATURA DI COPERTA

#### Standard

- Dulpito di prua acciaio inox
- Dulpito di poppa acciaio inox con staffa salvagente
- Battagliola doppia con cavo in acciaio inox, candelieri acciaio inox
- Tientibene in acciaio inox sulla tuga
- Capiente gavone ancora
- Ferramenta di prua in acciaio inossidabile, semplice
- Vetrata di tuga fissa con oblò apribili
- Oblò di scafo fissi nel quadrato (2)
- Oblò di scafo fissi nel quadrato (2)
- Oblò e portelli nel quadrato (2)
- Oblò nel pozzetto dalle cabine di poppa (1 per cabina)
- Oblò verso la coperta nelle cabine di poppa (1 per cabina)

## I PACKS - TUTTE LE VERSIONI

### PACK DOWNWIND

- Delfiniera
- Attrezzatura spi con stopper Spinlock®
- Circuito spi asimmetrico / code 0 (due scotte in Poliestere doppia treccia, 2 drizze, bozzelli e rinvii a piede albero e sui passavanti)
- Winch di tuga Harken® 35.2 STA supplementare a dritta
- Maniglia winch supplementare
- Segnavento Windex 15" in testa d'albero

### PACK PERFORMANCE

- Pack Downwind
- Randa Performance full-batten, taglio triradiale, in DCX® grigio, 2 mani di terzaroli automatici, 34,40 m<sup>2</sup>
- Genoa avvolgibile Performance 110 % in DCX® grigio, protezione UV Sunbrella®, 24 m<sup>2</sup>
- Manovre correnti in Dyneema® ad allungamento ridotto (drizze + scotte)
- Ruote timone in composito, più leggere delle ruote inox standard
- Avvolgifiocco FlatDeck

### Opzioni

- Kit d'ormeggio parabordi (6) e cima tessile (4)
- Draglie con apertura laterale
- Kit d'ancoraggio ancora Delta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm

## ILLUMINAZIONE

### Standard

- Illuminazione indiretta a LED nel quadrato e cabine
- Luci a paratia nel quadrato e luci di lettura nelle cabine

## IMPIANTO ELETTRICO

### Standard

- Quadro elettrico 12 V al tavolo da carteggio retroilluminato, interruttori per i servizi, porta USB e commutatori
- Batterie servizi 1 x 70 Ah / 12 V
- Batteria motore 1 x 50 Ah / 12 V
- Alternatore 12 V 125 Ah
- Interruttore per batteria motore, uno per batteria servizi e interruttore generale negativo
- Ripartitore di carica

### Opzioni

- Parco batterie servizi al litio

## SISTEMA IDRAULICO

### ACQUA DOLCE

- Acqua in pressione distribuita in tubo semirigido in plastica
- Pompa per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo 19 L
- Rubinetti cromati
- Boiler 25 L

### ACQUE GRIGIE E ACQUE NERE

- WC marino, di grosse dimensioni, con pompa manuale
- Serbatoio acque nere da 80 L con scarico per gravità e tappo d'aleggio

### SVUOTAMENTO SENTITE

- Pompa di sentina manuale nel pozzetto e GAS
- Rivelatore di fughe di gas

## MOTORIZZAZIONE


### Standard

- Motore Yanmar 3YM20 29 CV / 21 kW con scambiatore di calore
- Insonorizzazione a mezzo pannelli fonoassorbenti con film di protezione antifiama
- Installazione motore su supporti in composito, marmitta di scarico rotostampata. Uscita a poppa con scarico inox a scafo
- Elica tripala fissa
- Sistema di ventilazione estrazione situato in prossimità del motore, insonorizzato con la sala motore. Bocche di areazione a poppa del pozzetto
- Serbatoio carburante rotostampato (130 L) sotto il letto della cabina di poppa, filtro separatore e indicatore di carburante.
- Accesso sala macchine dalla scala di discesa, ispezioni frontale e laterali
- Timone in poliestere

### Opzioni

- Elica di prua
- Elica a tre pale abbattibili, Flex-o-Fold

## ATTREZZATURE D'INTERNI E DISPOSIZIONI INTERNE



### Versione A1 (Standard)

1 Cabina armatore a prua 1 cabina poppa / 1 bagno / lounge

### I FALEGNAMERIA

#### Standard

- Rivestimento in Alpi® Teak laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV
- Scafo e ciellini interamente rivestiti in pannelli PVC chiaro
- Pagliolatos in laminato Rovere chiaro

#### Opzioni

- Rivestimento in Alpi® Cedro grigio laminato e modanature in legno massello, vernice anti-UV


### I QUADRATO

#### Standard

- Quadrato con 2 sedili, cuscini e gavoni sotto i sedili
- Pensili aperti dietro gli schienali del quadrato
- Bar integrato nella gamba del tavolo e secondo bar nella parte prodiera della cucina
- Discesa sottocoperta con tambuccio in plexiglass e gradini in legno
- Tavolo del quadrato «Luxe» con prolunga pieghevole e bar
- Meridienne a babordo
- Quadro elettrico completo 12 V con interruttore 12 V

#### Opzioni

- Tavolo da carteggio (sostituisce la meridienne standard)



### Versione A2

1 Cabina armatore a prua 1 cabina poppa / 1 bagno / tavolo da carteggio

### I CUCINA

- Cucina a L a dritta
- Lavello inox con miscelatore
- Stipetti e pensili
- Fornelli a due fuochi e forno con fermapentole e tientibene inox
- Frigorifero con accesso dall'alto 100 L

### I CONFORT

#### Standard


- Cuscini in schiuma ad Alta Densità
- Materassi Premium

#### Opzioni

- Aria condizionata 220 V 16 000 BTU montata sotto la panca del salone. Bocche in salone e cabine (solo versione A)
- Aria condizionata 220 V 8 000 BTU montata sotto la panca del salone. Bocche in salone e cabine di prua (solo versione B)
- Impianto di riscaldamento ad aria forzata a gasolio, 1 unità Webasto® da 5 500 BTU montata nel gavone di poppa con bocchettoni nelle cabine, nella dinette e nei bagni

### I CABINA PRUA ARMATORIALE

- Letto matrimoniale con materasso in schiuma 2,01 x 1,86/0,48 m
- Armadio con scaffali e appendiabiti al porto
- Armadio con scaffali e appendiabiti a dritta
- Stipetti e pensili frontale
- Ampia porta di separazione tra cabina e quadrato
- Lampade di lettura (x2)
- Illuminazione indiretta a LED



### Versione B1

1 Cabina armatore a prua 2 cabina poppa / 1 bagno / lounge

### I CABINA DI POPPA (versione A)

#### Standard

- Letto matrimoniale con materasso in schiuma 2,00 x 1,31/1,63m
- Armadio
- Plafoniere a LED
- Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetto lungo lo scafo
- Bagne armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino
- Armadio impermeabile
- Cala vele con accesso dalla doccia

### I CABINA DI POPPA (versione B)

- Letto matrimoniale con materasso in schiuma 2,00 x 1,45 /1,13 m
- Armadio
- Fasciame dello scafo in capitonné chiaro, stipetto lungo lo scafo
- Plafoniere a LED
- Bagne armatore con ripiano e lavandino, gancio appendiabiti, specchio, portarotolo per carta igienica, cestino, pensile sopra il lavandino



### Versione B2

1 Cabina armatore a prua 2 cabina poppa / 1 bagno / tavolo da carteggio

## ALTEZZA SOTTO BAGLIO

Cabina prua	1,90 m	6'2"
Cabina/e di poppa	1,93 m	6'3"
Zona tambuccio accesso	1,88 m	6'1"
Quadrato	1,88 m	6'1"
Cucina	1,88 m	6'1"

