




JEANNEAU SUN ODYSSEY 380

CARATTERISTICHE

Lunghezza fuori tutto	11,22 m	36'9"
Lunghezza fuori tutto con delfiniera	11,75 m	38'6"
Lunghezza scafo	10,77 m	35'4"
Lunghezza al galleggiamento	10,71 m	35'1"
Baglio max	3,76 m	12'3"
Dislocamento a vuoto con chiglia standard GTE	6 896 kg	15 203 lbs
Pescaggio con chiglia GTE	2,00 m	6'6"
Peso chiglia GTE	1 810 kg	3 990 lbs
Pescaggio con chiglia ridotto pescaggio PTE	1,56 m	5'3"
Peso chiglia ridotto pescaggio PTE	1 972 kg	4 348 lbs
Pescaggio versione chiglia retrattile	1,32-2,70 m	4'3" - 8'10"
Peso chiglia retrattile	1 607 kg	3 543 lbs

Capacità carburante	130 L	34 US gal
Capacità acqua	330 L	87 US gal
Capacità freddo	160 L	42 US gal
Capacità acque nere	80 L	21 US gal
Randa standard a taglio orizzontale in poliestere High Strength	34,70 m²	373 Sq ft
Genoa standard 110 % a taglio orizzontale in poliestere High Strength	28,30 m²	317 Sq ft
Categoria CE	A8 / B8 / C10 / D10	
Architetto / Designer	Marc Lombard Yacht Design Piaton Bercault & Co Jeanneau Design	

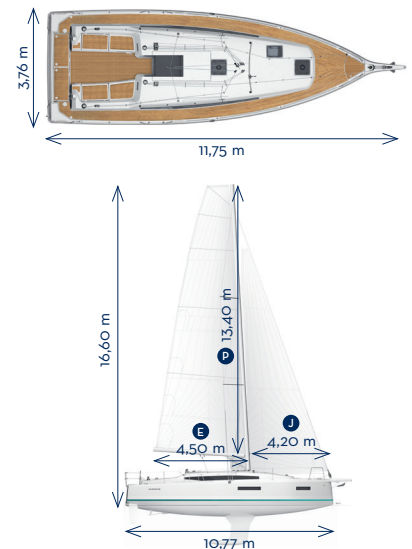

UN' ATTREZZATURA DI ALTO LIVELLO

ESTERNO

Manovre

- Sartieme
- Winch di tuga e winch primari Harken®
- Attrezzatura di coperta Harken®
- Albero classico e boma in alluminio anodizzati
- Boma con vang rigido e trozza abbassata per facilitare le mani di terzi
- Randa staccata e genoa avvolgibile con protezione anti-UV
- Manovre fisse in monotron discontinuo inox
- Lazy bag e lazy jack
- Rinvio scotte al timoniere, alla tedesca
- Ampia scelta di vele

Costruzione

- Scafo stratificato in fibra di vetro e resina poliestere monolitico. Gel coat ISO "barrier coat" di protezione anti-osmosi
- Controstampo a scafo integrale realizzato in infusione, facile accesso totale ai madieri, rinforzi stratificati nelle zone di fissaggio delle sartie
- Coperta in iniezione con sistema Prisma Process® per miglior controllo di qualità, aspetto e struttura. Permette una riduzione di peso del 30 % rispetto ad un ponte tradizionale
- Doble timón articulado, con rodamientos autoalineadores y textil para mejorar sensibilidad y el placer de la navegación
- Estrave invertido que permite aumentar la longitud de la línea de flotación al tiempo que mejora las líneas de agua
- Pua fuori dall'acqua che riduce la superficie immersa con venti leggeri

Coperta

- Ruote del timone inox rivestite in cuoio
- Scala bagno telescopica
- Tambuccio ingresso con porte apribili su cerniere

Pozzetto

- Passi d'uomo flush deck
- Finestrature in acrilico scuro
- Rifiniture esterne e sedute pozzetto
- Bitte d'ormeggio in alluminio al baglio massimo
- Aperture nelle draglie

INTERNO

- Pagliolato interno su un unico livello, senza scalini
- Tientibene rivestiti in cuoio
- Illuminazione a LED
- Grandi letti doppi rettangolari
- Interno a scafo completamente rivestito
- Oscuranti su tutti gli oblò e i passi uomo nelle cabine di prua e di poppa
- Grande scelta di tessuti interni
- Grandi volumi di stivaggio, cassetti e portelli antirollio con chiusure ammortizzate
- Doccia separata dalla toilette (zona umida) nella versione a 2 cabine

Tavolo carteggio

- Ampio tavolo carteggio con finiture in finta pelle, piano apribile, comparto porta computer e portapenne, quadro elettrico, comoda seduta e libreria

Cucina

- Cucina ad «L»
- Top mobili della cucina in laminato bianco
- Lavello a 2 vasche inox
- Cucina con fornelli e forno
- Frigorifero 160 L

Comode lunghe

- Comode lunghe grande, amichevole e comode
- Bracciolo rinforzato per il comfort

Arredi interni

- Essenze legni interni in Alpi® Teck o Cedro grigio, a scelta
- Vernice di finitura interni anti-UV
- Pagliolatos in laminato Rovere chiaro o scuro
- Diverse finiture interne in legno o Alpi® massiccio

IMPIANTI TECNICI

Circuito elettrico

- Luci di navigazione e d'ormeggio a LED in testa d'albero
- Quadro elettrico 12 V retroilluminato
- Batterie al piombo Exide Dual Marine (AGM)
- Alternatore 125 Ah e ripartitore di carica

- Staccabatterie nella cabina di sinistra di poppa positivo e negativo a protezione gruppo batterie, posizionato nella cabina poppa

Impianto idraulico

- Boiler 25 L
- Pompa autoclave uso intensivo

Motorizzazione

- Elica tripala fissa
- Insonorizzazione con finitura antifiama

ALLESTIMENTO E PACKS

I ALLESTIMENTO

	"PREMIERE"	"PREFERENCE"
Top in Corian® con cornici esterne anticaduta	●	●
Delfiniera in poliestere con musone inox integrato	●	●
Comando supplementare verricello salpancore in pozzetto con conta-catena	●	●
Verricello salpancore elettrico 12 V 1000 W Lofrans® link 10 mm	●	●
Alimentazione elettrica 220 V / 110 V a seconda delle specifiche del paese	●	●
Prese USB (5)	●	●
Monitor per controllo batterie Navicolor	●	●
Fornello e forno deluxe 2 fuochi con grill (sostituisce il fornello con forno 2 fuochi standard)	●	●
Batterie supplementari (2 x 100 Ah / 12 V)	●	●
Tavolo del pozzetto con lati pieghevoli, spazio porta oggetti centrale, porta bicchieri, passamano in acciaio inossidabile	●	●
Sacche portacime nel pozzetto (2)		●
Illuminazione indiretta led e applique abat-jour		●
Luci di cortesia a pagliolo nel pozzetto		●
Paratie rivestite		●
Sistemazione portabottiglie e dispensa in legno sotto il pagliolo (6 bottiglie)		●
Orologio e barometro Jeanneau al tavolo carteggio		●
Tende alla veneziana per finestre laterali e per gli oblò di scafo nel quadrato, e 3° oblò nella cabina di poppa		●

ATTREZZATURE TECNICHE ED ESTERNE

I STRUTTURA

- Scafo moderno a spigolo integrale, stabile e performante
- Massima lunghezza al galleggiamento per migliore velocità a vela e a motore
- Chiglia in ghisa ad «L» meno esposta ad incagli e ad incrostazioni
- Timoni a doppia pala sospesa, con boccole autoallineanti e cavo tessile per maggior controllo e piacevole navigazione
- La prua ad inclinazione inversa permette di aumentare la lunghezza di galleggiamento migliorando le linee d'acqua
- Brion fuori dall'acqua che riduce la superficie sommersa in condizioni di tempo leggero

I VELE

- Standard**
- Vele a taglio orizzontale in poliestere High Strength
 - Randa classica semi full-batten con due mani di terzaroli 35,10 m²
 - Genoa avvolgibile 110 % con banda anti-UV 28,30 m²
- Opzioni**
- Randa avvolgibile a taglio orizzontale in poliestere High Strength 30,40 m²
 - Genoa avvolgibile 110 % in poliestere High Strength con banda anti-UV 28,30 m²
 - Fiocco autovirante (95%)con banda anti-UV in poliestere High Strength 21,2 m²
 - Vela Code 0 taglio triradiale per albero standard, in laminato CZ30 56,2 m², con avvolgitore (necessario il Pack Downwind)

I MANOVRE

- Standard**
- Randa collegata con cavo Dyneema® a prua del tambuccio, con rinvio agli winch del pozzetto, armamento randa alla tedesca
 - Anelli passascotta del genoa regolabili dal pozzetto
 - Stoppers Spinlock®
 - Winch di tuga Harken® 35.2 STA a sinistra
 - 2 winch principali Harken® 40.2 ST per la regolazione delle scotte dalla zona ruote timone

- Maniglia winch Harken®
- Opzioni**
- Rotaia a sfere sulla tuga per il fiocco autovirante
 - Winch di tuga elettrico Harken® 35.2 ST solo a sinistra
 - 2 winch principali elettrici Harken® 40.2 STA
 - Winch di tuga Harken® 35.2 ST supplementare a dritta (in Pack Downwind)

I ALBERO E MANOVRE

- Standard**
- Albero classico in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette, posato in coperta
 - Boma con vang rigido e trozza ribassata; facilita le mani di terzaroli
 - Avvolgifiocco con doppia canaletta, rinvio scotte genoa al pozzetto su winch di tuga
 - Manovre correnti : drizze, amantiglio, scotte randa e genoa, guaina in poliestere
 - Manovre fisse in Monotron discontinuo inox 1 x 19
 - Carrelli scotta genoa a sfere con regolazione 3D
 - Lazy-bag asimmetrico con lazy-jack integrati
- Opzionale**
- Albero con avvolgiranda in alluminio anodizzato con 2 ordini di crocette, posato in coperta

I POZZETTO

- Standard**
- Accesso ai passavanti dal pozzetto completamente libero e senza nessuno scalino
 - Rivestimento in Teck a doghe su sedute
 - Falchette laterali, più altezza per più protezione e confort in mare
 - Gavoni del pozzetto : 1 gavone svuotato a sinistra con ombinale di scarico, 1 gavone impermeabile a dritta (nelle versioni C e D), 1 gavone per l'autogonfiabile aperto sulla piattaforma di poppa 92 x 60 x 42 cm, 1 gavone per portabombole sotto il pagliolato del pozzetto
 - Gavone portabombole esterno, valvola di sicurezza sotto il forno in cucina
 - Ruote del timone rivestite in cuoio, scomparto per schermo GPS tach screen su ciascuna ruota del timone

- Barre timoni d'emergenza con tappi di accesso a poppa a pagliolo
 - Comandi motore : leva di comando verticale a dritta e quadro motore orientato lato sinistro
 - Doppia porta di discesa al tambuccio sottocoperta in plexiglass su cerniera
 - Portello scorrevole idel tambuccio n plexiglass
- Opzioni**
- Tavolo da pozzetto in legno massello con le stesse funzioni del tavolo multifunzionale in poliestere, ma con abbattibili laterali e piano centrale in legno massello
 - Pagliolato del pozzetto rivestito in Legno a doghe
 - Grande Capote sprayhood in Sunbrella® con inserti trasparenti e illuminazione a LED
 - Bimini del pozzetto pieghevole in Sunbrella® con copertura di protezione a bimini chiuso, con collegamento in tessuto Sunbrella® alla copote sprayhood a prua
 - Kit di chiusura laterale del pozzetto in Sunbrella®, collegabile a bimini e capote sprayhood
 - Grande piattaforma da bagno ribaltabile (0,76 m x 2,30 m) con scaletta telescopica e tientibene

I ATTREZZATURA DI COPERTA

- Standard**
- Pulpito di prua aperto, inox
 - Pulpito di poppa inox con supporto salvagente e scala di emergenza
 - Draglie : a due ordini in cavo inox
 - Bitte d'ormeggio : 6 bitte in alluminio
 - Tientibene di tuga inox (2)
 - Capiente gavone ancora
 - Lunghie finestre sulla tuga in acrilico scura
 - Grandi finestre a scafo fisse (4)
 - Oblò di tuga apribili (2)
 - Passi d'uomo apribili in coperta a filo (3)
 - Oblò nel pozzetto dalle cabine di poppa (1 per cabina)
 - Oblò verso la coperta nelle cabine di poppa (1 per cabina)

PACK DOWNWIND

- Attrezzatura spi con stopper Spinlock®
- Circuito spi asimmetrico / code o (due scotte in Poliestere doppia treccia, 2 drizze in Dyneema®, bozzelli e rinvii a piede albero e sui passavanti)
- Winch di tuga Harken® 35.2 STA supplementare a dritta
- Maniglia winch supplementare
- Segnavento Windex 15" in testa d'albero

PACK PERFORMANCE

- Pack Downwind
- Randa Performance full-batten, taglio triradiale, in DCX® grigio, 2 mani di terzaroli automatici, 39,8 m² / 428 Sq ft
- Genoa avvolgibile Performance 110 % in DCX® grigio, protezione UV Sunbrella®, occhielli inox 28,90 m²
- Manovre correnti in Dyneema® ad allungamento ridotto (drizze + scotte)
- Ruote timone in composito, più leggere delle ruote inox standard
- Avvolgifiocco FlatDeck

PACK VOYAGER

- Grande capotta paraspruzzi in Sunbrella® con parti finestate trasparenti e illuminazione pozzetto a LED
- Supporto motore fuoribordo sul pulpito di poppa
- Strallo regolabile con attrezzatura : per armare una trinchetta
- Pannello solare 80 W sulla tuga con relé di carica
- Pompa a pedale acqua di mare in cucina
- Portico con gruetta di poppa

PACK AUDIO

- Lettore audio Fusion RA210 (Radio / USB / Bluetooth...) al tavolo da carteggio
- Altoparlanti Pioneer® 5" nel quadrato
- Altoparlanti impermeabile Fusion® 6" stagni nel pozzetto

Opzioni

- Bottazzo di protezione applicato sullo scafo, appena sotto la giunzione scafo coperta
- Kit ormeggio con 4 cime d'ormeggio intrecciate e 6 parabordi
- Kit ormeggio con ancora Delta 20 kg, 32 m catena da 10 mm e cima da 45 m

ILLUMINAZIONE

- Illuminazione interna totalmente a LED

IMPIANTO ELETTRICO

Standard

- Quadro elettrico 12 V al tavolo da carteggio retroilluminato, interruttori per i servizi, porta USB e commutatori
- Circuito 12 V servizi e motore
- Batterie servizi 2 x 100 Ah / 12 V
- Batteria motore 1 X 50 Ah / 12 V
- Alternatore 12 V su motore : 125 Ah
- Staccabatterie 12V, positivo e negativo nella cabina di poppa

Opzioni

- Porta USB in ogni cabina
- Inverter 12 V > 220 V 2 000 W permette di fare funzionare utenze 220 V a partire dal parco batterie servizi

SISTEMA IDRAULICO

Standard

ACQUA DOLCE

- Circuito acqua calda e fredda pressurizzata con tubi in plastica semirigida
- Pompa autoclave heavy duty (18,5 L / mn) polmone pressurizzato e filtro
- Serbatoio acqua rotostampato : 330 L, sotto il letto della cabina di prua
- Indicatori di livello dell'acqua
- Boiler 25 L collegato al circuito motore e all'impianto 220 V
- Doccetta acqua calda e fredda sullo specchio di poppa

ACQUE GRIGIE E CQUE NERE

- Pompe doccia con funzione svuotamento
- WC marini modello grande, con pompa manuale
- Serbatoio acque nere 80 L, svuotamento per gravità e da tappo in coperta

SVUOTAMENTO SENTITE

- Pompa elettrica in sentina, avvio tramite interruttore manuale / automatico sul quadro elettrico
- Pompa di sentina manuale in pozzetto (con circuito separato da quello della pompa di sentina principale)

GAS

- Rivelatore di fughe di gas

Opzioni

- Doccetta acqua calda e fredda sullo specchio di poppa
- Serbatoio acque nere 50 L, svuotamento per gravità e da tappo in coperta (versioni C e D)
- WC elettrico Quiet-Flush ad acqua di mare al posto del WC standard
- Presa d'acqua dolce diretta di banchina nel pozzetto. Permette di collegare il sistema idraulico direttamente a quello di banchina

MOTORIZZAZIONE


Standard

- Motore Yanmar 3JH40 Common Rail Linea d'asse - 40 CV / 29 kW - Alternatore 125 Ah - pannello di controllo alla stazione di comando
- Quadro motore sul tavolo del pozzetto, e leva comandi a destra della ruota timone dritta
- Insonorizzazione a mezzo pannelli fonoassorbenti con film di protezione antifiama
- Installazione motore su supporti in composito, marmitta di scarico rotostampata. Uscita a poppa con scarico inox a scafo
- Elica tripala fissa
- Sistema di ventilazione estrazione situato in prossimità del motore, insonorizzato con la sala motore. Bocche di areazione a poppa del pozzetto
- Serbatoio carburante rotostampato (130 L) sotto il letto della cabina di poppa, filtro separatore e indicatore di carburante.
- Accesso sala macchine dalla scala di discesa, ispezioni frontale e laterali


Opzioni

- Elica di prua retraibile SE40 125 mm con batterie d'alimentazione dedicate
- Elica tripale a pale abbattibili Flex-o-fold


ATTREZZATURE D'INTERNI E DISPOSIZIONI INTERNE




Version A
Cabina armatore a prua,
1 cabina poppa / 1 bagno
Piano in versione chiglia retrattile



Version B
Cabina armatore a prua,
1 cabina poppa / 2 bagni



Version C
Cabina armatore a prua,
2 cabine poppa / 1 bagno



Version D
Cabina armatore a prua,
2 cabine poppa / 2 bagni

I FALEGNAMERIA

- Standard**
- Mobili interni rivestiti in Alpi® Teck con modanature in legno massello, vernice resistente raggi UV
 - Scafo e ciellini interamente rivestiti in pannelli PVC chiaro
 - Pagliolatos in laminato Rovere chiaro
- Opzionale**
- Mobili interni rivestiti in Alpi® Cedro grigio con modanature in legno massello, vernice satinata a poro aperto
 - Pagliolato interno in laminato Rovere scuro

I QUADRATO

- Standard**
- Grande salotto posizionato a sinistra con vista sul mare dagli oblò a murata
 - Spazio sotto le sedute dei divani facilmente accessibile con apertura a cerniera
 - Pensili aperti dietro gli schienali del quadrato
 - Grande tavolo con due basi in alluminio amovibili
 - Cuccetta trasformabile nel quadrato
 - Grande cassetto portaoggetti con serratura
- Opzioni**
- Tavolo tipo "Luxe" : 1 alette pieghevoli e 1 alette 2 posizioni (alto e basso)

I COMODE LONGUE

- Comode chaise longue, a estribor
- Numerosi e ampi i vani di stivaggio

I TAVOLO CARTEGGIO

- Grande tavolo carteggio con finitura in finta pelle e spazio PC, quadro elettrico a lato
- Spazio attrezzato per chiavi, telefono, etc...
- Luce lettura bicolore

I CUCINA

- Cucina ad «L» situata a dritta
- Top in laminato bianco con cornici esterne antirollio
- Lavello inox a due vasche con miscelatore cromato. Copertura vaschette antiscizzo in bianco solido
- Cassetti con ammortizzatori e chiusura automatica per gli utensili di cucina
- Pattumiera a scomparsa 26 L
- Stipetti aperti dietro mobile cucina a murata
- Fornelli a due fuochi e forno con fermapentole e tientibene inox
- Frigo 160 L
- Oblò apribile inox sopra i fornelli

I CONFORT

- Standard**
- Cuscini in schiuma ad Alta Densità 130 mm nel salone
 - Materassi Premium Alta Densità nelle cabine
- Opzioni**
- Aria condizionata Cruisair da generatore o da corrente di banchina con 2 unità (24 000 BTU in totale)
 - Riscaldamento a gasolio ad aria forzata con uscite in ogni cabina e bagno di poppa 5 500 W

I CABINA PRUA ARMATORIALE

- Standard**
- Grande letto de 2,00 x 1,50 m
 - Grande armadio con appendiabiti a sinistra, cassetti e stipetti, luce LED
 - 2 capienti armedietti in testa letto
 - Illuminazione a LED
 - Passi d'uomo apribili con areatori
 - Grandi oblò a scafo fissi con oscuranti
 - Oscuranti e zanzariere sui passi d'uomo apribili
 - Grande area di stoccaggio aggiuntiva sul lato sinistro con libreria a scomparsa
- Opzioni**
- Bagno di prua (versioni B e D) : accesso in cabina dell'armatore, mobile lavabo in poliestere con mobiletto basso, armadio alto con ripiani, grande specchio a muro, grande passo d'uomo per areazione e luce, finestratura tuga, wc marino gran modèle con pompa a mano, luce indiretta a LED, carabottino doccia, pompa scarico doccia con interruttore automatico temporizzato, appendino
 - Paratia di prua rivestita
 - Rete a doghe sotto il materasso
 - WC elettrico Quiet Flush, ad acqua di mare, al posto del wc manuale

I CABINA/E DI POPPA

- Standard**
- Grandi letti con misure da casa, 2,00 m x 1,82 m (versioni A e B)
 - Grandi letti con misure da casa, 2,00 m x 1,50 m (versioni C e D)
 - Grandi armadi e mobiletti a scafo
 - Illuminazione a LED
 - Luci lettura a LED
 - Un oblò apribile a pozzetto, un oblò apribile in coperta
 - Oscuranti o tende per ogni oblò
 - Accesso ai serbatoi ed all'area tecnica tra le cabine
 - Bagno di poppa : accesso dal salone, mobile lavabo in poliestere con mobile basso, armadio alto con ripiani, grande specchio, finestratura tuga, oblò apribile, luce indiretta a LED, doccia, carabottino doccia, pompa scarico doccia automatico temporizzato, valvole e connessioni sotto il lavello, wc marino grand model manuale, porta asciugamano

I LOCALE TECNICO A DRTTA (versioni A e B)

- Cala vele situato a dritta dietro la doccia separata, doppio accesso, dall'interno e dal pozzetto
- Illuminazione a LED
- Accesso al serbatoio
- Scaffallatura laterale

ALTEZZA SOTTO BAGLIO

Cabina prua	1,92 m	6'3"
Cabina/e di poppa	1,97 m	6'5"
Zona tambuccio accesso	1,94 m	6'4"
Quadrato	2,01 m	6'7"

Cucina	1,97 m	6'5"
Bagno di poppa a dritta	1,86 m	6'1"
Bagno di prua armatore	1,82 m	5'11"

