


Modello anno 2016 SUN ODYSSEY DS

Sun Odyssey 50 DS

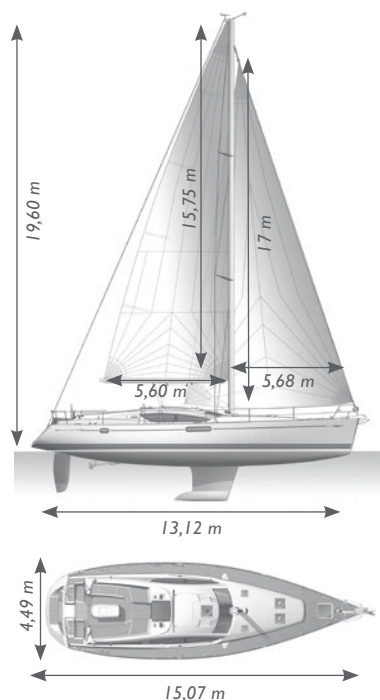

Omologazione conforme alle norme CE.

SO 50 DS

DATI TECNICI	
Lunghezza fuori tutta	15,07 m
Lunghezza scafo	14,75 m
Lunghezza al galleggiamento	13,12 m
Larghezza massima	4,49 m
Dislocamento a vuoto con chiglia standard	13400 kg
Immersione chiglia standard in ghisa con bulbo e superficie trattata con resina epossidica	2,15 m
Peso chiglia standard	3750 kg
Immersione chiglia ridotta in ghisa con bulbo e superficie trattata con resina epossidica	1,69 m
Peso chiglia ridotta	4100 kg
Categoria CE	A10/B12/C14
Architetto /Progettista	P. Briand / V. Garroni
Acqua 2 serbatoi acqua roto-stampati sotto cuccette prua e poppa con imbarco acqua e sfiato separati	615 L
Carburante serbatoio roto-stampato sotto alla cuccetta di poppa con imbarco carburante e sfiato	240 L
Acque nere serbatoio roto-stampato in bagno con valvola per scarico fuoribordo per gravità e dispositivo in coperta per lo svuotamento	85 L
Frigorifero ghiacciaia in poliestere con sportello di apertura superiore	255 L
VELE	
Randa avvolgibile in Dacron ad alta resistenza, protezione UV Sunbrella®, occhielli acciaio inox Rutgerson®	■ 39 m ²
Randa classica	□ 49,2 m ²
Genoa avvolgibile 140% in Dacron ad alta resistenza, protezione UV Sunbrella®, occhielli acciaio inox Rutgerson®	■ 62,1 m ²
Spinnaker dimensioni ottimali per la barca (non disponibile in optional)	141 m ²
Superficie velica totale con albero e vele di serie	101,1 m ²

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

M A N O V R E	
Verricelli genoa 2 x Harken, verricelli self-tailing	60,2
Verricelli tuga 2 x Harken, verricelli self-tailing	46,2
Verricelli genoa elettrici 2 x Harken, self-tailing 12v al posto dei verricelli di serie	□
Verricello tuga elettrico 1 x Harken, self-tailing 12v al posto del verricello tuga di dritta di serie	□
F E R R A M E N T A	
Rotaie scotta genoa con carrelli Harken regolabili dal pozzetto	■
Maniglie verricelli 2 Harken	■
Stopper Spinlock, e bozzelli di rinvio Harken	■
Trasto randa lungo , trasto Harken montato sulla tuga con carrelli con cuscinetti a sfera, manovre rinviate nel pozzetto	■
Golfari Wichard sui passavanti per pasticche spinnaker, barber e caricabasso tangone	■
Attrezzatura spinnaker in coperta stopper Spinlock triplo, bozzello a 3 pulegge in coperta a dritta	■
Manovre spinnaker asimmetrico drizza, 2 scotte, tackline, briglia del bompresso sul musone di prua, bozzelli Harken	□
A L B E R O E M A N O V R E	
Albero con avvolgiranda	■
Albero classico	□
Manovre fisse cavo in acciaio inox discontinuo 1x19	■
Paterazzo doppio	■
Avvolgifiocco in coperta con manovra per l'avvolgimento rinviata al pozzetto	■
Manovre correnti : amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliester	■
Stralretto sganciabile per tormentina, si fissa al golfare a prua del gavone ancora, dotato di moschettone e arridatoio, quando non in uso lo stralretto va fissato al golfare sul passavanti di dritta con paranco	□
A T T R E Z Z A T U R E P O Z Z E T T O E G A V O N I	
Rivestimento teck di sedili, gradini e specchio di poppa	■
Fondo del pozzetto rivestito in teck	□
Passavanti in teck	□
Gavoni pozzetto 1 gavone laterale e 2 ampi gavoni sotto del timoniere	■
Tavolo pozzetto in poliester ad iniezione con lati pieghevoli, porta oggetti centrale, porta bicchieri, tientibene acciaio inox, luci, presa 12v	■
Tavolo pozzetto in teck stesse funzioni del tavolo di serie, ma con lati pieghevoli e superficie centrale in teck, copertura Sunbrella® Taupe	□
Vano bombole gas nel gavone, alloggiamento per 2 bombole, valvola d'arresto sotto al forno in cucina	■
Gavone per materiale bagnato con carabottini in teck fra le due stazioni di governo	■
Timoni a ruota x 2 rivestiti in pelle, bussola su entrambe le stazioni di governo	■
Copriruote timoni in tessuto Sunbrella® Taupe con zip	□
Strumenti elettronici posizionati su ognuna delle stazioni di governo e alloggiamento per il plotter cartografico GPS sotto il tavolo del pozzetto per essere visibile da entrambe le stazioni di governo	■
Comando motore leva di comando verticale e quadro motore montato nei pressi della stazione di governo	■
Scaletta da bagno acciaio inox sullo specchio di poppa	■
Alloggiamento zattera di salvataggio dietro i gradini nello specchio di poppa, sportello d'accesso al generatore optional	■
Doccetta nel pozzetto con acqua calda, acqua fredda e miscelatore	■
Cuscini pozzetto in tessuto Sunbrella® Taupe con bottoni a pressione di plastica	□
Bimini pozzetto in tessuto Sunbrella® Sling Taupe bicolore con inserti in cuoio e illuminazione a LED integrata, con archetto acciaio inox, richiudibile, con fodera di protezione	□
Capote pozzetto ampia, in tessuto Sunbrella® Taupe bicolore con inserti in cuoio, con pannello centrale amovibile per maggiore ventilazione e tientibene acciaio inox	□
Gradino d'accesso passavanti in teck	PREMIÈRE
Gavone ancora con chiusura, alloggiamento per salpancore e attrezzatura ancoraggio	■
Cala vele portellone d'accesso con chiusura, scaletta di discesa acciaio inox, accesso al motore elettrico del salpancore, illuminazione	■
A T T R E Z Z A T U R A D I C O P E R T A	
Pulpito di prua aperto, acciaio inox	■
Pulpiti di poppa acciaio inox con staffa salvagente	■
Staffa motore fuoribordo a dritta, montato sul pulpito di poppa	□
Salpancore elettrico verticale con campana LEWMAR 1500W per cima da 22 mm e catena da 12mm con telecomando	■
Comando salpancore secondo comando con contattacatena montato nel pozzetto	□
Musone di prua acciaio inox, doppia puleggia	■
Kit d'ancoraggio ancora Delta 25 kg con 40 metri di catena da 12 mm e 50 metri di cima da 22 mm	□
Battagliola 2 livelli di battagliole acciaio inox rivestite in PVC, candelieri acciaio inox	■
Aperture nelle battagliole	■
Falchetta in teck con passacavi integrati	■
Galloce d'ormeggio 6 galloce d'alluminio	■
Bottazzo	□
Kit d'ormeggio parabordi e ormeggio	□
Tientibene tuga in acciaio inox	■

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

CARATTERISTICHE TECNICHE E OPTIONAL**COSTRUZIONE**

Coperta poliestere in sandwich di balsa discontinuo, gelcoat ISO, controstampo integrale di poliestere	■
Scafo stratificato in fibra di vetro monolitica, gelcoat ISO, strato esterno di protezione (barrier coat)	■
Struttura controstampo integrale con accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva dello scafo nei punti di attacco zavorra e sartie	■

ILLUMINAZIONE

Luci di navigazione e luci di fonda a LED	PREMIÈRE
Plafoniere LED incassate in ottone cromato nel quadrato, nei bagni e nelle cabine	■
Interruttore luce nel quadrato	■

CIRCUITO ELETTRICO

Luce per illuminazione diurna e notturna tavolo da carteggio	■
Alternatore 12 v	125 A
Ripartitore di carica / isolatore	■
Capacità batteria avviamento motore 12 v	110 Ah
Capacità batteria servizi 12 v	345 Ah
Batteria servizi supplementare 115 A	PREMIÈRE
Interruttore batteria positivo per il motore, uno per batteria servizi, un interruttore negativo generale	■
Presa banchina 220 v con interruttore differenziale	■
Caricabatterie 60A, multi fase	PREMIÈRE
Quadro elettrico 12v con interruttori 12v, interruttori 220v, schermo LCD luminoso con voltmetro 12v, amperometro per la misurazione del consumo, indicatore livello acqua e indicatore livello carburante con retroilluminazione	■
Una presa 220v e una presa 12v per cabina, prese 220v in cucina, nel quadrato e al tavolo a carteggio	■
Forno microonde acciaio inox 220v	□
Generatore ONAN 220v 5,5kw installato sotto l'alloggiamento della zattera di salvataggio nello specchio di poppa (botola d'accesso installata per il montaggio dell'opzione), insonorizzazione, interruttore di selezione generatore/banchina, pannello di controllo generatore presso il tavolo a carteggio, scarico sottomarino	□

SISTEMA IDRAULICO

Circuito acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semi-rigidi	■
Impianto idraulico per "uso intenso" con serbatoio di accumulo	■
Scaldabagno da 40 litri collegato allo scambiatore del motore e al circuito elettrico 220 v	■
Rubineria cromata e doccetta nei bagni	■
Docce con pompa elettrica individuale con interruttore acceso/spento	■
WC marino, modello grande, con pompa manuale	■
WC elettrico Jabsco Quiet-Flush in sostituzione del WC di serie, comando individuale per ogni WC	□
Serbatoio acque nere da 73 litri con scarico per gravità e alleggio in coperta per bagno di prua (bagno a poppa a sinistra provvisto di serbatoi di serie), comando individuale per ogni WC	□

MOTORE

Yanmar 4JH3 TE 75 CV , 55 Kw, turbo, motore di ultima generazione	■
360 Docking - Yanmar 4JH3 TE POD 120 con Sail Drive rotante, pilotato con un joystick (incluso : il pilota e l'elica di prua)	□
Vano motore con gommapiuma insonorizzante e pellicola plastificata, accesso dietro alla discesa sottocoperta e nella cabina di poppa	■
Filtro separatore	■
Tubo di scappamento in acciaio inox sistemato a poppa, ventilazione forzata	■
Elica tripala fissa	■
Elica a tre pale abbattibili	□
Elica di prua	□

COMFORT

Oblò a scafo fissi con tende montate su guide	4
Oblò apribili nel pozzetto e sulla tuga con tende montate su guide	6
Osteriggi apribili verso prua con tende oscuranti e zanzariere	3
Lettore CD/radio/MP3 FUSION nel quadrato	■
BOSE® 2.1 altoparlanti ACCOUSTIMASS 3 nel quadrato	PREMIÈRE
Altoparlanti pozzetto impermeabili	PREMIÈRE
TV LED 23" montato sulla paratia dell'albero	□
Lettore DVD FUSION nel salottino (sostituisce il lettore CD di serie)	□
Lavatrice asciugatrice 5 kg 220 v nella zona bar davanti al tavolo da carteggio	□
Aria condizionata 220v 24000 BTU 2 compressori con bocchettoni aria nel quadrato e nelle cabine	□
Impianto di riscaldamento aria forzata a gasolio, una caldaia Webasto® da 5500 BTU e una da 3900 BTU montate nei gavoni del pozzetto con bocchettoni aria nelle cabine, nel quadrato e nei bagni	□

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 50 DS			
	2C/2B	3C/2B	3C/3B	4C/3B
INTERNI - CARATTERISTICHE E OPTIONAL				
LEGNO				
Pannelli in Fine Teak® laminato con modanature in legno massello, verniciatura anti-UV	■	■	■	■
Paglioli in laminato bordi verniciati	■	■	■	■
CABINA ARMATORIALE DI PRUA				
Cabina armatoriale di prua con letto centrale	■	■	-	-
Letto matrimoniale, materasso PREMIUM	2,02 x 1,6 m	2,02 m x 1,6 m	-	-
Rete dogata e materasso ad elevata densità per maggiore comfort	□	□	-	-
Sedile con cuscini	■	■	-	-
Porta oggetti sotto il letto	■	■	-	-
Grande armadio	■	■	-	-
Scrivania/vanity nella cabina a prua con cassetto, specchio, luci e pouf	■	■	-	-
Rivestimento interno dello scafo in capitonné bianco e legno verniciato	■	■	-	-
Stipetti lungo lo scafo con apertura con pistoni a gas, illuminazione indiretta	■	■	-	-
Bagno armatoriale con lavandino acciaio inox, doccia separata con porta in plexiglass, specchi, porta asciugamani, porta carta igienica, pattumiera, stipetto sopra al lavandino, pompa svuotamento piano doccia elettrica	■	■	-	-
Due cabine a prua trasformabile in cabina con letto matrimoniale grazie ad una paratia longitudinale amovibile, alloggiamento per riporre la paratia sotto il letto	-	-	■	■
Letti matrimoniali con materassi PREMIUM	-	-	2 x 2,06 x 1,45 m	2 x 2,06 x 1,45 m
Vani portaoggetti sotto il letto e grande armadio con scaffali e appendiabiti in ogni cabina	-	-	■	■
Rivestimento dello scafo in capitonné chiaro	-	-	■	■
2 bagni a prua con lavandino acciaio inox, doccia, gancio appendiabiti, specchio, porta asciugamani, porta carta igienica, pattumiera, pensili sopra il lavandino, carabottino e pompa della doccia elettrica	-	-	■	■
DUE CABINE DI POPPA				
Cabina armatoriale di poppa con letto centrale e lampade lettura vicino alla testiera	■	-	■	-
Letto matrimoniale con bordo in legno massello e testiera del letto in gommapiuma, materasso PREMIUM	2,02 x 1,5 m	-	2,02 x 1,5 m	-
Rete dogata e materasso ad elevata densità per maggiore comfort	□	-	□	-
Stipetti lungo lo scafo con illuminazione indiretta e armadio con appendiabiti	■	-	■	-
Sedili ai due lati del letto	■	-	■	-
Rivestimento interno dello scafo in capitonné bianco e legno verniciato	■	-	■	-
Bagno armatoriale con lavandino acciaio inox, doccia separata con porta in plexiglass, specchi, porta asciugamani, porta carta igienica, pattumiera, stipetto sopra al lavandino, pompa svuotamento piano doccia elettrica	■	-	■	-
Due cabine a poppa	-	■	-	■
Letto matrimoniale con materasso PREMIUM	-	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m
Stipetti lungo lo scafo con illuminazione indiretta e armadio con appendiabiti	-	■	-	■
Rivestimento interno scafo in capitonné bianco e legno verniciato	-	■	-	■
Bagno a poppa con lavandino acciaio inox, doccia, specchi, porta asciugamani, porta carta igienica, pattumiera, pompa svuotamento piano doccia elettrica	-	■	-	■
TAVOLO DA CARTEGGIO				
Tavolo da carteggio con quadro elettrico generale	■	■	■	■
Tavolo a carteggio orientato verso prua con navigatore ergonomico con vano portaoggetti	■	■	■	■
Tavolo a carteggio con prolunga a scomparsa e passacavo per l'utilizzo di un pc portatile	■	■	■	■
Tientibene acciaio inox rivestito in pelle e porta penne in pelle	■	■	■	■
Ampio cassetto con separazione sotto il mobile tavolo da carteggio/bar	■	■	■	■
QUADRATO				
Quadrato a U a dritta, cuscini e portaoggetti sotto i sedili	■	■	■	■
Tavolo del quadrato con spondine, piedi del tavolo amovibili e spazio porta oggetti centrale	■	■	■	■
Cuscini e supporti per trasformare il tavolo del quadrato in cuccetta matrimoniale	□	□	□	□
Tavolo del quadrato tipo lusso pieghevole	□	□	□	□
2 poltrone nel quadrato con sistema di fissaggio	□	□	□	□
Stipetti lungo lo scafo	■	■	■	■
Divanetto a sinistra	■	■	■	■
2 porta oggetti amovibili sotto il pagliolato	■	■	■	■
Discesa sottocoperta con gradini sagomati, accesso vano motore e tientibene acciaio inox rivestiti in pelle	■	■	■	■
Kit moquette amovibile nel quadrato	□	□	□	□
CUCINA				
Cucina con piano di lavoro in resina sintetica, doppio lavandino con copertura amovibile, miscelatore cromato, stipetti e cassette	■	■	■	■
Cucina a L situata a dritta con separée di vetro tra cucina e quadrato	■	■	■	■
Cucina a gas con 2 fuochi e tientibene acciaio inox di protezione	■	■	■	■
Cucina a gas acciaio inox con 3 fuochi e forno basculante, grill al posto del forno di serie	PREMIÈRE	PREMIÈRE	PREMIÈRE	PREMIÈRE
Doppia ghiacciaia, apertura superiore con pistoni a gas, scomparti, gruppo di refrigerazione 12v nella ghiacciaia	■	■	■	■
Gruppo di refrigerazione 12 v con termostato Frigo/Freezer, per secondo scomparto ghiacciaia	PREMIÈRE	PREMIÈRE	PREMIÈRE	PREMIÈRE
Ghiacciaia con porta acciaio inox verticale e con mensole all'interno per miglior sfruttamento dello spazio	□	□	□	□
PUNTALE				
Cabina a prua		1,92 m		
Cabina(e) poppa		1,90 m		
Discesa sottocoperta		2,04 m		
Quadrato		1,98 m		
Cucina		2,18 m		

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno



JEANNEAU

SPBI JEANNEAU - 32 Avenue des Sables - CS 30529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
INTERNET : <http://www.jeanneau.com>

