
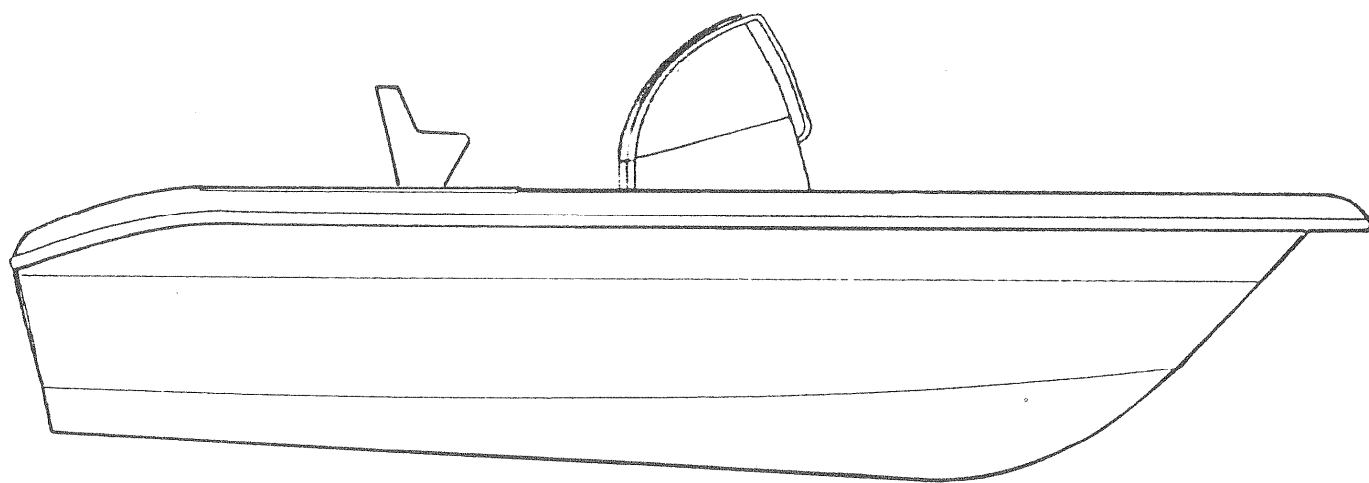

CAP CAMARAT 505 HB

DESCRIPTIF TECHNIQUE 11/94

Caractéristiques

Longueur hors tout	: 5,11 m
Longueur coque	: 5,03 m
Largeur	: 2,10 m
Tirant d'eau	: 0,30 m
Poids sans moteur	: 360 kg environ
Homologation	: 5 ^e catégorie - 6/6 personnes



JEANNEAU

Inventaire standard

Davier d'étrave	Glacière 25 litres	Soute sous la console de pilotage avec emplacement pour la nourrice
Anneau d'étrave	Liston alu avec jonc caoutchouc	Porte accès rangement dans la console
Taquet d'amarrage avant	2 ouvertures d'évacuation cockpit autovidable	Bac à batterie
2 chaumards avant	Console de pilotage basculante cadenassable	Bac en polyester pouvant recevoir la batterie
Coffre à mouillage avec piton d'étalingure	(sa conception permet de recevoir tous les types de commande à distance)	et le réservoir d'huile pour la lubrification
Coffres de rangement AV et AR cadenassables	Pare-brise teinté ceinturé par main	moteur
Balcon avant inox	courante inox	Conduit permettant le passage des commandes
2 mains courantes inox latérales	Volant inox avec direction	à distance et du faisceau électrique.
Lattes teck sur le plat-bord	Sièges pilote et copilote fishing réglables	
Taquets d'amarrage arrière	et pivotants	
Anneaux de ski nautiques		

Equipement moteur

Pour 1 moteur HB, arbre long
Puissance conseillée 50 CV
Puissance autorisée 90 CV (70kW)

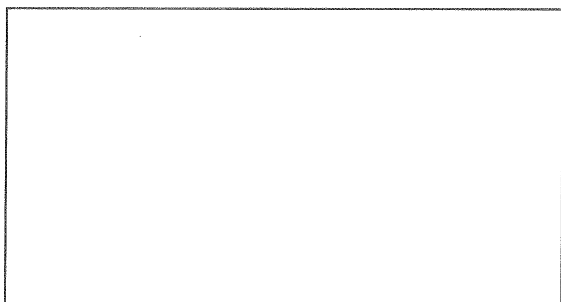
Construction

Nos bateaux sont construits en stratifié de polyester (ni chargé, ni projeté)

Options

Plage bain de soleil AV avec matelas
Table
Echelle de bain
Capotage
Réservoir carburant fixe 55 litres
Glacière 72 litres

Cachet Distributeur



Jeanneau recommande **MOTUL**



BP 529 - 85505 Les Herbiers Cedex, France.
Tél. 51 64 20 20 - Fax 51 67 37 65 - Télex Batoja 711 383 F.