



CAP-CAMARAT 510

DESCRIPTIF TECHNIQUE 03/91

Caractéristiques

Longueur	: 5,10 m
Largeur	: 2,05 m
Tirant d'eau	: 0,30 m
Poids sans moteur	: 450 kg environ
Dimensions du cockpit	: 3,15 x 1,66 m
Homologation	: 5 ^e catégorie - 5 personnes
Jauge	: 2 T 12

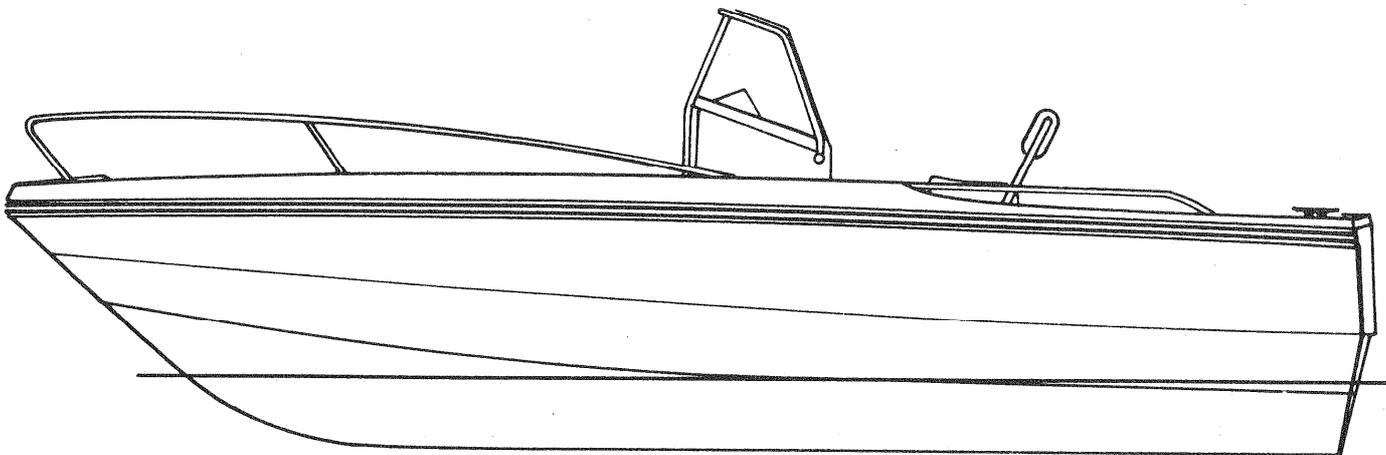

Jeanneau

Inventaire standard

Anneau d'étrave
 Taquet d'amarrage avant
 2 chaumards avant
 Coffre à mouillage avec pitoir d'étalingure
 Balcon avant inox ouvert
 2 mains courantes inox intégrées au plat-bord
 Lattes teck sur le plat-bord
 Taquet d'amarrage arrière
 Anneaux de ski nautique
 Liston alu avec jonc caoutchouc
 2 ouvertures d'évacuation cockpit autovideur

Trappe étanche dans la cuvette arrière
 (fixation moteur)
 Console du pilotage basculant cadennassable
 (sa conception permet de recevoir tous
 les types de commande à distance)
 Pare-brise teinté ceinturé par main courante
 inox
 Volant inox avec direction

Siège pilote et copilote rabattable
 Dossier réversible
 Coffre sous le siège
 Soute sous la console de pilotage
 avec emplacement pour la nourrice
 Bac en polyester pouvant recevoir
 la batterie et le réservoir d'huile pour
 la lubrification moteur
 Conduit permettant le passage des
 commandes à distance et du faisceau électrique
 Glacière banquette devant console

Equipement moteur


Pour 1 ou 2 moteurs HB, arbre long
 Puissance conseillée 120 cv
 Puissance autorisée 150 cv

Construction

Nos bateaux sont construits en stratifié de
 polyester (ni chargé, ni projeté)

Option



Réservoir inox 83 l
 Banquettes arrière lattées teck
 Equipets le long du cockpit

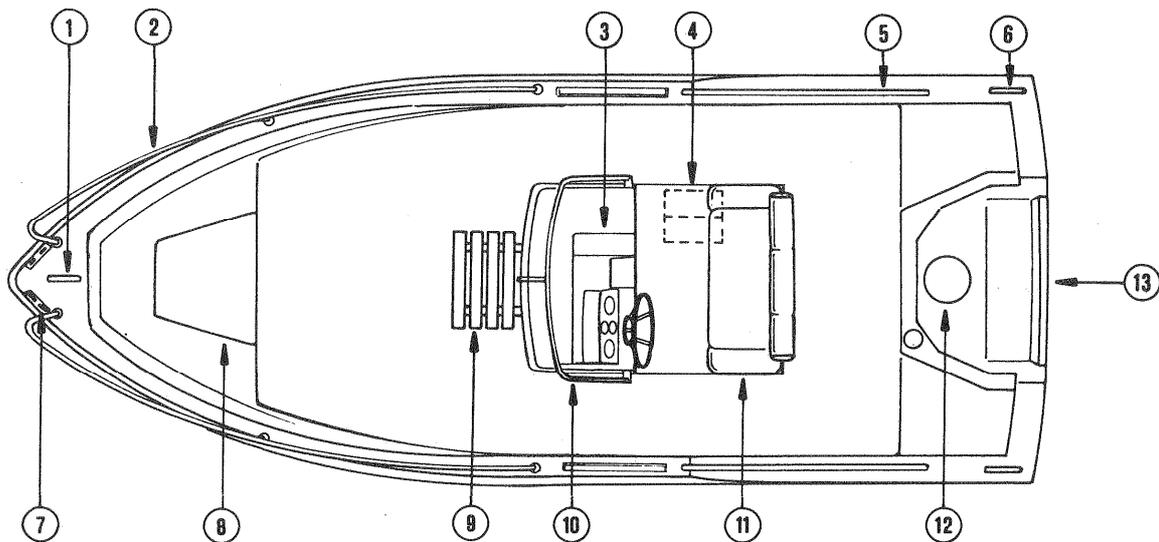

- | | | |
|---|-----------------------------|--|
| ① Taquet d'amarrage avant | ⑤ Main courante inox | ⑨ Glacière Banquette |
| ② Balcon avant ouvert inox | ⑥ Taquet d'amarrage arrière | ⑩ Main courante ceinturant le poste pilotage |
| ③ Console de pilotage | ⑦ Chaumard | ⑪ Banquette avec dossier réversible |
| ④ Emplacement batterie et réservoir d'huile
lubrification moteur | ⑧ Capot de puits à chaîne | ⑫ Trappe étanche avec fixation moteur |
| | | ⑬ Plaque support moteur |

Jeanneau recommande **MOTUL**

Cachet Distributeur

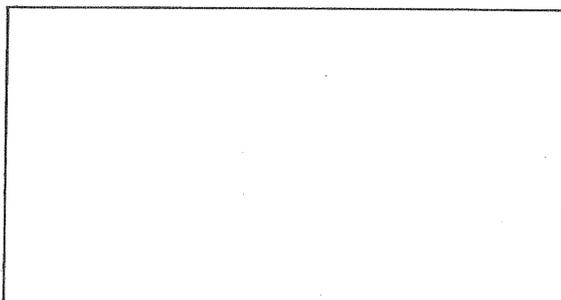

Jeanneau