LEADER 550

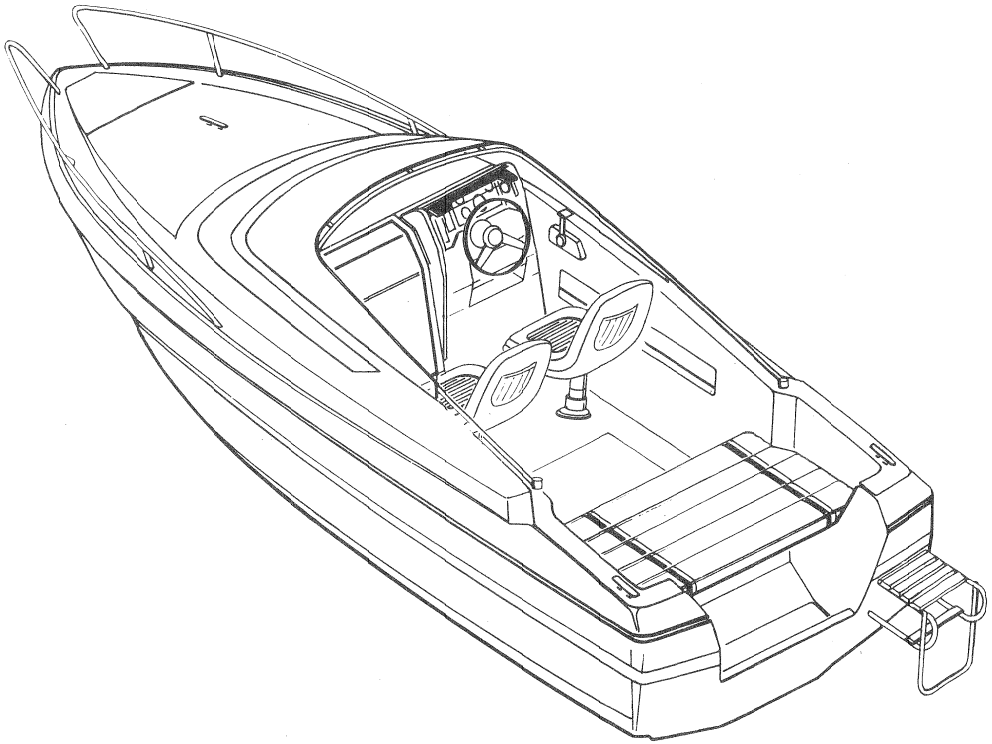

R.C. La Roche 546 450 024 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. IMP. DU CENTRE CHOLET

JOSE ALAMO PEREZ
Delegado Comercial en Espana
C/Circunvalación 6-7º D. Escla Izqda. Torrejon-de-Ardoz Madrid
Tel 9:.675.68.83

Concesionario

Jeanneau
BP 83, 85503 Les Herbiers Cédex, France. Tél : 51.91.06.10. Telex Batoja 711383 F

LEADER 550

Caracteristicas

Eslora total	: 6,00 m
Eslora casco	: 5,55 m
Manga	: 2,13 m
Peso sin motor	: 630 kgs
Calado cola izada	: 0,30 m
Potencia máxima	: 175 HP

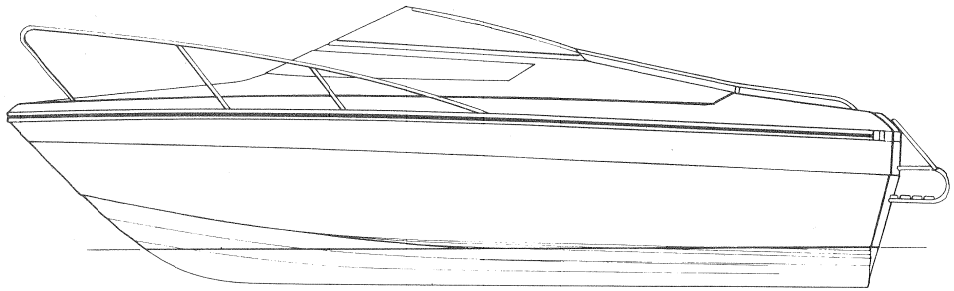

Jeanneau

LEADER 550

Equipo de cubierta

Cáncamo de arrastre
Pozo de cadena autoachicable con capó
Borde de pasillos moldeado
2 guia cabos
2 cornamusas de amarre en proa
Púlpito de proa abierto
2 cornamusas de amarre en popa
Luces de navegación en los lados cabina
Parabrisas en altuglass rodeado por un pasamanos inox
Pasamanos inox de cada lado de bañera
Plataforma teca con escalera baño
Cintón de goma y aluminio alrededor
2 cáncamos para skí

Bañera

Bañera autovaciante
Asiento piloto y copiloto pivotantes et ajustables en altura
Estanterías bajo pasillos en bañera
Asiento con respaldo convertible en baño de sol de 1,70 × 0,85 m
Mesa de teca amovible delante del asiento
Cofre bajo piso con acceso a batería y al deposito de carburante
Tapón de llenado carburante
Tapón de vaciado del barco
Dimensiones bañera : 1,80 × 1,35 m

Transporte

Para un LEADER 550 con motor 175 HP aconsejamos un remolque carga útil de 1.050 kgs

Motor fuera borda

Motor fueraborda eje largo
Potencia máxima : 175 HP
Potencia aconsejada 90 a 150 HP
Motor fijo en espejo de popa
Placa madera suporte de motor
Trampilla para acceso a la fijación del motor
Deposito carburante en inox 83 Ls.

Cabina

Puerta de corredera en altuglass metiendose detrás del tablero de bordo y con cerradura
Cama doble, parte central amovible formando 2 asientos
Dimensiones de la cama 2,00 × 1,80 m
Colchonetas con fundas de tela
Cofres bajo cama
Moqueta en piso
Mesa amovible en teca pudiendo instalarse en bañera
Alumbrado por plafón
Ventanas panorámicas
Laterales y techo recubiertos de tela
Estanterías laterales y bajo pozo de cadena
Cofre bajo bañera
Altura : 1,30 m

Cuadro de bordo

Volante de dirección con cable que llega hasta la bañera-motor
Mandos motor y acceleración (I.B.)
Interruptor de luces navegación
Interruptor ventilador eléctrico compartimento motor (version IB gasolina)
Medidor de carburante eléctrico
Los instrumentos de control pueden variar en función de la marca del motor Intraborda

Construcción

El LEADER 550 se construye en estratificado de poliester sin carga y sin proyección

Motor intraborda

Motor (ver tarifa)
Transmisión Z drive
Motor montado sobre silent-blocs
Ventilador de sentina eléctrico (versión gasolina)
Batería 12 V con corta batería
Deposito carburante 83 Ls
Capó motor insonorizado
Orificio especial para extintor
Instrumentos control en consola
Ventilación permanente de sentina

Plano de cubierta

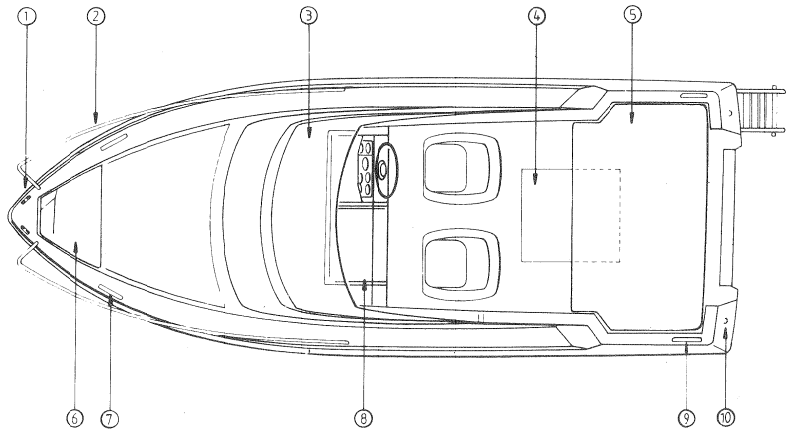

1. Guia cabos
2. Púlpito inox
3. Parabrisas
4. Cofre bañera
5. Baño de sol
6. Pozo de cadena
7. Cornamusa amarre
8. Puerta corredera
9. Cornamusa amarre
10. Cáncamo skí

Plano de distribución

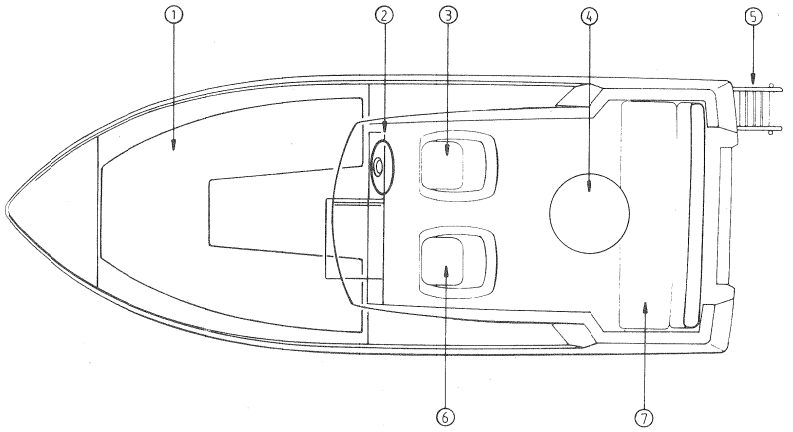

1. Cama doble
2. Consola instrumentos
3. Asiento piloto
4. Mesa bañera
5. Plataforma baño
6. Asiento copiloto
7. Asiento convertible