


LEADER 550

DESCRIPTIF TECHNIQUE 11/91

Performance

Caractéristiques

Longueur hors tout : 6,00 m
Longueur de coque : 5,55 m
Largeur : 2,13 m
Poids sans moteur : 630 kg
Tirant d'eau embase haute : 0,30 m
Puissance moteur HB maxi : 175 cv

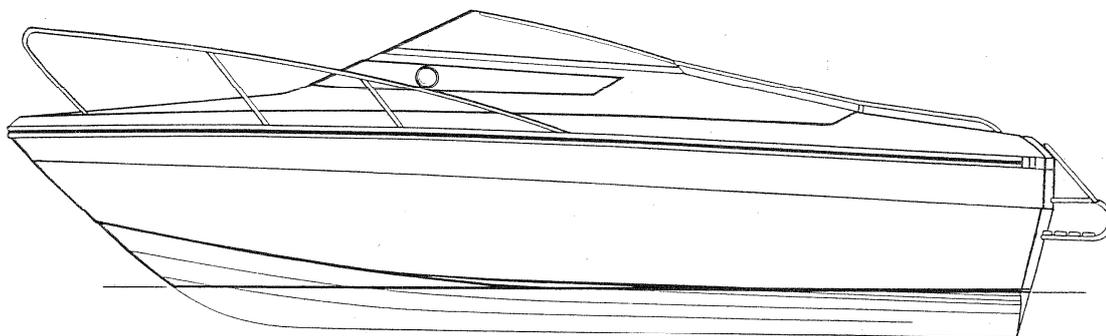

Jeanneau

LEADER 550

Performance

Equipement de pont

Anneau de remorquage

Puits à chaîne autovideur avec capot verrouillable

Bordure des passavants moulée faisant cale-pieds

4 pontets intégrés de fixation pare-battage

2 chaumards d'étrave

2 taquets d'amarrage avant

Davier d'étrave

Balcon avant inox

2 taquets d'amarrage arrière

Feux de navigation sur les côtés de la cabine

Pare-brise en altuglass ceinturé par une main-courante inox

Main-courante inox

Main-courante inox de chaque côté du cockpit

Plateforme arrière lattée teck avec échelle de bain

Liston caoutchouc et alu tout autour du bateau

2 anneaux de ski

Cabine

Porte coulissante en altuglass se dégageant derrière le tableau de bord et fermant à clef

Lit double avec partie centrale amovible faisant ainsi deux banquettes

Dimensions du lit double 2,00 m x 1,80 m

Matelas avec housses tissu amovibles

Coffres de rangement sous les couchettes

Moquette sur le plancher

Table amovible en ABS pouvant s'installer dans le cockpit

Eclairage par plafonnier

Hublots de roof panoramiques

Vaigrage plafond et coque, tissu inaltérable clair


Equipets à flanc de coque et sous le puits à chaîne

Rangement sous le cockpit

Hauteur sous barrot: 1,30 m

2 hublots ronds ouvrants de pont

Plan de pont

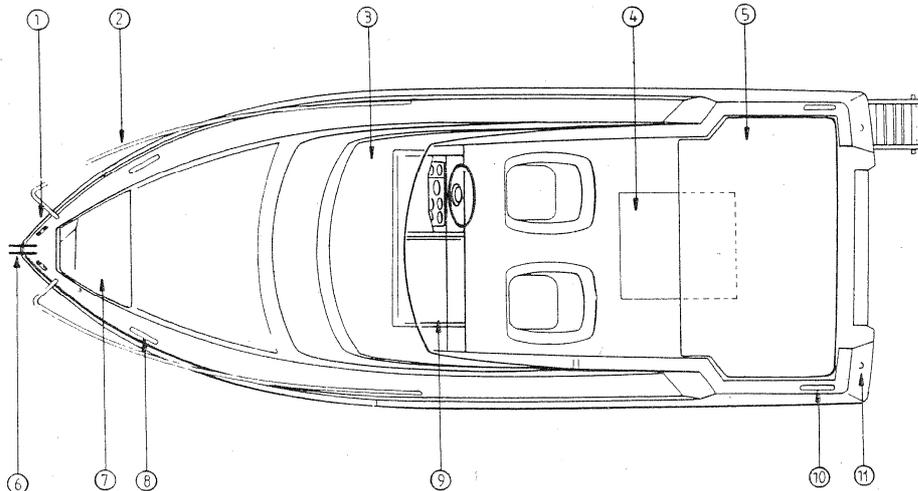

- ① Chaumard
- ② Balcon inox
- ③ Pare-brise

- ④ Coffre de cockpit
- ⑤ Bain de soleil
- ⑥ Davier d'étrave

- ⑦ Puits à chaîne
- ⑧ Taquet d'amarrage
- ⑨ Porte coulissante

- ⑩ Taquet d'amarrage
- ⑪ Anneau de ski

Cockpit

Cockpit autovideur
Sièges pilote et co-pilote et pivotants
Vide-poches sur les dossiers
Equipets sous les passavants de part et d'autre du cockpit
Banquette avec dossier convertible en bain de soleil
Dimensions du bain de soleil: 1,70 m x 0,85 m
Table en ABS amovible devant la banquette
Coffre verrouillable sous le plancher avec accès à la batterie et au réservoir de carburant
Nable de remplissage du réservoir sur le passavant tribord

Nable de vidange du bateau
Dimensions du cockpit:
longueur: 1,80 m x 1,35 m

Transport

Pour un Leader 550 équipé d'un moteur de 175 cv, plus une charge de sécurité de 150 kg pour l'armement et divers, nous vous conseillons une remorque ayant pour charge utile 1 050 kg

Moteur HB

Moteur HB arbre long
Puissance maxi: 175 cv
Puissance conseillée: 90 à 150 cv
Moteur fixé sur le tableau arrière
Plaque bois support moteur
Baignoire moteur avec dallots d'évacuation
Trappe dans la baignoire pour accès aux fixations moteur
Réservoir à carburant en inox de 83 litres

Tableau de bord


Volant de direction avec câble arrivant dans la baignoire moteur
Commandes moteur, marche avant, marche arrière et accélérateur
Interrupteur de feux de route
Interrupteur de ventilateur électrique du compartiment moteur
Jauge électrique du réservoir de carburant

Les instruments de contrôle peuvent varier en fonction des marques moteurs. D'une façon générale, nous retrouvons contacteur à clé de démarrage, compte-tours, indicateur de pression d'huile et température d'eau, indicateur de position de l'embase, horamètre et jauge à carburant

Construction

Le Leader 550 est construit en stratifié de polyester

Plan d'aménagement

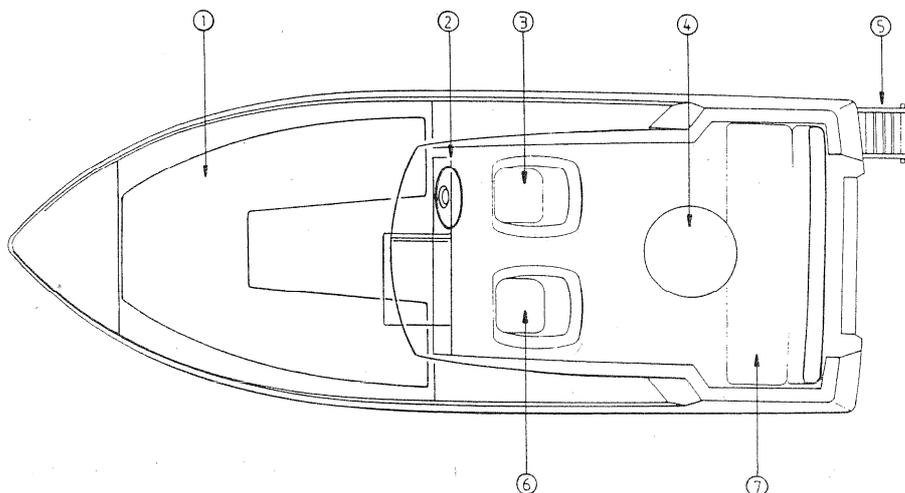

① Lit double

② Console instruments

③ Siège pilote

④ Table de cockpit


⑤ Plateforme de bain

⑥ Siège co-pilote

⑦ Banquette convertible



LEADER 550

Performance

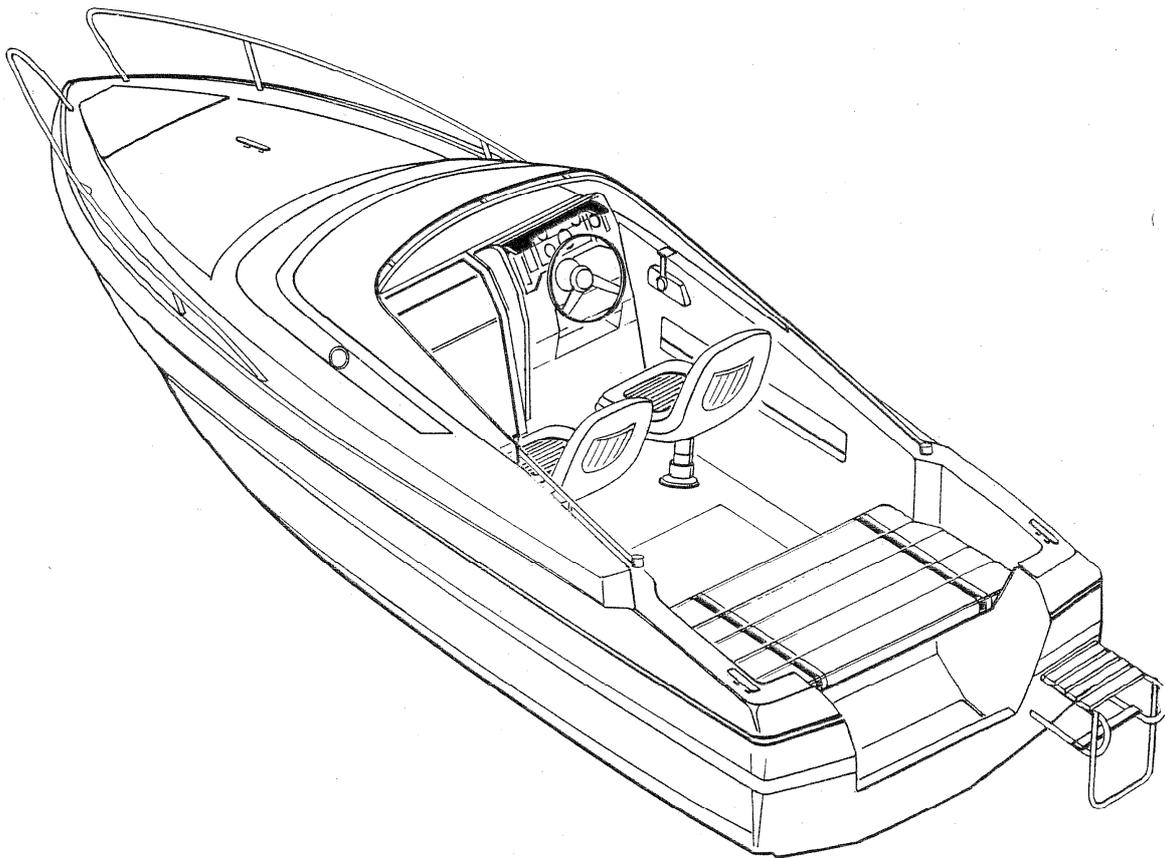

Jeanneau recommande **MOTUL**

Cachet Distributeur

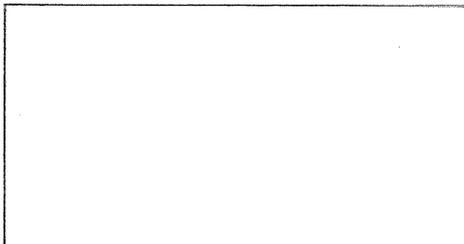

Jeanneau

BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex France, Tél. 51.64.20.20 Fax 51.67.37.65 Télex Batoja 711383 F