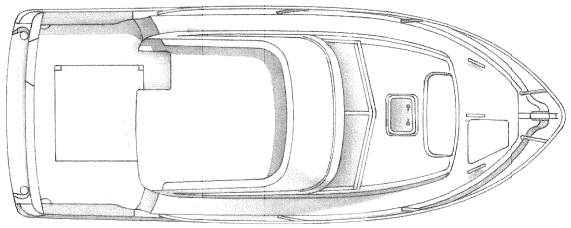

Plan de pont

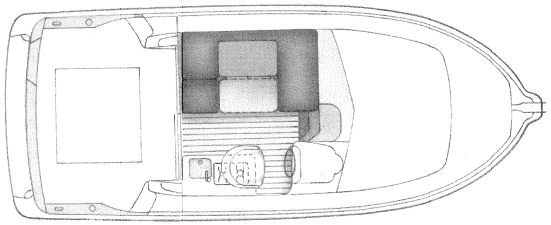

Plan intérieur



Cabine avant

Equipement cockpit et pont arrière
- 2 mains courantes inox pour maintien avant et accès aux passavants
- Marches d'accès aux passavants
- Cockpit autovideur
- Bordés teck latéraux de cockpit
- 2 porte-cannes encastrés
- 2 écubiers encastrés dans les hiloires pour passage d'amarres
- 2 taquets d'amarrage sous les hiloires
- Rateliers latéraux pour gaffes et cannes à pêche
- Coffre pour bouteille de gaz
- Pompe de cale manuelle
- Cale sous cockpit avec capot cadenassable
- Cale compartimentée avec accès au réservoir fuel (220 l), réservoir eau (104 l), au presse étoupe, à la vanne 1/4 de tour d'aspiration d'eau de mer, au filtre à eau, au silencieux d'échappement, à la mèche de safran et à la direction.
- Porte d'accès à la plate-forme arrière, montée sur charnières
- Plate-forme arrière intégrée
- Nables de remplissage des réservoirs à carburant et eau
- Echelle de bain sur jupe arrière

Equipements pont
- Davier d'étrave encastré
- Puits à chaîne autovideur, taquet d'amarrage de mouillage, anneau d'étalingure et capot
- Gaines pour passage de cables du guindeau
- 2 taquets d'amarrage avant
- 2 chaumards sur balcon
- Balcon inox fermé ceinturant le bateau jusqu'au cockpit
- 1 panneau ouvrant GOIOT
- 1 tiroir sous le lit
- Eclairage et aération par panneau de pont ouvrant teinté avec aération permanente
- 2 plafonniers halogènes
- Vaigrages coque et plafonds en tissu PVC inaltérable clair
- Moquette imputrescible sur plancher
- Porte coulissante pour isolation cabine
- Hauteur sous barrot : 1,70 m

Salle d'eau
- Ensemble moulé en polyester monobloc avec meuble et plancher
- Meuble avec vasque et tablette intégrées
- Robinet avec flexible de douche extractible
- Eau douce sous pression
- Rangement sous lavabo avec étagère
- Equipets
- WC marin
- Miroir
- Dévidoir papier
- Anneau porte serviette
- Patère
- Eclairage et aération par hublot de pont ouvrant teinté
- Plafonnier
- Vaigrage en tissu PVC inaltérable clair
- Panneau d'accès aux instruments encastrés dans la console
- Porte de séparation verrouillable
- Evacuation douche par la pompe de cale
- Hauteur sous barrot : 1,74 m

(ou similaire) pour aération et éclairage cabine
- 2 mains courantes inox sur la casquette
- Feux de route homologués
- Roof anti-dérapant pour plage bain soleil

Poste de Pilotage
- Siège pilote réglable en avant/arrière avec repose-pieds pilote
- Barre à roue inox et teck
- Tableau de bord moteur avec instruments de contrôle
- Tableau électrique : 6 fonctions avec fusibles
- Commandes essuie-glace
- Jauge gas-oil
- Console derrière barre à roue pour encastrement électronique de bord
- Console incorporée dans le roof pour équipements complémentaires
- Boîtier de commandes à distance
- Vitres avant teintées en verre Sécurit
- 2 essuie-glaces
- Hauteur sous barrot : 1,83 m

Coursive
- Grande penderie à cirés à babord
- Equipet au-dessus de cette penderie
- Descente 3 marches pour accès salle d'eau cabine AV
- Soute de rangement derrière la descente : 1,10 m x 0,45 m
- Plafonnier
- Revêtement PVC antidérapant sur le plancher
- Hauteur sous barrot : 1,77 m

Compartiment moteur
- Versions mono-moteur diesel (voir tarif)
- Accès par capots
- Transmission en ligne d'arbre
- Moteur monté sur silentblocs
- Mono-commande à distance, marche avant arrière au poste de pilotage
- Isolation phonique par feuille de plomb et mousse insonorisante
- Filtre à gas-oil avec décanteur
- 1 batterie de 96 A/h
- Ventilation par larges boîtiers d'aération latéraux intégrés dans les flancs de coque avec gaines et pièges à eau
- Pompe de cale électrique
- Pompe manuelle de sécurité
- Gaine moteur
- Orifice pour extincteur
- Hélice tripale
- Réservoirs gas-oil en inox 220 l
- Groupe d'eau sous pression avec vase d'expansion et filtre

Autres équipements
- Liston en aluminium anodisé avec insert en caoutchouc ceinturant tout le bateau
- Gouvernail en inox avec mèche pleine de diamètre 40 mm
- Barre franche de secours
- Tuyaux carburant conformes à la Norme ISO 7840
- Tuyaux souples armés et alimentaires pour le circuit d'eau douce
- Tuyaux souples d'évacuation des eaux usées en PVC armé
- Vannes en bronze avec boisseau sphérique
- Manuel d'utilisation et d'entretien

Cuisine
- Disposition fonctionnelle de la cuisine en vis-à-vis du salon
- Plaque de cuisson inox 2 feux sécurité
- Evier inox
- Robinet eau douce sous pression
- Plan de travail
- Glacière 42 l (groupe froid en option)
- Placard de rangement
- Plafonnier
- Hauteur sous barrot 1,83 m

Salon
- Carré avec vue panoramique
- 2 banquettes transversales coulissantes avec assises AR
- Sellerie avec housses amovibles
- 2 coffres de rangement sous banquettes
- Table
- Dînette 1,20 m x 0,80 m transformable en table salon de 0,80 m x 0,60 m sur pied amovible
- Carré transformable en lit double 1,90 m x 1,20 m
- Vitres latérales coulissantes teintées
- Plancher polyester capot accès moteur (moquette en option)
- 1 Plafonnier
- Plafond contremoulé
- Baie arrière teintée entièrement coulissante et verrouillable
- Hauteur sous barrot : 1,85 m

Cabine avant
- 2 couchettes 1,87 m x 0,70 m
- Matelas avec housses amovibles
- 2 équipets latéraux
- Coffres de rangement sous le lit

Options Principales :
- Mât inox porte-radar
- Banquette et dossiers AR de cockpit
- Bains de soleil
- Protection d'hélice
- Guindeau mécanique ou électrique
- Groupe froid 12 V
- Chauffe eau
- Pompe électrique de lavage
- Instrument de commande moteur suivant version
- Echelle pour accès bain de soleil
- Toit de timonerie
- Bande molle
- Radio cassette avec 2 haut-parleurs
- Batterie supplémentaire

Construction
- Le Merry Fisher 750 est construit en stratifié de polyester renforcé

Concessionnaire

JEANNEAU
LE BATEAU PLAISIR

3615 JEANNEAU

JEANNEAU - B.P. 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL. 51 64 20 20 - FAX 51 67 37 65

GROUPE CHATELLIER INDUSTRIE

R.C. La Roche 546 450 024 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles, nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. - Imprimerie POY - Les Herbiers.

MERRY FISHER

750 CROISIERE

Descriptif technique 09/95

Longueur HT	7,50 m
Longueur coque	7,30 m
Longueur flottaison	6,40 m
bau maxi	2,94 m
Tirant d'eau std	0,74 m
Tirant d'eau avec protection hélice (option)	0,90 m
Tirant d'air	2,55 m
Capacité fuel	220 l
Capacité eau	100 l
Homologation	3ème catégorie
Puissance moteur (mono)	100 à 170 CV (125 kw)
Déplacement lège	2,5 T env.
Nombre de couchettes	2 x 2
Carène en "V"	
Matériau	Polyester
Architecte	JEANNEAU

JEANNEAU
LE BATEAU PLAISIR