


ALBATROSS 750

Caractéristiques

Longueur hors tout	: 7,80 m
Longueur coque	: 7,50 m
Longueur flottaison	: 6,62 m
Maitre bau	: 2,95 m
Tirant d'eau	: 0,82 m
Tirant d'air	: 2,55 m
Poids sans moteur	: 2 T 20 env.
Homologation	: 3 ^e catégorie
Jauge	: 4/8 personnes
	: 8 T 93

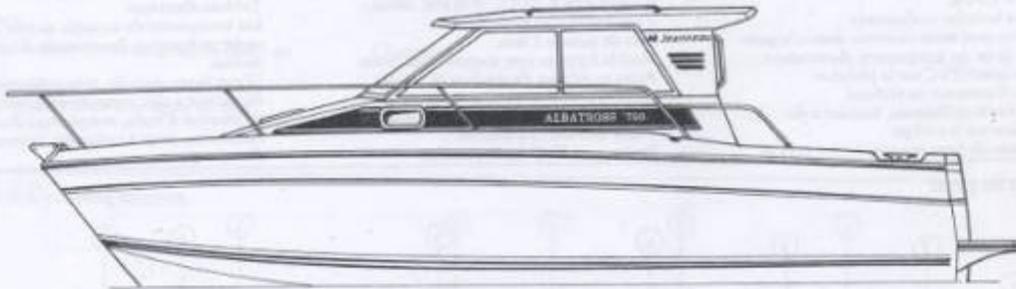

 **Jeanneau**

Cabine avant

Lit double 1,90 x 2,40 m
Matelas avec housse tissu amovible
Épaisseur du matelas 10 cm
Coffres de rangement cloisonnés sous le lit
Equipets à flanc de coque
Panneau de pont ouvrant 0,30 x 0,42 m
Plafonnier
Moquette sur plancher
Porte de communication avec la coursive fermant à clé
Hauteur sous barrots 1,85 m

Coin toilette à babord

Meuble moulé en polyester avec vasque ronde
Robinet avec flexible faisant douche, eau froide sous pression
Placards sous la vasque avec étagères et accès aux vannes du WC
Contremoulage polyester pour évacuation des eaux de douche par pompe électrique
Equipet sous ce placard
WC marin avec pompe
Miroir au-dessus de la vasque
Hublot de roof ouvrant
Plafonnier
Prise 12 V, type allume-cigare
Patère

Porte de communication avec condamnation
Hauteur sous barrots 1,83 m

Coursive

Grande penderie à cirés avec 4 tribord
Equipet au-dessus de cette penderie
Étagère + Bar
Descente 3 marches pour accès
Vaste soude de rangement der descente : 2,60 x 0,50 m
Plafonnier
Revêtement PVC sur le planch
Hauteur sous barrots 1,85 m

Carré

2 banquettes transversales
Coffres de rangement sous ces banquettes
Coussins et dossiers avec housse amovible en skaï
Table 1,10 x 0,80 m
Table s'abaissant faisant office de lit double 1,20 x 1,90 m
Vitres latérales coulissantes
Pupitre avec main-courante devant le pare-brise pour un équipement électronique
Revêtement PVC sur le plancher
Tube fluorescent au plafond
Baie vitrée coulissante, fermant à clé donnant sur le cockpit
Panneau de pont ouvrant 0,65 x 0,31 m

Hauteur sous barrots 1,85 m


Cuisine

Disposition fonctionnelle de la cuisine en vis à vis du carré
Meuble de cuisine traité en frêne et lamifié
Évier émaillé 0,30 x 0,35 m avec robinet d'eau froide sous pression
Plan de cuisson 2 feux
Meuble 2 portes avec étagères sous l'évier
Accès au robinet de gaz dans ce meuble
Glacière sous le siège pilote
Tube fluorescent au-dessus de la cuisine
Vitres latérales coulissantes
Revêtement PVC sur le plancher

Poste de pilotage intèr

Volant monté sur direction à commande marche AV, AR
Siège pilote
Cale pied inox
Meuble de rangement sous le accès au groupe d'eau sous pression
Tableau électrique
Les instruments de contrôle ne varient en fonction des marques de moteur
D'une façon générale, nous recommandons un contacteur à clés, compte-tour de pression d'huile, température horamètre, jauge à carburant, d'essuie-glace

Plan de pont

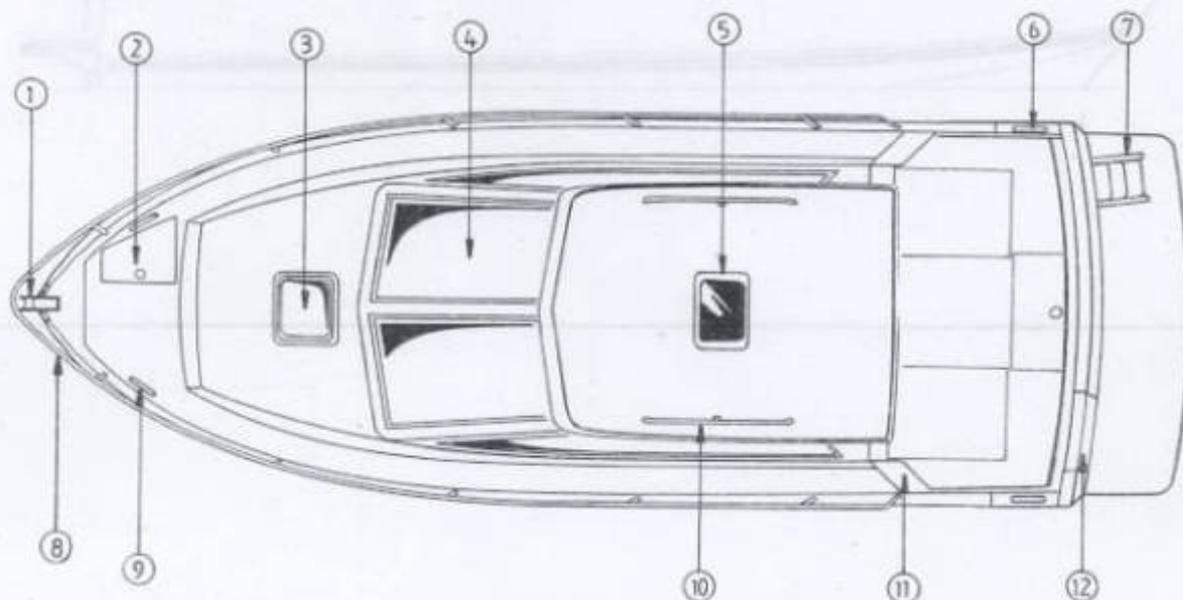

① Pièce d'étrave inox avec chaumards

② Puits à chaîne

③ Panneau de pont

④ Pare-brise sécurité

⑤ Panneau de roof

⑥ Taquet d'amarrage

⑦ Plateforme + échelle (option)

⑧ Balcon inox

⑨ Taquet d'amarrage

⑩ Main courante inox

⑪ Marche polyester

⑫ Découpe pour accès pla

Moteur et compartiment moteur

Mono moteur diesel
Transmission ligne d'arbre
Hélice tripale protégée par la quille
Cale moteur accessible par le carré et la soute avant
Isolation phonique et aération permanente de cette cale

Marches polyester et mains courantes inox pour l'accès aux passavants
Pompe de cale manuelle
Compartiment pour la bouteille de gaz
2 capots donnant accès à 2 grandes cales et au local technique
Découpe dans le tableau AR pour accès facile à la plateforme ou au quai
Supports de cannes à pêche dans ces cales
Coffre sur le tableau AR pour accès à la mèche de safran
2 banquettes amovibles de chaque côté de ce coffre

Plage avant et passavants

Davier d'étrave inox avec chaum
1 taquet d'amarrage avant
Puits à chaîne autovideur avec ca
cadenassable
Gaine de passage pour fils du gui
Balcon avant ceinturant le bates
cockpit
Nables de remplissage de fuel et
passavants
Mains courantes inox sur le roof
Liston caoutchouc et aluminium
bateau

Cockpit

Dimensions : long. 1,90 x 2,55 m
Profondeur du cockpit : 0,75 m
Cockpit autovideur

Différentes capacités

Réservoir d'eau : 1 x 100 l
Réservoir de fuel : 2 x 225 l
Batterie par moteur : 160 A/h
Glacière : 42 l

En outre sont livrés

Toutes les évacuations d'eaux usées se font par tuyaux PVC armé
Toutes les vannes sont en bronze à boisseau sphérique
Barre franche de secours
Manuel d'entretien et d'utilisation

Construction

L'ALBATROSS 750 est construit stratifié de polyester, ni chargé,
De plus, le fond de la coque est un sandwich balsa


Feux

Feux de route vert et rouge sur les flancs du roof
Feu de route blanc sur le tableau arrière
Feu de route blanc sur l'avant du roof


Options

Moteur (voir tarif)
Dauphinière
Guindeau manuel ou électrique

Plan d'aménagements

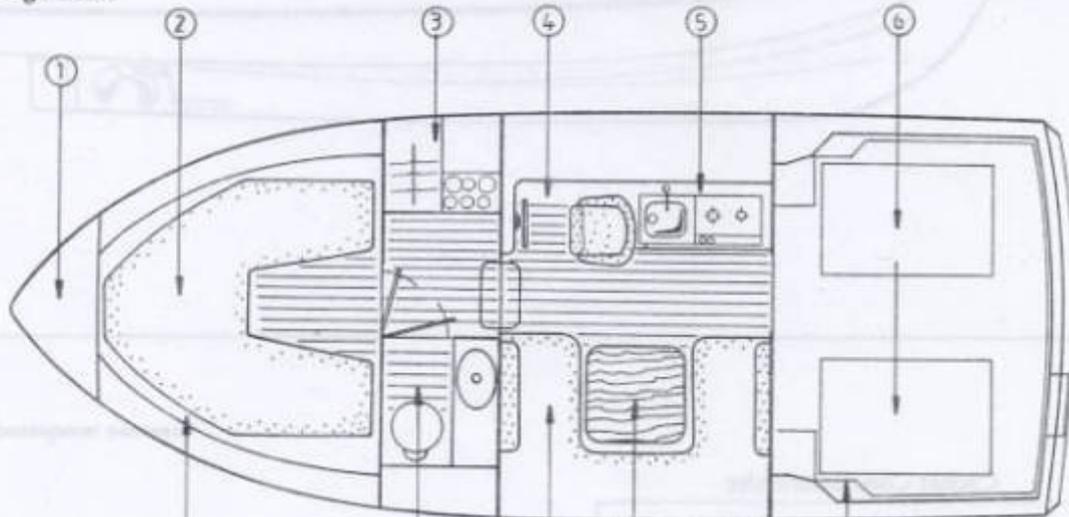

ALBATROSS 750

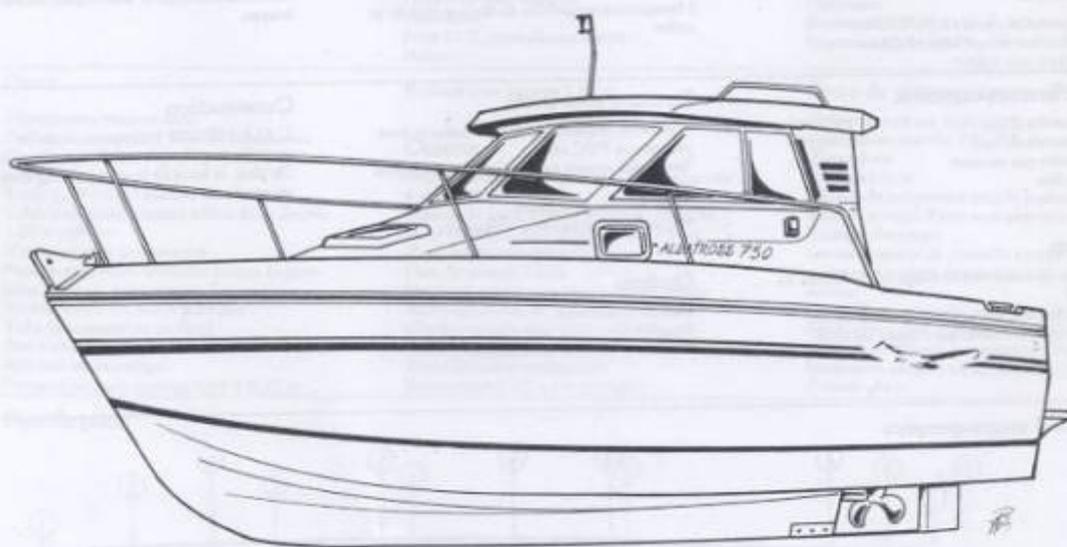

Jeanneau recommande **MOTUL**

Cachet Concessionnaire

Blank rectangular area for the concessionaire's stamp or signature.

Jeanneau

BP 81, 85501 Les Herbiers Cédex, France. Tél: 51.91.06.10. Télex Batoja 711383 F
Fax 51.67.37.65