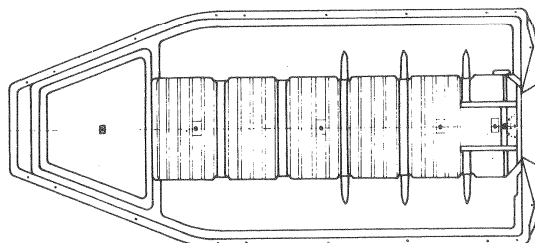


NEW-MATIC

DESRIPTIF TECHNIQUE 05/90



Caractéristiques

Longueur : 3,60 m
Largeur : 1,60 m
Creux : 0,50 m
Poids : 100 kg environ
Puissance moteur HB, arbre court : 40 cv maxi
Jauge : 0 T 93
Homologation :
4 personnes (New-Matic Standard)
7 personnes (New-Matic Sécurité)

Equipement supplémentaire pour New-Matic Sécurité

Couleur orangée
Bout de sécurité tout autour du bateau
en plus des poignées de transport
Réserve de flottabilité plus importante
autorisant 7 personnes à bord

Inventaire New-Matic Standard

Point d'amarrage avant
Coffre avant avec capot bois
2 supports dames de nage
2 dames de nage
6 poignées de transport
Sangle de maintien dans le fond du bateau
Plancher avec rainures moulées faisant
antidérapant
Bouchon de vidange entre les deux coques
Nable autovideur pendant la non-
utilisation du bateau
2 points de fixation pour les lignes de ski
Plaque support moteur en bois et inox
fixée sur le tableau arrière
Couleur grise
Bande molle de protection sur la quille
(Option)

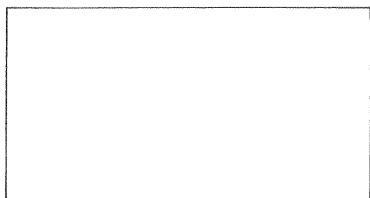
Transport

Pour un New-Matic équipé d'un
moteur 9,9 cv HB, plus son réservoir, plus
une marge de sécurité, nous vous
conseillons l'utilisation d'une remorque
ayant pour charge utile 200 kg

Construction

Le New-Matic, Standard ou Sécurité, est
conçu avec une double coque en Rigidflex,
matériau exclusif, teinté dans la masse,
particulièrement résistant et simple
d'entretien

Cachet Distributeur



Jeanneau recommande **MOTUL**

 **Jeanneau**

BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex France, Tél. 51.64.20.20 Fax 51.67.37.65 Télex Batoja 711383 F
