



Descriptif Technique 11/90


Caractéristiques

Longueur hors tout	: 10,30 m
Longueur coque	: 9,98 m
Longueur flottaison	: 8,04 m
Bau maxi	: 3,50 m
Déplacement	: 4700 kg environ
Tirant d'eau lest long	: 1,90 m
Tirant d'eau lest court	: 1,50 m
Poids du lest	: 1520 kg environ
Nombre de cabine	: 2
Couchage	: 4/6
Salle d'eau	: 2
Homologation 1 ^{re} catégorie	: 4/4/5
Surface de voilure	: 61,40 m ²
Grand voile	: 34,76 m ²
Génôis	: 26,64 m ²
Spi	: 75,75 m ²

Architecte : Daniel ANDRIEU
 Designer : Benoit COQUARD
 Décoration Coordonnée par Andrew WINCH Designs

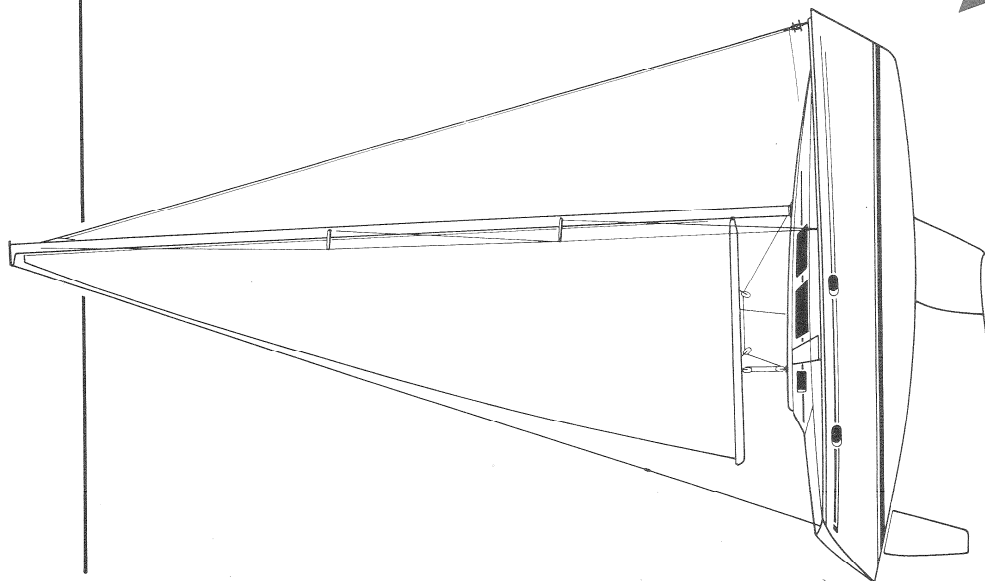

Jeanneau

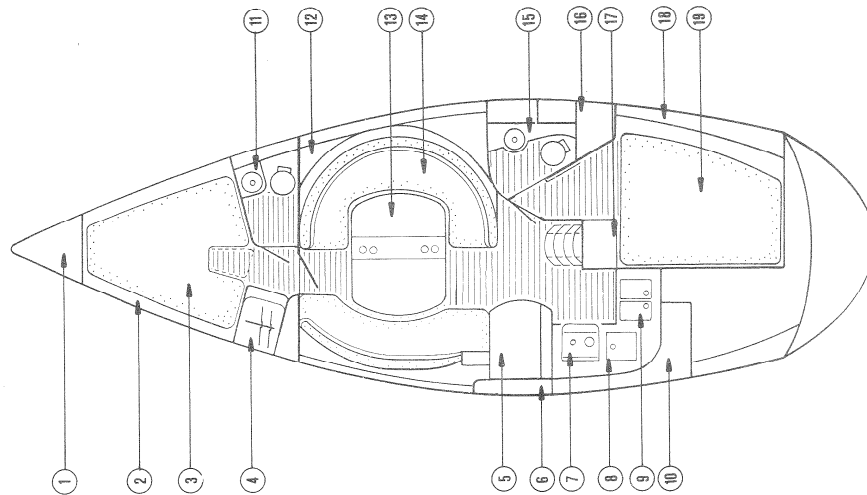

Plan d'Aménagement

- 1 Puits à chaîne auto-videur, l'ancre reste à poste et est guidée dans le renfort inox
- 2 Equipet de cabine avant
- 3 Cabine avant avec couchette double
- 4 Penderie
- 5 Table à cartes
- 6 Bibliothèque
- 7 Réchaud four
- 8 Réfrigérateur
- 9 Evier deux bacs
- 10 Rangement de cuisine
- 11 Lavabo et WC de cabine avant
- 12 Equipet de rangement (derrière la banquette)
- 13 Table du carré
- 14 Carré avec banquettes
- 15 Lavabo et WC de cabine AR
- 16 Penderie de cabine arrière
- 17 Emplacement du moteur
- 18 Equipet de cabine arrière
- 19 Couchette double de cabine arrière

Salles d'eau

Porte savon
Meuble moulé en composite recevant une vasque, un mitigeur avec eau sous pression, une douchette avec flexibles, et une glace
Rangements sous la vasque et placard flanc de coque avec boîtes papier
Accès aux vannes
Plancher et calibot en composite
Evacuation des eaux usées par pompe individuelle
WC marin avec pompe manuelle
Eclairage plafonnier
Hublot ouvrant en flanc de roof (salle d'eau AR)
Aérateur (cabine AV)

Cabine avant

Couette double 1,95 x 1,55 m
Marelas (ép. 12 cm) avec housse tissu amovible
Mousse double densité
Important coffre rangement sous les couchettes
Équipets flanc de coque avec fargue
Vaigrage coque et plafond en tissu inaltérable clair
Hublot de pont ø 0,43 m
Hublot pont fixe
Store de nuit - Rideau
Plafonnier et spot de lecture en tête de lit
Meuble pendier 2 portes, avec tablette et fargue
Plancher teck filer blanc - Moquette
Portes d'accès au carré et salle d'eau
Hublot de coque ouvrant

Carré (salon de vie)

2 banquettes ergonomiques
Coussins et dossiers (ép. 12 cm) avec housse tissu amovible
Table rabattable et réglable pour faire couchette (option)
Coffres rangements sous les banquettes
Équipets avec fargue derrière les dossiers des banquettes
Vaigrage flancs de coque et plafond tissu clair inaltérable
2 hublots de roof ouvrants et 2 hublots fixes
Hublots flancs de roof
Rideaux et stores de nuit
Eclairage par tube néon encastré au plafond
Plancher amovible en teck filer blanc
Déclancheurs pompe à eau en fond de cale
Trappes permettant l'accès au fond du bateau
2 hublots de coque ouvrants

Table à cartes

Assise banquette babord
Dimension table 0,54 x 0,75 m
Tableau électrique bibliothèque en flanc de coque
Fourre tout
Eclairage par spot
Console porte-instruments devant la table
Bibliothèque et porte-instruments intégrés au vaisseleur

Cuisine


1 hublot flanc de roof ouvrant
Hublots fixes, plafond
Accès au moteur
Disposition arrière la rendant fonctionnelle et confortable
Meuble de cuisine traité teck et frêne et lamifié
Deux bacs inox 0,30 x 0,35 m et 0,35 x 0,24 m
Robinet mitigeur avec eau sous pression
Eau de mer par pompe à pied
Prise 12 Volts
Eclairage par tube
Niveau d'eau
Réchaud, four, 2 feux sur cardan
Réfrigérateur 80 litres, isolation par mousse 80 mm
Rangements sous les évers avec accès robinets, réservoirs et gaz
Vaisseaux avec importants rangements
Dessus de vaisseleur avec fargue

Hauteurs sous barrots

Cabine avant 1,85 m
Salle d'eau avant 1,85 m
Carré 1,86 m
Cuisine 1,96 m
Cabine arrière 1,88 m
Salle d'eau arrière 1,82 m

Tableau électrique

Visualisation des différents points électriques du bateau
20 interrupteurs disjoncteurs pour chaque fonction électrique dont 3 réglant l'éclairage intérieur du bateau, 4 pour les feux de navigation, 6 de service, 5 pour instrumentation électronique, et 2 divers
Ampèremètre de circuit 12 V
Voltmètre 12 V
Coupe circuits
4 sous descente carré bord, moteur, moteur/bord, guindeau EL
Répartiteur électronique de charge

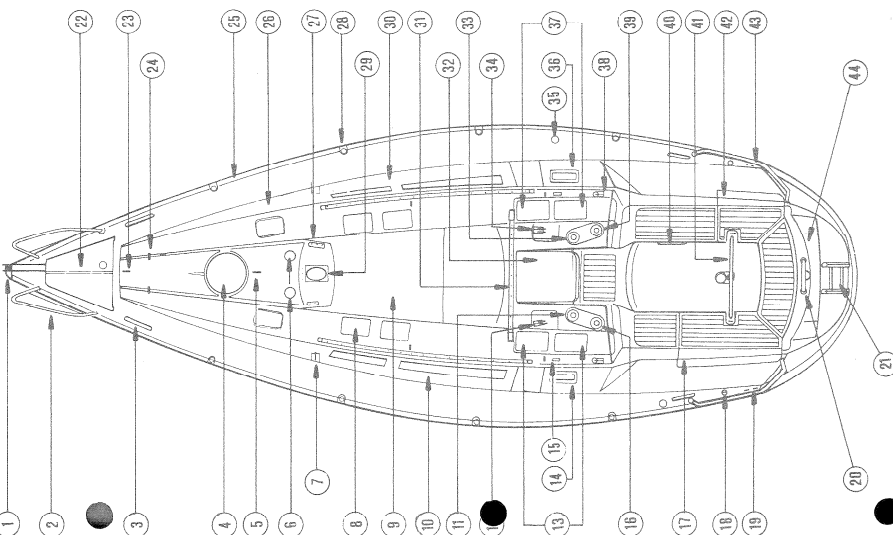

Accastillage de pont

- 1 Ferrure d'étrave avec intégration du mouillage
- 2 Balcon avant ouvert pour permettre le passage
- 3 Taquet d'amarrage avant avec chumard intégré à la ferrure d'étrave
- 4 Hublot ouvrant rond ø 430 dominant dans la cabine avant
- 5 Cadène de bas étai
- 6 Aérateurs
- 7 Cadène de haubans
- 8 Hublot ouvrant de carré
- 9 Bain de soleil (marelas en option)
- 10 Vitrage fixe latéral de roof dominant dans le carré
- 11 Winch self sailing (option accastillage spi)
- 12 Taquets à cames (GV et enrouleur génois)
- 13 Vitrages fixes dominant dans la cuisine
- 14 Hublot ouvrant dominant dans la cuisine
- 15 Coinceur et filoir de réglage d'aval-tout génois
- 16 Winch self sailing (écoute génois)
- 17 Coffre cockpit babord
- 18 Cadène d'écoute de spi
- 19 Chumard arrière
- 20 Balcon arrière central avec feu arrière
- 21 Echelle de bain
- 22 Puits à mouillage avec guindeau (option)
- 23 Cadène de halebas de tangon
- 24 Filors de halebas de tangon (à tribord et d'enrouleur de génois (à babord)
- 25 Rail de fargue avec protection P.V.C. ceinturant le bateau
- 26 Hublot fixe dominant dans la salle d'eau avant
- 17 Poule triple plat pont
- 28 Chandelier
- 29 Emplanture de mât avec trois passe-fils franches
- 30 Vitrage fixe latéral de roof dominant dans le carré
- 31 Rail d'écoute de grand-voile
- 32 Capot coulissant translucide
- 33 Winch self sailing (option accastillage spi)
- 34 Taquets à cames (option accastillage spi)
- 35 Nable de remplissage carburant
- 36 Hublot ouvrant dominant dans la salle d'eau
- 37 Hublots fixes dominant dans la cabine arrière
- 38 Poulie de renvoi à coinqueur d'écoute de foc
- 39 Winch self sailing (génois)
- 40 Hublot ouvrant de cabine arrière
- 41 Barre à roue à bielette (en option)
- 42 Coffre de cockpit tribord
- 43 Balcon arrière
- 44 Logement de bib

Moteur

Moteur livré (voir tarif)
Monocommande à distance marche avant/arrière
Tableau de bord dans le cockpit
Protection transluide du tableau de bord
Tableau de bord, compte-tours, horaire, jauge à carburant (suivant motorisation)
Batterie 70 AH
Isolation phonique du compartiment par mousse
Hélice bipale
Accès moteur par la cabine arrière, la descente et la cuisine
Aération permanente
Ventilateur du compartiment moteur électrique (avec la puissance moteur maxi uniquement)
Vanne quart de tour d'aspiration d'eau de mer et filtre
Échangeur d'eau douce pour ballon d'eau chaude (3 GMF)

Gréement dormant

Mât et bôme en aluminium anodisé
2 étages de barre de flèches
Rai de tangon
Haubannage inox
2 galvaubans avec ridoirs
2 trécs avec ridoirs
1 bas étai
1 patacas
Ridoir de patacas mécanique
Ridoirs inox fixés sur cadènes inox
1 enrouleur de génois

Gréement courant

1 drisse de foc
1 drisse de GV
1 balancine de bôme
1 halebas de bôme
2 écoute de génois
1 écoute de grand voile
Réglage chariot de foc
Réglage chariot d'écoute de grand voile
Bordure de GV

Winchs mât

1 winch drisse grand voile et génois
1 winch prise de ris
Accastillage pont enrouleur de génois

Cachet Distributeur

Option

Pont teck
Chargeur de quai
Mât enrouleur
Gréement spi
Accastillage pont spi (avec 2 winches cockpit ST)
Tangon
Table carré amovible
Autres options sur devis

Voiles

1 grand voile
1 génois enrouleur (GSE)
Sacs à voiles et lattes

Jupe arrière intégrée dans le tableau

Echelle de bain
Jupe arrière

Feux de navigation

Feux de navigation sur le balcon avant et arrière
Feux de hune
Feux de tête de mât

En outre sont livrés

Lest traité Epoxy
Manuel d'entretien
Tuyauterie eau chaude en plastique alimentaire
L'alimentation d'eau se fait par tuyaux alimentaires souples renforcés
Toutes les évacuations des eaux usées se font par tuyaux en PVC armé
Toutes les vanes sont en bronze avec boiseau sphérique
2 manivelles de winch

Gouvernail

Gouvernail polyester avec structures inox soudées à la mèche
Mèche pleine en inox Ø 60 mm
Fixation du gouvernail : tube d'étambot avec bagues, stratifié à la coque

