

# Modelli anno 2010

## SUN ODYSSEY

### Sun Odyssey 30i




### Sun Odyssey 30i Performance



### Sun Odyssey 33i



### Sun Odyssey 33i Performance

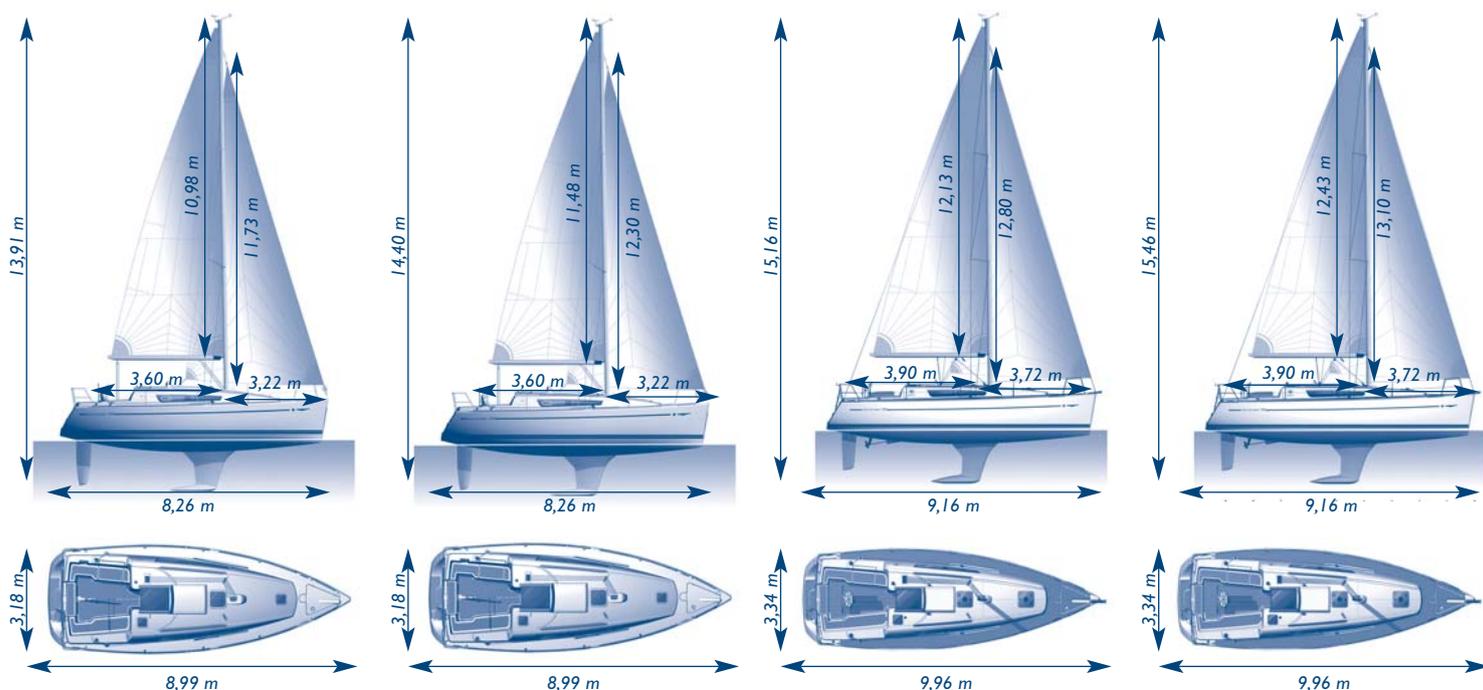

Omologazione conforme alle norme CE.

		SO 30i	SO 30i Performance	SO 33i	SO 33i Performance
Dati tecnici	<b>Lunghezza f.t.</b>	8,99 m	8,99 m	9,96 m	9,96 m
	<b>Lunghezza scafo</b>	8,79 m	8,79 m	9,74 m	9,74 m
	<b>Lunghezza al galleggiamento</b>	8,26 m	8,26 m	9,16 m	9,16 m
	<b>Larghezza massima</b>	3,18 m	3,18 m	3,34 m	3,34 m
	<b>Dislocamento</b> leggero con chiglia standard GTE	3945 kg	3945 kg	4645 kg	4645 kg
	<b>Immersione standard</b> chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	1,75 m	1,75 m	1,90 m	1,90 m
	<b>Peso chiglia standard</b>	946 kg	946 kg	1500 kg	1500 kg
	<b>Immersione ridotta</b> chiglia in ghisa con bulbo e rivestimento esterno in resina epossidica	-	-	1,47 m	-
	<b>Peso chiglia PTE</b>	-	-	1695 kg	-
	<b>Versione con chiglia retrattile</b> zavorra in resina epossidica con deriva in ghisa completamente retrattile nella zavorra, doppio timone	0,85-2,00 m	-	0,85-2,20 m	-
	<b>Peso chiglia retrattile</b>	1039 kg	-	1516 kg	-
	<b>Altezza galleggiamento</b>	13,91 m	14,40 m	15,16 m	15,46 m
	<b>Categoria CE</b> (*in corso - versione chiglia mobile del Sun Odyssey 30i e in C6 - versione chiglia mobile del Sun Odyssey 33i e in B6)	B6*	B6	A6/B8*	A6/B8
	<b>Architetto/progettista</b>	M. Lombard	M. Lombard	M. Lombard	M. Lombard
<b>Acqua</b>	160 L	160 L	160 L	160 L	
<b>Carburante</b> serbatoio rotostampato sotto la cuccetta di poppa con tappo d'aleggio in coperta	50 L	50 L	140 L	140 L	
<b>Serbatoio acque nere</b> rotostampato sotto il bagno con valvola per scarico fuoribordo e dispositivo in coperta per lo svuotamento	85 L	85 L	85 L	85 L	
<b>Frigorifero</b> in vetroresina con scomparto e accesso dall'alto	100 L	100 L	100 L	100 L	

		SO 30i	SO 30i Performance	SO 33i	SO 33i Performance
Vele	<b>Randa classica</b> stecata all'80%, in poliestere ad alta resistenza, occhielli in acciaio inox Rutgerson® e 2 terzaroli rinforzati con terzaroli automatici	22,2 m <sup>2</sup>	-	26,5 m <sup>2</sup>	-
	<b>Genoa avvolgibile</b> 115% in poliestere ad alta resistenza, protezione UV, occhielli in acciaio inox Rutgerson®	20,8 m <sup>2</sup>	-	25 m <sup>2</sup>	-
	<b>Randa Performance</b> semi full-batten Serie Prestige con taglio triradiale e struttura a doppio sandwich taffeta Mylar para vele più robuste, 2 terzaroli automatici	-	23,4 m <sup>2</sup>	-	27,6 m <sup>2</sup>
	<b>Genoa su avvolgitore Performance</b> triradiale, serie Prestige e struttura a doppio sandwich taffeta Mylar per vele più robuste, protezione UV Sunbrella®, occhielli inox Rutgerson®	-	20,8 m <sup>2</sup>	-	27,7 m <sup>2</sup>
	<b>Randa avvolgibile (optional)</b> in poliestere ad alta resistenza, protezione UV, occhielli in acciaio inox Rutgerson®	21,5 m <sup>2</sup>	-	25,7 m <sup>2</sup>	-
	<b>Spinnaker</b> dimensioni adatte all'imbarcazione (non disponibile da Jeanneau)	75 m <sup>2</sup>	75 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>	100 m <sup>2</sup>
<b>Superficie velica totale</b> con albero e vele standard	43 m <sup>2</sup>	44,2 m <sup>2</sup>	51,5 m <sup>2</sup>	55,3 m <sup>2</sup>	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

		SO 30i	SO 30i Performance	SO 33i	SO 33i Performance
Attrezzatura di coperta	<b>Lazy bag</b> in tessuto Captain Navy Sunbrella® con lazy jack integrati	■	■	■	■
	<b>Verricelli genoa</b> 2 x verricelli self-tailing Harken 35.2	■	-	■	-
	<b>Verricello tuga</b> 1 x verricello self-tailing Harken 20.1	■	-	■	-
	<b>Verricello tuga</b> 1 x verricelli self-tailing Harken 35.2	-	■	-	■
	<b>Verricelli genoa</b> 2 x verricelli self-tailing Harken 40.2	-	■	-	■
	<b>Rotaie genoa</b> con carrelli del punto di scotta regolabili	■	-	■	-
	<b>Bozzelli di rinvio</b>	■	■	■	■
	<b>Rotaie genoa</b> con carrelli con cuscinetti a sfera e cimetta di regolazione rinviata a poppa nel pozzetto	-	■	-	■
	<b>Maniglia verricello</b> 1 maniglia Harken	■	■	■	■
	<b>Stopper</b> Spinlock	■	■	■	■
	<b>Scotta randa</b> fissata a golfare nel pozzetto per facile utilizzo, amovibile	■	■	-	-
	<b>Scotta randa</b> fissata a golfare a prua della discesa sottocoperta e rinviata al verricello nel pozzetto	-	-	■	-
	<b>Trasto randa</b> Harken montato nel pozzetto con carrelli con cuscinetti a sfera	-	■	-	■
	<b>Attrezzatura di coperta spinnaker</b> stopper sulla tuga, bozzello con 3 pulegge in coperta, golfari sui passavanti laterali	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
<b>Attrezzatura spinnaker asimmetrico</b> drizza, 2 scotte, amura, 3 bozzelli	□	□	□	□	
<b>Attrezzatura spinnaker simmetrico</b> drizza, 2 scotte, amantiglio e caricabasso tangone, tangone e bozzelli necessari	□	□	□	□	

Alberoe manovre fisse	<b>Albero classico Selden</b> in alluminio con 2 ordini di crocette in coperta	■	-	■	-
	<b>Albero ad alte prestazioni Selden</b> in alluminio con due ordini di crocette, frazionato a 9/10	-	■	-	■
	<b>Manovre fisse</b> cavo discontinuo acciaio inox 1x19	■	■	■	■
	<b>Paterazzo</b> fisso	■	-	■	-
	<b>Paterazzo</b> regolabile con paranco 1:16	-	■	-	■
	<b>Avvolgifiocco</b> fissato al musone di prua con manovra di avvolgimento rinviata a poppa al verricello sulla tuga	■	-	■	-
	<b>Avvolgifiocco</b> da regata con tamburo amovibile, doppia canaletta e profilo aerodinamico, manovra di avvolgimento rinviata a poppa al verricello sulla tuga	-	■	-	■
	<b>Manovre correnti</b> amantiglio, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliestere	■	-	■	-
	<b>Manovre correnti</b> regata in Dyneema®, drizza randa, scotta randa con regolazione fine, scotte genoa con amantiglio in poliestere	-	■	-	■
	<b>Vang</b> con paranco	■	-	■	-
	<b>Vang rigido</b> con bombola gas e cimetta di regolazione rinviata a poppa al pozzetto	-	■	-	■
<b>Fanale in fanale di fonda</b> e tricolore in testa d'albero con con fanale di fonda e di navigazione bicolore sulla parte prodiera dell'albero	■	■	■	■	

Attrezzature pozzetto e caratteristiche coperta	<b>Listelli in legno massello</b> sulle panche del pozzetto	■	■	■	■
	<b>Copertura fondo del pozzetto in legno massello</b>	□	□	□	□
	<b>Passavanti legno massello</b>	-	-	□	□
	<b>Gavone pozzetto</b> 1 ampio gavone a dritta sotto il sedile e scomparto per bombola gas nello specchio di poppa	■	■	■	■
	<b>Gavone per zattera di salvataggio</b>	■	■	■	■
	Tavolo pozzetto amovibile con base in alluminio (versione timone a barra)	□	□	-	-
	<b>Tavolo pozzetto</b> con lati pieghevoli, portabicchieri, piedistallo acciaio inox	-	-	PREMIERE	-
	<b>Tavolo pozzetto</b> pieghevole montato su piedistallo	□	□	-	PREMIERE
	<b>Barra del timone</b> in legno verniciato con prolunga	■	■	-	-
	<b>Timone a ruota</b> con rivestimento in pelle, su colonna con tientibene e spazio per la strumentazione	□	□	■	■
	<b>Bussola</b>	■	■	■	■
	<b>Sedile specchio</b>	■	■	■	■
	<b>Manette comandi motore verticali</b> e quadro controllo motore protetto da un pannello in plexiglas	■	■	■	■
	<b>Scaletta bagno</b> pieghevole in acciaio inox fissata al gradino sullo specchio di poppa	■	■	■	■
	<b>Doccia pozzetto</b> acqua fredda	PREFERENCE	PREFERENCE	-	-
	<b>Doccia pozzetto</b> acqua calda e fredda con miscelatore	-	-	PREFERENCE	PREFERENCE
	<b>Cuscini pozzetto</b> Captain Navy Sunbrella® per i sedili con punti di fissaggio	□	□	□	□
	<b>Capote paraspruzzi</b> ampia Captain Navy Sunbrella®	□	□	□	□
<b>Tendalino</b> Captain Navy Sunbrella® con supporti in acciaio inox, abbattibile con fodera	□	-	□	-	
<b>Gavone ancora</b> a prua	■	■	■	■	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

	SO 30i	SO 30i Performance	SO 33i	SO 33i Performance
<b>Attrezzatura di coperta</b>	<b>Pulpito di prua</b> acciaio inox	■	■	■
	<b>Pulpito di poppa</b> acciaio inox con staffa salvagente	■	■	■
	<b>Staffa motore fuoribordo</b> montata su pulpito di poppa	□	□	□
	<b>Salpancora elettrico</b> 700 W montato verticalmente per cima tessile e catena da 8 mm, telecomando	□	□	-
	<b>Salpancora</b> 1000 W cima tessile e catena 10 mm, montato verticalmente nel gavone ancora, comando a distanza	-	-	□
	<b>Musone di prua</b> con passacatena	■	■	■
	<b>Kit d'ancoraggio</b> ancora piatta 14 kg con 23 metri di catena da 8 mm e 35 metri di cima tessile da 14 mm	□	□	-
	<b>Kit d'ancoraggio</b> ancora piatta 16 kg con 28 metri di catena da 10 mm e 40 metri di cima tessile da 18 mm	-	-	□
	<b>Battagliola</b> doppia con cavo in acciaio inox, candelieri acciaio inox	■	■	■
	<b>Falchetta</b> profilo in legno massello	■	■	■
	<b>Castagnole</b> 4 x castagnole in alluminio	■	■	■
	<b>Kit d'ormeggio</b> 6 x parabordi e 4 cime d'ormeggio	□	□	□
<b>Tientibene</b> sulla tuga in legno massello	■	■	■	

	SO 30i	SO 30i Performance	SO 33i	SO 33i Performance	
<b>Caratteristiche tecniche e optional</b>	<b>Illuminazione</b> : Costruzione	<b>Coperta</b> iniettata Prisma Process®, gelcoat ISO	■	■	
		<b>Scafo</b> stratificato in vetroresina monolitica, gelcoat ISO, "barrier coat" di protezione	■	■	
		<b>Struttura</b> controstampo integrale	■	■	
		<b>Plafoniere</b> incassate in ottone cromato nel quadrato e nelle cabine	■	■	
		<b>Luci a paratia</b> nel quadrato e luci di lettura nelle cabine	■	■	
		<b>Luce per tavolo</b> a carteggio su supporto flessibile	■	■	
	<b>Circuito elettrico</b>	<b>Alternatore</b> 12v sul motore di propulsione	55 A	55 A	55 A
		<b>Batteria</b> 70 Ah per batterie servizi con ripartitore di carica/isolatore	PREMIERE	PREMIERE	■
		<b>Batteria</b> supplementare 70 Ah per batterie servizi con ripartitore di carica/isolatore	-	-	PREMIERE
		<b>Capacità</b> batteria avviamento motore/servizi 12v	70 Ah	70 Ah	70 Ah
		<b>Interruttore</b> batteria motore, interruttore positivo batteria servizi (se installata come optional) e interruttore generale negativo	■	■	■
		<b>Presse banchina</b> 230v con interruttore differenziale, una presa 230v nelle cabine, in cucina e nel quadrato + carica batterie Cristec 25 A	PREMIERE	PREMIERE	PREFERENCE
<b>Sistema idraulico</b>	<b>Acqua in pressione</b> distribuita in tubo semirigido in plastica	■	■	■	
	<b>Pompa</b> per "uso continuativo" dell'acqua e serbatoio d'accumulo	■	■	■	
	<b>Serbatoio</b> acqua calda da 40 litri collegato allo scambiatore di calore e al sistema 230v (quando viene installato il sistema di collegamento alla banchina da 230v)	PREMIERE	PREMIERE	■	
	<b>Pompa</b> di sentina manuale nel pozzetto	■	■	■	
	<b>Rubinetti</b> doccia cromati nei bagni	■	■	■	
	<b>Pozzetti</b> doccia con pompa elettrica individuale con interruttori on-off	■	■	■	
<b>Motore</b>	<b>WC</b> marini con pompa manuale	■	■	■	
	<b>Motore</b> Yanmar 3YM20 21 HP, 15.3Kw con scambiatore di calore, di ultima generazione	■	■	■	
	<b>Vano motore</b> insonorizzato con accesso dietro la discesa sottocoperta e dalla cabina di poppa	■	■	■	
	<b>Asse elica</b> acciaio inox diametro 25mm e premibaderna senza manutenzione	■	■	■	
	<b>Filtro</b> separatore carburante/acqua	■	■	■	
	<b>Marmitta</b> incorporata, ventilazione forzata e tubo di scappamento in acciaio inox sistemato a poppa	■	■	■	
<b>Elica</b> tripale fissa	■	-	■		
<b>Elica</b> tripala abbattibili	-	■	□		

<b>Confort e optional</b>	<b>Oblò</b> fisso sulla tuga con oblò integrato e tende	■	■	■
	<b>Kit tende</b> plissé per vetri, zanzariere e tendine per passauomo	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	<b>Oblò</b> apribile nel pozzetto e sulla tuga	2	2	2
	<b>Oblò</b> apribile nel pozzetto nella cabina di poppa	1 x PREMIERE	1 x PREMIERE	2 x PREMIERE
	<b>Boccaporto</b> nel quadrato apribile	■	■	■
	<b>Boccaporto</b> nella cabina di prua apribile	■	■	■
	<b>Boccaporto</b> apribile nella cabina di poppa	■	■	■
	<b>Radio/CD</b> nel quadrato con 2 altoparlanti nel quadrato	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	<b>Altoparlanti</b> nel pozzetto stagni	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	<b>Impianto di riscaldamento</b> ad aria forzata a gasolio 3900 BTU Webasto® installato nel gavone di poppa, bocchettoni nella cabina di prua, in quella di poppa e nel quadrato	-	-	□

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

		SO 30i	SO 33i	
		2C/1B	2C/1B	
Interni - caratteristiche e optional	Legni	Rivestimento Fine Teak® e modanature in legno massello, vernice anti UV	■	■
		Paglioli in laminato con righe chiare e bordi sigillati	■	■
	Cabina di prua	Cabina di prua con cuccetta a V	■	■
		Cuccetta matrimoniale con materasso di gommapiuma ad alta densità	2,1m x 1,82 m	2m x 1,80 m
		Gavone sotto la cuccetta	■	■
		Stanga appendiabiti	■	■
		Armadio con scaffali	-	■
		Ampia porta di separazione tra cabina e quadrato	■	■
		Rivestimento scafo in vinile chiaro	■	■
	Cabina di poppa	Luci di lettura	■	■
		Cabina di poppa	■	■
		Cuccetta matrimoniale con materasso di gommapiuma ad alta densità	1,92 x 1,40 m	2,10 x 2 m
	Bagno	Armadio	■	■
		Rivestimento scafo in vinile chiaro	■	■
	Tavolo da carteggio	Luci di lettura	■	■
		Bagno accessibile dal quadrato con lavandino, armadietto, gancio appendiabiti, porta asciugamano, portarotolo di carta igienica, pozzetto doccia con pompa elettrica	■	■
		Armadio impermeabile	■	■
		Tavolo da carteggio	■	■
Quadro elettrico completo 12v con interruttore 12 v, interruttori 230v, voltmetro 12v, presa 12v		■	■	
Tavolo da carteggio orientato verso poppa, sedile a dritta		■	-	
Quadrato	Tavolo a carteggio scorrevole orientato verso prua, sedile navigatore con vano ripostiglio sotto il sedile	-	■	
	Tavolo da carteggio con vano portaoggetti	■	■	
	Quadrato con 2 sedili, cuscini e gavoni sotto i sedili	■	■	
	Tavolo pieghevole con bordo	■	■	
	Portabottiglie incorporato nel tavolo	■	■	
	Kit di trasformazione delle panche del quadrato in cuccetta (supporto e cuscini)	<input type="checkbox"/>	PREFERENCE	
Cucina	Stipetti sopra i sedili	■	■	
	Discesa sottocoperta con 4 gradini in legno	■	■	
	Cucina con piano di lavoro in laminato, rubinetteria cromata, armadietti	■	■	
	Cucina a L a dritta con lavandino rotondo in acciaio inox, ghiacciaia 100L e cucina a gas a due fuochi	■	■	
	Ghiacciaia, accesso dall'alto, gruppo frigo 12v nella ghiacciaia e compressore sotto il forno	PREMIERE	■	
	Cucina a gas con 2 fuochi (questa cucina a gas è installata sul Sun Odyssey 33i quando viene richiesta l'opzione microonde)	■	<input type="checkbox"/>	
Puntale	Scaldavivande forno su basculante con 2 fuochi e tientibene inox di protezione (non compatibile con l'opzione microonde)	<input type="checkbox"/>	■	
	Microonde (non compatibile con l'opzione forno)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	Cucina a gas a 2 fuochi, rifiniture nere, maglie in legno, con forno e grill	-	<input type="checkbox"/>	
	Cabina di prua	1,83 m	1,86 m	
	Cabina di poppa	1,90 m	1,89 m	
Puntale	Discesa sottocoperta	1,87 m	1,88 m	
	Quadrato	1,82 m	1,85 m	
	Cucina	1,87 m	1,89 m	

■ Di serie □ Optional - Non disponibile C = Cabina B = Bagno

