Modelli anno 2010

SUN ODYSSEY

Sun Odyssey 44i

Sun Odyssey 44i Performance

Sun Odyssey 49i

Sun Odyssey 49i Performance

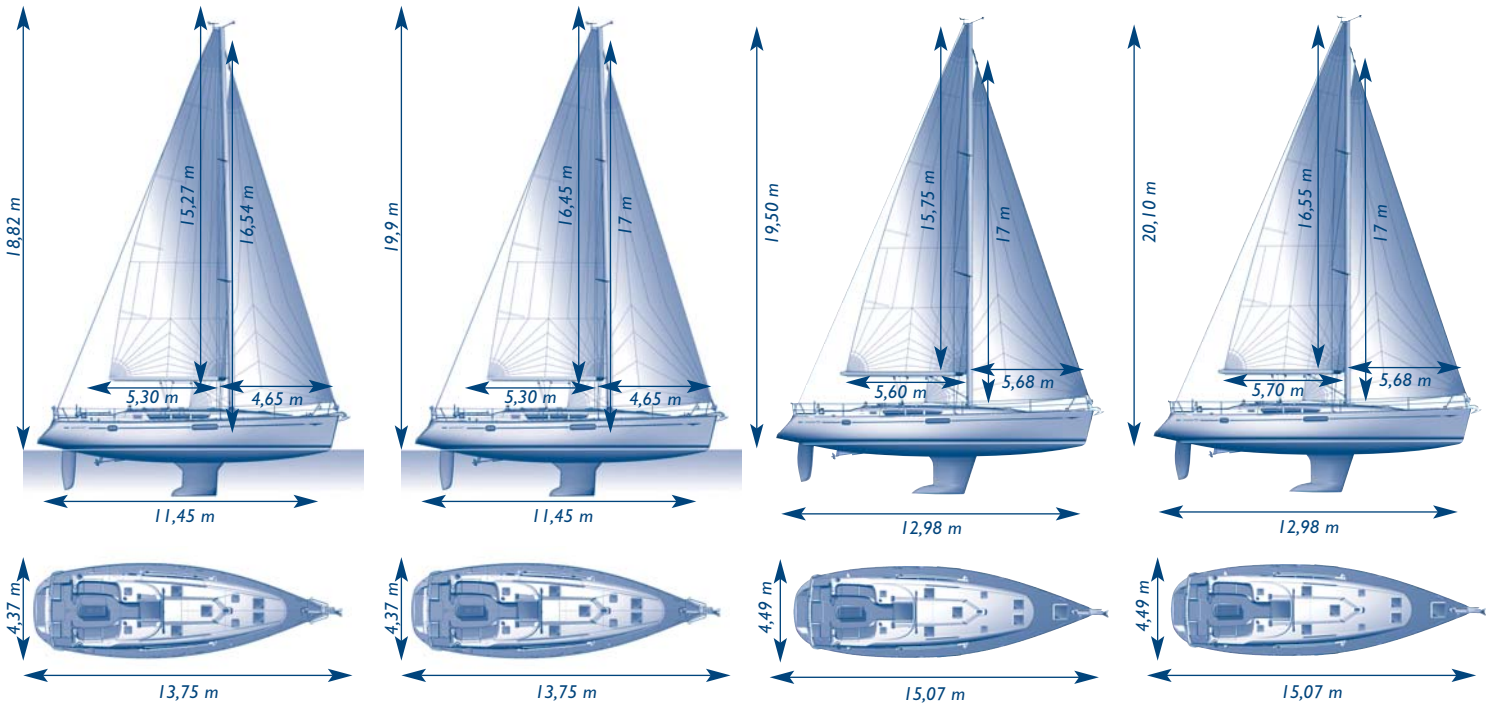

Omologazione conforme alle norme CE.

		SO 44i	SO 44i Performance	SO 49i	SO 49i Performance
Dati tecnici	**Lunghezza fuori tutta**	13,75 m	13,75 m	15,07 m	15,07 m
	Lunghezza scafo	13,41 m	13,41 m	14,75 m	14,75 m
	Lunghezza al galleggiamento	11,45 m	11,45 m	12,98 m	12,98 m
	Larghezza massima	4,37 m	4,37 m	4,49 m	4,49 m
	Dislocamento *a vuoto con chiglia standard*	9930 kg	9930 kg	12600 kg	12600 kg
	Immersione chiglia standard *in ghisa con bulbo e superficie trattata con resina epossidica*	2,05 m	2,05 m	2,15 m	2,15 m
	Peso chiglia standard	2954 kg	2954 kg	3750 kg	3750 kg
	Immersione ridotta *chiglia in ghisa con bulbo allungato e rivestimento in resina epossidica*	1,65 m	-	1,69 m	-
	Peso chiglia ridotta	3160 kg	-	4100 kg	-
	Immersione chiglia ridotta *in ghisa con bulbo e superficie trattata con resina epossidica*	-	2,30 m	-	2,35 m
	Peso chiglia performance	-	2865 kg	-	3640 kg
	Categoria CE	A10-B12-C14	A10-B12-C14	A10-B12-C14	A10-B12-C14
	Architetto/progettista	P. Briand	P. Briand	P. Briand	P. Briand
	Acqua *2 serbatoi acqua roto-stampati sotto cuccette di prua e di poppa con imbarco acqua e sfiati separati*	615 L	615 L	615 L	615 L
	Carburante *serbatoio roto-stampato sotto cuccetta di poppa con imbarco carburante e sfiato*	240 L	240 L	240 L	240 L
	Acque nere serbatoio *roto-stampato in bagno con valvola per scarico fuoribordo per gravità e dispositivo in coperta per lo svuotamento*	85 L	85 L	85 L	85 L
	Frigorifero *ghiacciaia in poliestere con 2 scomparti e sportello di apertura sul lato superiore*	255 L	255 L	255 L	255 L
Vele	**Randa 80% steccata,** *in Dacron ad alta resistenza, occhielli inox Rutgerson®, punti di mura rinforzati, 2 terzaroli automatici*	47,6 m²	-	-	-
	Randa full-batten, *in Dacron ad alta resistenza, occhielli inox Rutgerson®, punti di mura rinforzati, 2 terzaroli automatici*	-	-	49,2 m²	-
	Genoa avvolgibile 140% *in Dacron ad alta resistenza, protezione UV in Sunbrella®, occhielli inox Rutgerson®*	53 m²	-	62,1 m²	-
	Randa Performance full-batten, *serie Prestige, taglio triradiale, struttura in doppio sandwich taffeta Mylar per maggior robustezza, carrelli Rutgerson®, 2 terzaroli automatici e 3° terzarolo classico*	-	52 m²	-	55 m²
	Genoa avvolgibile Performance 145% *triradiale, serie Prestige, struttura in doppio sandwich taffeta Mylar per maggior robustezza, protezione UV Sunbrella®, occhielli inox Rutgerson®*	-	52,2 m²	-	67 m²
	Randa avvolgibile (optional) *in Dacron ad alta resistenza, protezione UV in Sunbrella®, occhielli inox Rutgerson®*	36,9 m²	-	39 m²	-
	Spinnaker *dimensioni ottimali per la barca (non disponibile in optional)*	120 m²	128 m²	141 m²	162 m²
	Superficie velica totale *con albero e vele di serie*	100,6 m²	104,2 m²	111,3 m²	122 m²

■ *Di serie* □ *Optional* *- Non disponibile*

Il presente documento non è contrattuale e, con la costante cura di migliorare i nostri modelli, noi ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. Aggiornato : Settembre 2009

		SO 44i	SO 44i Performance	SO 49i	SO 49i Performance
Attrezzature di coperta	**Lazy bag** *in tessuto Sunbrella® Captain Navy con lazy jack integrati*	■	■	■	■
	Verricelli genoa *2 self-tailing Harken 50.2*	■	■	-	-
	Verricelli genoa *2 self-tailing Harken 60.2*	-	-	■	■
	Verricelli tuga 2 *self-tailing Harken 46.2*	■	■	■	■
	Verricelli genoa elettrici *2 self-tailing Harken 50,2 STCE-H 12v al posto di quelli di series*	□	□	-	-
	Verricelli genoa elettrici *2 self-tailing Harken 60.2 STCE-H 12v al posto di quelli di series*	-	-	□	□
	Verricelli tuga elettrici *1 self-tailing Harken 46,2 STCE-H 12v al posto di quello sulla tuga a sinistra di serie*	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Rotaia scotta genoa *con carrello regolabile Harken*	■	■	■	■
	Manovelle verricelli *2 Harken*	■	■	■	■
	Stopper Spinlock *e bozzelli di rinvio Harken*	■	■	■	■
	Trasto randa *lungo Harken sulla tuga con carrello a sfere e manovre rinviate nel pozzetto*	■	■	■	■
	Golfari *3 Wichard su tutti i passavanti per pastecche spinnaker, barber e caricabasso tangone*	■	■	■	■
	Attrezzatura spinnaker *in coperta stopper Spinlock triplo, bozzello a 3 pulegge in coperta a dritta*	■	■	■	■
	Attrezzatura spinnaker *asimmetrico drizza, 2 scotte, tackline, briglia del bompresso sul musone di prua, 3 bozzelli Harken*	□	□	□	□
	Attrezzatura spinnaker *simmetrico drizza, 2 scotte, 2 bracci, amantiglio e caricabasso tangone, tangone e campana regolabile sull'albero, bozzelli Harken*	□	□	□	□
Albero e Manovre	**Albero classico** *alluminio con 2 ordini di crocette, rotaia tangone sulla parte anteriore dell'albero e gradini albero pieghevoli*	■	-	■	-
	Albero Performance *alluminio con 2 ordini di crocette, rotaia tangone sulla parte anteriore dell'albero e gradini albero pieghevoli*	-	■	-	■
	Manovre fisse *monotrefolo discontinuo in acciaio inox 1x19*	■	-	■	-
	Manovre fisse *cavo in acciaio inox discontinuo Dyform®*	-	■	-	■
	Paterazzo *doppio*	■	-	■	-
	Paterazzo *regolabile con bozzelli e paranco su patta d'oca*	-	■	-	■
	Avvolgifiocco *in coperta con manovra per l'avvolgimento rinviata in pozzetto*	■	-	■	-
	Avvolgifiocco Facnor® *"racing" con doppia canaletta e tamburo smontabile, fissato in coperta, montato sul musone di prua con piastre corte per ottimizzare la superficie del genoa, manvora per l'avvolgimento rinviata in pozzetto*	-	■	-	■
	Manovre correnti *amantiglio boma, drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in poliestere*	■	-	■	-
	Manovre correnti *drizza randa, drizza genoa, scotta randa, scotte genoa in Dyneema®*	-	■	-	■
	Caricabasso *rigido a gas con manovre rinviate in pozzetto*	■	■	■	■
	Stralletto sganciabile *per trinchetta, si fissa al golfare a prua del gavone ancora, dotato di moschettone e arridatoio, quando non in uso lo si viene fissato al golfare sul passavanti di dritta con paranco*	□	□	□	□
Attrezzature pozzetto e caratteristiche coperta	**Rivestimento** *teck su sedili, gradini e fondo dello specchio di poppa*	■	■	■	■
	Fondo del pozzetto *rivestito in teck*	□	□	□	□
	Passavanti teck *e zona prendisole intorno all'albero rivestita in teck*	□	□	□	□
	Gavoni pozzetto *2 gavoni laterali e 2 ampi gavoni sotto al sedile del timoniere*	■	■	■	■
	Tavolo pozzetto *in poliestere ad iniezione con lati pieghevoli, porta oggetti centrale, portabicchieri, tientibene acciaio inox, luci, presa 12v, aerazione e illuminazione della cabina di poppa integrate nel supporto centrale del tavolo*	■	■	■	■
	Tavolo pozzetto *in teck stesse funzioni del tavolo di serie, ma con lati pieghevoli e superficie centrale in teck, fodera Sunbrella® Captain Navy*	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Vano bombola *gas nel gavone vicino alla stazione di governo di sinistra, alloggiamento per 2 bombole, valvola d'arresto sotto al forno in cucina*	■	■	■	■
	Gavone *di salvataggio sul fondo del pozzetto (alloggiamento per gruppo elettrogeno optional)*	■	■	■	■
	Ruota del timone *2 rivestite in pelle su console in poliestere con tientibene, porta bicchieri e bussola*	■	■	■	■
	Fodera ruota *del timone in tessuto Sunbrella® Captain Navy blu con zip*	□	□	□	□
	Sportelli d'accesso *allo specchio poppiero 2 in poliestere che possono essere bloccati in posizione aperta o chiusa*	■	■	■	■
	Strumenti elettronici *installati su ognuna delle stazioni di guida e alloggiamento per il plotter cartografico GPS sotto il tavolo del pozzetto per essere visibile da entrambe le stazioni*	■	■	■	■
	Comando motore *leva di comando verticale e quadro motore nella stazioni di guida di dritta*	■	■	■	■
	Scaletta bagno *acciaio inox sullo specchio di poppa*	■	■	■	■
	Doccetta *nel pozzetto con acqua calda, acqua fredda e miscelatore*	■	■	■	■
	Cuscini pozzetto *in tessuto Sunbrella® Captain Navy con bottoni a pressione di plastica*	□	□	□	□
	Bimini pozzetto *in tessuto Sunbrella® Captain Navy con archetto acciaio inox, richiudibile, con fodera di protezione*	□	□	□	□
	Capote pozzetto *ampia, in tessuto Sunbrella® Captain Navy con pannello centrale amovibile per maggiore ventilazione*	□	□	□	□
	Gavone ancora *con chiusura, alloggiamento per salpancore e attrezzatura ancoraggio e tientibene acciaio inox*	■	■	■	■
	Cala vele ampio *sportello d'accesso con chiusura, scaletta acciaio inox, illuminazione*	-	-	■	■
Attrezzatura di coperta	**Pulpito corto performance,** *acciaio inox*	■	■	■	■
	Pulpito di poppa *acciaio inox con staffa salvagente, porta bandiera*	■	■	■	■
	Staffa motore *fuoribordo a dritta, montato su pulpito di poppa*	□	□	□	□
	Salpancore *elettrico Quick 1000W per cavo tessile e catena di 10mm montato verticalmente, con telecomando*	■	■	-	-
	Salpancore elettrico *LEWMAR 1500W per cavo tessile e catena di 12mm montato verticalmente, con telecomando*	-	-	■	■
	Comando salpancore *doppio comando con contacatena montato nel pozzetto*	□	□	□	□
	Musone *di prua acciaio inox, doppia puleggia*	■	■	■	■
	Kit ancoraggio *ancora Delta 20 kg con 32 metri di catena da 10 mm e 45 metri di cavo tessile da 18 mm*	□	□	-	-
	Kit ancoraggio *ancora Delta 25 kg con 40 metri di catena da 12 mm e 50 metri di cavo tessile da 22 mm*	-	-	□	□
	Battagliola *2 livelli di battagliole acciaio inox rivestite in PVC, apertura a dritta e a sinistra per passaggio, candelieri acciaio inox*	■	■	■	■
	Falchetta *in teck con passacavi cromati integrati*	■	■	■	■
	Gallocce *d'ormeggio 6 gallocce in alluminio*	■	■	■	■
	Bottazzo	□	□	□	□
	Kit ormeggio *6 parabordi e 4 ormeggio*	□	□	□	□
	Tientibene *di tuga in teck*	■	■	■	■

Il presente documento non è contrattuale e, con la costante cura di migliorare i nostri modelli, noi ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. Aggiornato : Settembre 2009

		SO 44i	SO 44i Performance	SO 49i	SO 49i Performance
Caratteristiche tecniche	Costruzione				
	Coperta realizzata con sistema ad iniezione Prisma Process®, gelcoat ISO	■	■	■	■
	Scafo stratificato in fibra di vetro monolitica, rinforzato Kevlar®, gelcoat ISO, strato esterno di protezione (barrier coat)	■	■	■	■
	Struttura controstampo 3ª generazione con accesso ai madieri, stratificazione aggiuntiva dello scafo nei punti di attacco zavorra e sartiame	■	■	■	■
	Illuminazione				
	Luci di navigazione e luci di fonda a LED	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Plafoniere a LED incassate in ottone cromato nel quadrato, nei bagni e nelle cabine	■	■	■	■
	Interruttore luce nel quadrato	■	■	■	■
	Luci al neon nel quadrato e nei bagni	■	■	■	■
	Luce per illuminazione diurna-notturna tavolo a carteggio	■	■	■	■
	Circuito elettrico				
	Alternatore 12v	80 A	80 A	80 A	80 A
	Ripartitore di carica / isolatore	■	■	■	■
	Capacità batteria avviamento motore 12v	110 Ah	110 Ah	110 Ah	110 Ah
	Capacità batterie servizi 12v	330 Ah	330 Ah	330 Ah	330 Ah
	Batteria servizi supplementare 110 Ah	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Interruttore batteria positivo per il motore, uno per servizi, un interruttore negativo generale	■	■	■	■
	Presa banchina 230v con interruttore differenziale	■	■	■	■
	Caricabatterie 60A Cristec, multifase	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Quadro elettrico 12v con interruttore 12v, interruttori 230v, LCD con voltmetro 12v, amperometro per la misurazione del consumo, indicatore livello acqua e indicatore livello carburante	■	■	-	-
	Quadro elettrico 12v con interruttore 12v, interruttori 230v, schermo LCD con voltmetro 12v, amperometro per la misurazione del consumo, indicatore livello acqua e indicatore livello carburante, retroilluminazione	-	-	■	■
	Una presa 230v e una presa 12v per cabina, prese 230v nella cucina, nel quadrato e al tavolo a carteggio	■	■	■	■
	Forno microonde acciaio inox 230v	□	□	□	□
	Generatore 5,5kw ONAN 230v installato sul fondo del pozzetto, interrutore di selezione generatore/banchina, quadro controllo generatore presso il tavolo a carteggio, scarico sottomarino	□	□	□	□
	Sistema idraulico				
	Circuito acqua calda e fredda in pressione con tubi di plastica semirigidi	■	■	■	■
	Sistema idraulico per "uso continuativo" con serbatoio d'accumulo	■	■	■	■
	Scaldabagno 40 litri collegato allo scambiatore del motore e al circuito elettrico 230v	■	■	■	■
	Rubinetteria cromata e doccetta nei bagni	■	■	■	■
	Docce con pompa elettrica individuale e interruttore acceso/spento	■	■	■	■
	WC marino, modello grande, con pompa manuale	■	■	■	■
	WC elettrico Jabsco Quiet-Flush in sostituzione del WC di serie, comando individuale per ogni WC	□	□	□	□
	Serbatoi acque nere 80 litri con scarico per gravità e dispositivo per lo svuotamento in coperta per gli altri bagni (bagno a poppa a sinistra attrezzato di serie), comando individuale per ogni WC	□	□	□	□
	Motore				
	Yanmar 4JH4E 54 CV, 39.6Kw, motore di ultima generazione	■	■	-	-
	Yanmar 4JH4 TE 75 CV, 55Kw, turbo, motore di ultima generazione	□	□	■	■
	Yanmar 4JH4 HTE 110 CV, 82Kw, turbo con intercooler, motore di ultima generazione	-	-	□	□
	Rivestimento vano motore con gommapiuma insonorizzante e pellicola plastificata, accesso dietro alla discesa sottocoperta e nella cabina di poppa	■	■	■	■
	Asse elica acciaio inox diametro 35mm	■	■	■	■
	Filtro separatore	■	■	■	■
	Marmitta, tubo di scappamento in acciaio inox sistemato a poppa, ventilazione forzata	■	■	■	■
	Elica tripala fissa	■	-	■	-
	Elica Max-Prop tripala, per prestazioni ottimali nella navigazione a motore e minor attrito nella navigazione a vela	□	■	□	■
	Elica di prua (bow-thruster) Max-Power in composito, in tunnel con batteria supplementare	□	□	□	□
	Taglia grippia sull'asse dell'elica	□	□	□	□
Comfort					
	Oblò scafo fissi con tende montate su guide	4	4	4	4
	Oblò apribili nel pozzetto e sulla tuga con tende	6	6	6	6
	Boccaporti apribili verso prua con tende oscuranti	9	9	10	10
	Zanzariere per boccaporti	■	■	■	■
	Lettore CD/radio/MP3 nel quadrato	■	■	■	■
	BOSE® 2.1 altoparlanti ACCOUSTIMASS 3 nel quadrato	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Altoparlanti pozzetto impermebili	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	TV LCD 20" montato sulla paratia dell'albero	□	□	□	□
	Lettore DVD nel salottino (sostituisce il lettore CD di serie)	□	□	□	□
	Aria condizionata reversibile 230v 24000 BTU 2 compressori con bocchettoni aria nel quadrato e nelle cabine	□	□	□	□
	Impianto di riscaldamento aria forzata a gasolio, una caldaia Webasto® da 5500 BTU montata nel gavone del pozzetto con bocchettoni aria nelle cabine, nel quadrato e nei bagni	□	□	-	-
	Impianto di riscaldamento aria forzata a gasolio, una caldaia Webasto® da 5500 BTU e una da 3900 BTU montata nei gavoni del pozzetto con bocchettoni aria nelle cabine, nel quadrato e nei bagni	-	-	□	□

■ Di serie □ Optional - Non disponibile

Il presente documento non è contrattuale e, con la costante cura di migliorare i nostri modelli, noi ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. Aggiornato : Settembre 2009

		SO 44i			SO 49i	
		3C/2B	3C/3B	4C/2B	3C/2B	4C/4B
Interni - caratteristiche e optional						
Teck	**Mobili in Fine Teak®** *laminato con modanature in legno massello, verniciatura anti-UV*	■	■	■	■	■
	Paglioli in laminato *bordi verniciati*	■	■	■	■	■
	Materasso PREMIUM *per maggiore comfort*	■	■	■	■	■
Cabina armatoriale a prua	**Cabina armatoriale a prua** *con letto centrale e lampade da lettura vicino alla testiera del letto*	■	■	-	■	-
	Letto matrimoniale con bordo in legno massello, materasso PREMIUM	2,00-1,50 m	2,00-1,50 m	-	2,02-1,60 m	-
	Rete dogata e materasso ad elevata densità per maggiore comfort	□	□	-	□	-
	Sedile con cuscini	■	■	-	■	-
	Grande armadio	■	■	-	■	-
	Coiffeuse/vanity nella cabina a prua con ripiano, specchio e luci	■	■	-	■	-
	Rivestimento interno dello scafo in capitonné bianco e legno verniciato	■	■	-	■	-
	Stipetti lungo lo scafo con sistema di apertura delle ante mediante braccetto a gas, illuminazione indiretta	■	■	-	■	-
	Bagno armatoriale con lavandino in acciaio inox, doccia separata con porta in plexiglass, specchi, porta asciugamani, porta carta igienica, pattumiera, stipetto sopra al lavandino, pompa della doccia elettrica	■	■	-	■	-
	Due cabine a prua *trasformabili in cabina con grande letto centrale grazie ad una paratia longitudinale amovibile*	-	-	■	-	■
	Letti matrimoniali, materassi PREMIUM	-	-	2,02 m x 1,35m	-	2,06 m x 1,45m
	Vani portaoggetti sotto alle cuccette, armadi	-	-	■	-	■
	Armadio	-	-	■	-	■
	Stivaggi lungo lo scafo con sistema di apertura delle ante mediante braccetto a gas e illuminazione indiretta	-	-	■	-	■
	Cuccette sovrapposte nelle cabine di prua, amovibili	-	-	□	-	■
	Rivestimento interno dello scafo in capitonné chiaro	-	-	■	-	■
	2 bagni a prua con lavandino, doccia, specchio, porta ascugamani, porta carta igienica, pattumiera, stipetto sopra al lavandino, carabottino e pompa svuotamento piano doccia elettrica	-	-	-	-	■
Cabina armatoriale a poppa	**Due cabine a poppa**	■	■	■	■	■
	Letto matrimoniale, materassi PREMIUM	2 x 2,02m-1,50m	2 x 2,02m-1,50m	2 x 2,02m-1,50m	2 x 2,02m-1,50m	2 x 2,02m-1,50m
	Grande armadio con scaffali e spazio appendiabiti in ogni cabina	■	■	■	■	■
	Stipetti lungo lo scafo con illuminazione indiretta e porta abiti chiusi	■	■	■	■	■
	Rivestimento interno dello scafo in capitonné bianco e legno verniciato	■	■	■	■	■
	Bagno a poppa con lavandino, doccia, specchio, porta ascugamani, porta carta igienica, pattumiera, carabottino e pompa svuotamento piano doccia elettrica	■	-	-	■	-
	2 bagni a poppa con lavandino, doccia, specchio, porta ascugamani, porta carta igienica, pattumiera, stipetto sopra al lavandino, carabottino e pompa svuotamento piano doccia elettrica accesso dal quadrato e dalle cabine	-	■	■	-	■
Tavolo da carteggio	**Tavolo da carteggio** *con quadro elettrico generale*	■	■	■	■	■
	Tavolo da carteggio laterale con pouf	-	■	■	-	■
	Tavolo da carteggio con prolunghe estraibili e passacavo per l'utilizzo di un pc portatile	■	-	-	■	-
	Tientibene inox rivestiti in pelle e porta penne in pelle	-	-	-	■	-
	Ampio cassetto con separazione sotto il mobile tavolo da carteggio/bar	■	-	-	■	-
Quadrato	**Quadrato** *a U a dritta, cuscini e vani portaoggetti sotto i sedili*	■	■	■	■	■
	Tavolo del quadrato con spondine in legno massello, piedi del tavolo amovibili e vano portaoggetti cenrale	■	■	■	■	■
	Cuscini per tavolo del quadrato e supporti per trasformare il tavolo in cuccetta a due piazze	□	□	□	□	□
	Tavolo del quadrato tipo lusso pieghevole	□	□	□	□	□
	Sedile centrale fisso con cuscini e schienale e corrimano con guaina in cuoio	□	□	□	■	■
	2 poltrone nel quadrato con dispositivi di fissaggioi (al posto della panca)	□	□	□	□	□
	Armadietti pensili	■	■	■	■	■
	Stipetti lungo lo scafo	■	■	■	■	■
	Illuminazione indiretta sotto i passavanti	■	■	■	■	■
	Discesa sottocoperta con gradini sagomati, accesso vano motore e tientibele inox rivestito in pelle	■	■	■	■	■
Cucina	**Cucina** *con doppio lavandino con copertura amovibile, piano di lavoro in resina sintetica, miscelatore cromato, stipetti e cassetti*	■	■	■	■	■
	Cucina nel corridoio di sinistra	■	■	■	■	■
	Cucina a gas con 2 fuochi, forno e tientibene inox di protezione	■	■	■	■	■
	Cucina a gas con 3 fuochi basculante, forno, grill e tientibene inox di protezione in sostituzione della cucina a gas/forno di serie	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Doppia ghiacciaia, apertura superiore con pistoni a gas, scomparti, gruppo di refrigerazione 12v nella ghiacciaia	■	■	■	■	■
	Gruppo di refrigerazione 12v con termostato Frigo/Freezer per secondo scomparto della ghiacciaia	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Sportello acciaio inox verticale per ghiacciaia con mensole all'interno per miglior sfruttamento dello spazio	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Puntale	*Cabina (e) prua*		1,90 m			1,92 m
	Cabina (e) poppa		1,95 m			1,97 m
	Discesa sottocoperta		1,95 m			1,94 m
	Quadrato		1,93 m			1,94 m
	Cucina		1,92 m			1,90 m

■ *Di serie* □ *Optional* - *Non disponibile* *C = Cabina* *B = Bagno*

423 894 310 RCS La Roche sur Yon. Inventario semplificato. Il presente documento non è contrattuale e, con la costante cura di migliorare i nostri modelli, noi ci riserviamo il diritto di modificarli senza preavviso. Aggiornato : Settembre 2009. MORGANE - Les Herbiers

JEANNEAU

CHANTIERS JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65
INTERNET : http://www.jeanneau.com