

Modelo 2010 SUN ODYSSEY

Sun Odyssey 44i




Sun Odyssey 44i Performance



Sun Odyssey 49i



Sun Odyssey 49i Performance

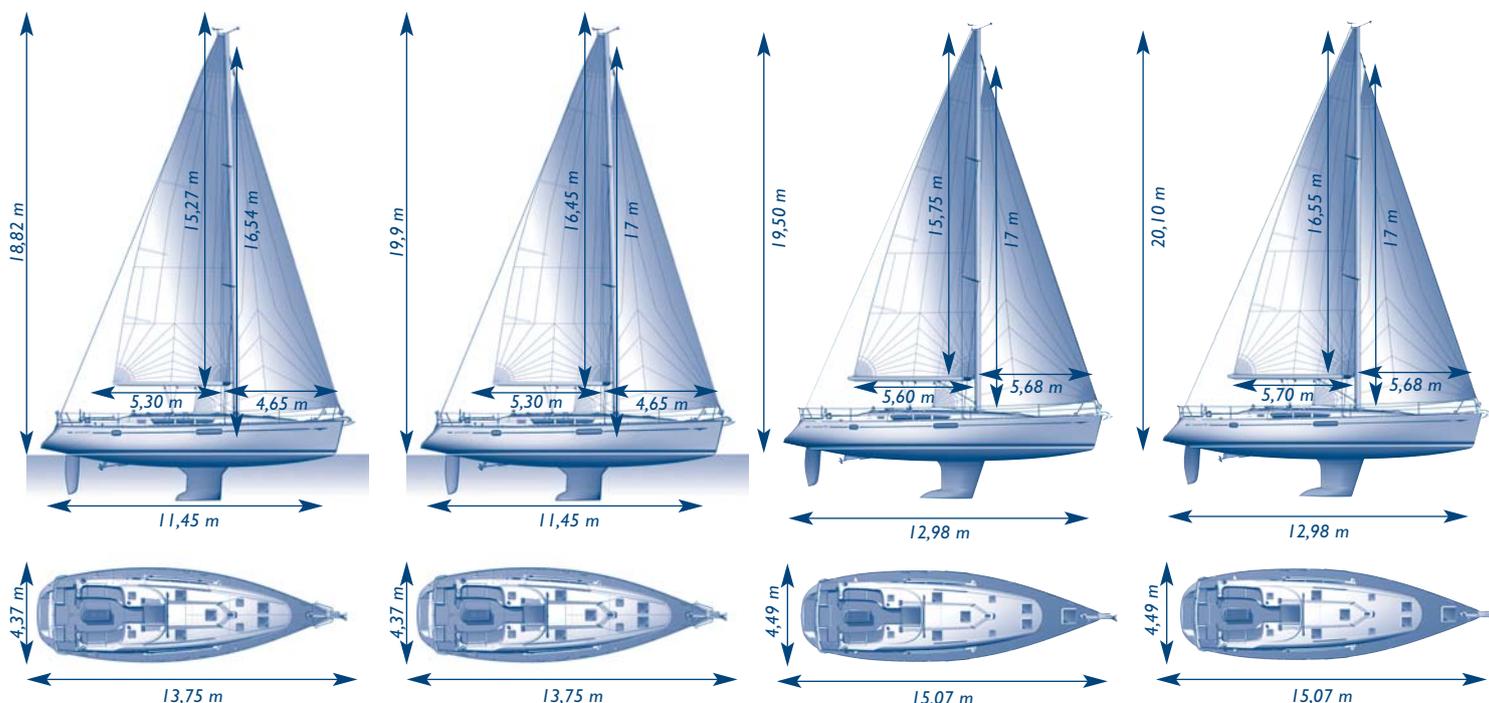

Homologación conforme a las normas C.E.

Características	SO 44i	SO 44i Performance	SO 49i	SO 49i Performance
	Eslora total	13,75 m	13,72 m	15,07 m
Eslora de casco	13,41 m	13,41 m	14,75 m	14,75 m
Eslora de flotación	11,45 m	11,45 m	12,98 m	12,98 m
Manga máxima	4,37 m	4,37 m	4,49 m	4,49 m
Desplazamiento barco con quilla estándar	9930 kg	9930 kg	12600 kg	12600 kg
Calado quilla estándar fundición con bulbo y tratamiento de superficie Epoxi	2,05 m	2,05 m	2,15 m	2,15 m
Peso quilla estándar	2954 kg	2954 kg	3750 kg	3750 kg
Calado quilla pequeño calado fundición con bulbo y tratamiento de superficie Epoxi	1,65 m	-	1,69 m	-
Peso pequeño calado	3160 kg	-	4100 kg	-
Calado quilla Performance fundición con bulbo y tratamiento de superficie Epoxi	-	2,30 m	-	2,35 m
Peso quilla Performance	-	2865 kg	-	3640 kg
Categoría CE	A10/B12/C14	A10/B12/C14	A10-B12-C14	A10-B12-C14
Arquitecto	P. Briand	P. Briand	P. Briand	P. Briand
Agua 2 depósitos de agua rotomoldeados bajo camas proa y popa con tapón de llenado y respiradores separados	615 L	615 L	615 L	615 L
Combustible depósito rotomoldeados bajo cama popa con tapón de llenado y respirador	240 L	240 L	240 L	240 L
Aguas negras depósito rotomoldeado en cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierta	85 L	85 L	85 L	85 L
Frigorífico nevera en poliéster con 2 compartimentos y acceso por encima	255 L	255 L	255 L	255 L

Velas	SO 44i	SO 44i Performance	SO 49i	SO 49i Performance
	Mayor 80% sables, en tejido en hilo poliéster alta tenacidad, ojales inox Rutgerson® y refuerzos orientados a los puntos de escota, 2 rizos automáticos	47,6 m ²	-	-
Mayor full-batten, en tejido en hilo poliéster alta tenacidad, ojales inox Rutgerson® y refuerzos orientados a los puntos de escota, 2 rizos automáticos	-	-	49,2 m ²	-
Génova enrollable 140% en tejido en hilo poliéster alta tenacidad protección UV en Sunbrella® ojales inox Rutgerson®	53 m ²	-	62,1 m ²	-
Mayor Performance full-batten, serie Prestige con corte triradial y construcción en doble sándwich tafetán Mylar para unas velas más robustas carro de rodillos Rutgerson®, 2 rizos automáticos y 3° rizo clásico	-	52 m ²	-	55 m ²
Génova enrollable Performance 145% triradial, serie Prestige y construcción en doble sandwich tafetán Mylar para unas velas más robustas, protección UV Sunbrella®, ojales inox Rutgerson®	-	52,2 m ²	-	67 m ²
Mayor enrollable (opción) en tejido en hilo poliéster alta tenacidad protección UV en Sunbrella®, ojales inox Rutgerson®	36,9 m ²	-	39 m ²	-
Spi talla óptima para el barco (no disponible en opción)	120 m ²	128 m ²	141 m ²	162 m ²
Superficie velamen total para mástil y velas estándar	100,6 m ²	104,2 m ²	111,3 m ²	122 m ²

■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 44i	SO 44i Performance	SO 49i	SO 49i Performance
Maniobras	Lazy bag en tejido Sunbrella® Captain Navy con lazy jacks integrados	■	■	■	■
	Winches de génova 2 x Harken 50.2 self-tailing	■	■	-	-
	Winches de génova 2 x Harken 60.2 self-tailing	-	-	■	■
	Winches en tambucho 2 x Harken 46.2 self-tailing	■	■	■	■
	Winches de génova eléctrico 2 x Harken 50.2 STCE-H 12v self-tailing en lugar de los winches estándar	□	□	-	-
	Winches de génova eléctrico 2 x Harken 60.2 STCE-H 12v self-tailing en lugar de los winches estándar	-	-	□	□
	Winches eléctricos en tambucho 1 x Harken 46.2 STCE-H 12v self-tailing en lugar del winche babor en tambucho estándar	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Carros de escota de génova con tragatodo ajustable Harken	■	■	■	■
	Manivelas de winche 2 x Harken	■	■	■	■
	Bloqueadores Spinlock y poleas de reenvío Harken	■	■	■	■
	Carro de escota de Mayor largo rail Harken en tambucho con carro de bolas y ajustes reenviado a la bañera	■	■	■	■
	Cadenotes 3 x Wichard en cada pasillo para poleas de reenvío, barbers y contra de tangón	■	■	■	■
	Herrajes de spi bloquer Spinlock triple, reenvíos 3 poleas planas a estribor	■	■	■	■
Jarcia de spi asimétrica driza, 2 escotas, amure, barboqueo sobre herraje de estrave 3 poleas Harken	□	□	□	□	
Jarcia de spi simétrica driza, 2 escotas, 2 brazos, amantillo y contra de tangón, tangón y carro ajustable para mástil, poleas Harken	□	□	□	□	
Mástil y jarcia	Mástil clásico aluminio con 2 pisos de crucetas, carril de tangón en la parte delantera del mástil y escalones de mástil abatibles	■	-	■	-
	Mástil Performance aluminio con 2 pisos de crucetas, carril de tangón delante del mástil y escalones de mástil abatibles	-	■	-	■
	Jarcia fija monocabla discontinua inox 1x19	■	-	■	-
	Jarcia fija discontinua inox Dyform®	-	■	-	■
	Baquestay doble	■	-	■	-
	Baquestay ajustable con poleas y carro sobre pata de oca	-	■	-	■
	Enrollador génova en la cubierta con boza de enrollador llevada a bañera	■	-	■	-
	Enrollador génova Facnor® "racing" con doble garganta y tambor desmontable en la cubierta, sables cortos para optimizar la superficie del génova, boza de enrollador llevada a bañera	-	■	-	■
	Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de Mayor, driza de génova, escota de Mayor, escotas de génova en poliéster	■	-	■	-
	Jarcia de labor driza de Mayor, driza de génova, escota de Mayor, escotas de génova en Dyneema®	-	■	-	■
	Contra rígida con compás a gas y ajustes reenviados a la bañera	■	■	■	■
Estay largable para trinqueta, cadenote de fijación delantera del pozo de fondeo y estay con tensor ajustable, colocación del estay sobre cadenote con polea de tensión sobre pasillo estribor	□	□	□	□	
Bañera	Teca sobre bancos, peldaños y fondo de faldón	■	■	■	■
	Fondo de bañera teca	□	□	□	□
	Pasillos teca y baño de sol alrededor del mástil en teca	□	□	□	□
	Cofres de bañera 2 cofres laterales y 2 amplios cofres bajos asientos timonel	■	■	■	■
	Mesa de bañera en poliéster inyectado con lados abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos inox, alumbrada, toma 12v, aireación y alumbrado de cabina popa empotrados en el soporte central de la mesa	■	■	■	■
	Mesa de bañera teca mismas funciones que la mesa estándar, pero con alas abatibles y superficie central en teca, funda Sunbrella® Captain Navy	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Espacio para botella de gas en cofre cerca del puesto timonel babor, para 2 botellas, grifo gas bajo bandeja de horno en la cocina	■	■	■	■
	Cofre bajo fondo bañera (emplazamiento para grupo electrógeno en opción)	■	■	■	■
	Ruedas de timón x 2 forradas cuero sobre consola poliéster con pasamanos, portavasos y compás	■	■	■	■
	Fundas de ruedas de timón en tejido Sunbrella® Captain Navy azul con cremalleras	□	□	□	□
	Puertas de acceso al faldón en 2 partes poliéster con cerraduras en posición abierto o cerrado	■	■	■	■
	Electrónica emplazamiento en cada puesto de rueda y un emplazamiento para GPS chartplotter bajo mesa de bañera para ser visible de los dos puestos de timonel	■	■	■	■
	Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor montado en puesto de timonel estribor	■	■	■	■
	Escalera de baño en inox sobre el faldón popa	■	■	■	■
	Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando	■	■	■	■
	Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Captain Navy con clips plástico	□	□	□	□
	Bimini bañera en tejido Sunbrella® Captain Navy con arcos en inox, abatible con funda para guardar	□	□	□	□
Capota bañera ancha en tejido Sunbrella® Captain Navy con ventana central amovible para ventilación y pasamanos inox	□	□	□	□	
Pozo de cadena capó con cerradura, emplazamiento para molinete y kit fondeo	■	■	■	■	
Cofre para velas ancho panel de acceso con cerradura, escalera de bajada inox, alumbrado	-	-	■	■	
Equipo de cubierta	Balcón corto performance inox	■	■	■	■
	Balcones popa inox con soporte salvavidas, portabandera	■	■	■	■
	Soporte motor fuera borda starboard, montado en balcón popa	□	□	□	□
	Molinete eléctrico vertical Quick 1000 W para cabo y cadena de 10 mm, mando a distancia	■	■	-	-
	Molinete eléctrico vertical LEWMAR 1500 W para cabo y cadena de 12 mm, mando a distancia	-	-	■	■
	Mando molinete doble mando con contador de cadena montado en la bañera	□	□	□	□
	Herraje de proa inox, doble	■	■	■	■
	Kit fondeo ancla Delta 20 kg con 32 metros de cadena de 10 mm y 45 metros de cabo de 18 mm	□	□	-	-
	Kit fondeo ancla Delta 25 kg con 40 metros de cadena de 12 mm y 50 metros de cabo de 22 mm	-	-	□	□
	Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox forrados PVC, pasos abiertos a babor y estribor, candeleros en inox	■	■	■	■
	Regala perfil teca con guíacabos cromados integrados	■	■	■	■
	Cornamusas de amarre 6 x cornamusas aluminio	■	■	■	■
	Listón de casco	□	□	□	□
	Kit amarre 6 x defensas y 4 amarres	□	□	□	□
Pasamanos en tambucho en teca	■	■	■	■	

		SO 44i	SO 44i Performance	SO 49i	SO 49i Performance	
Técnica	Construcción	Cubierta en inyección Prisma Process®, ISO gelcoats	■	■	■	■
		Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, "barrier coat" de protección	■	■	■	■
		Estructura contramolde 3a generación con acceso varenga para efectuar reparaciones, retoque de estratificación de casco en las zonas de fijación de la quilla y calados	■	■	■	■
	Iluminación	Luces de navegación y de fondeo en LED	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
		Plafones LED empotrados en latón cromado en el salón, aseos y cabinas	■	■	■	■
		Mando vaivén en salón	■	■	■	■
		Neón en salón y aseos	■	■	■	■
		Lector de cartas día-noche en la mesa de cartas	■	■	■	■
	Circuito eléctrico	Alternador 12v en motor de propulsión	80 A	80 A	80 A	80 A
		Repartidor de carga una entrada dos salidas	■	■	■	■
		Capacidad del pack motor	110 Ah	110 Ah	110 Ah	110 Ah
		Capacidad del pack doméstico	330 Ah	330 Ah	330 Ah	330 Ah
		Batería suplementaria para pack doméstico 110Ah	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
		Cortabatería positivo para el motor, uno para lo doméstico, un cortacircuito negativo general	■	■	■	■
		Toma de muelle 230v con disyuntor diferencial	■	■	■	■
		Cargador de batería 60A Cristec, multifase	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
		Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, disyuntores 230v, LCD con voltímetro 12v, amperímetro de consumo, indicador de nivel de agua y de fuel	■	■	-	-
		Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, disyuntores 230v, display LCD con voltímetro 12v, amperímetro de consumo, nivel agua y nivel carburante, retroiluminación	-	-	■	■
	Circuito fontanera	Toma 230v y una toma 12v por cabina, tomas 230v en la cocina, salón y mesa de cartas	■	■	■	■
		Microondas inox 230v	□	□	□	□
		Grupo electrógeno 5,5kw ONAN 230v situado bajo fondo bañera, selector grupo/muelle, panel de mando generador en la mesa de cartas, escape submarino	□	□	□	□
Circuito agua caliente y fría a presión con tuberías de plástico semirigidadas		■	■	■	■	
Grupo de agua calidad "uso intensivo" con vaso de expansión		■	■	■	■	
Calentador de agua 40 litros conectado al intercambiador del motor y al sistema 230v		■	■	■	■	
Grifería cromada con ducha en los aseos		■	■	■	■	
Duchas con bomba eléctrica individual e interruptor marcha/parada		■	■	■	■	
WC marino, gran modelo, con bomba manual		■	■	■	■	
WC eléctrico Jabsco Quiet-Flush en lugar del WC estándar, mando individual por WC		□	□	□	□	
Motorización	Depósitos de materias fecales 80 litros con desagüe por gravedad y tapón de cubierta para los otros aseos (aseo popa babor equipado de serie), mando individual por WC	□	□	□	□	
	Yanmar 4JH4E 54 CV, 39.6 Kw, última generación de motor	■	■	-	-	
	Yanmar 4JH4 TE 75 CV, 55 Kw, turbo, última generación de motor	□	□	■	■	
	Yanmar 4JH4 HTE 110 CV, 82 Kw, turbo con "intercooler", última generación de motor	-	-	□	□	
	Espuma de insonorización con capa plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa	■	■	■	■	
	Eje de hélice en inox diámetro 35 mm	■	■	■	■	
	Filtro separador	■	■	■	■	
	Tubo de escape integrado en chasis, salida inox en la popa, aireación forzada por ventilador	■	■	■	■	
	Hélice tripalas fija	■	-	■	-	
	Hélice Max-Prop tripalas, optimización de los rendimientos a motor y disminución de la estela a vela	□	■	□	■	
Propulsor de roda Max-Power composite, montado en un túnel con una batería suplementaria	□	□	□	□		
Cortacabos en eje de hélice	□	□	□	□		
Confort	Portillos de casco fijos con cortinas sobre rail	4	4	4	4	
	Portillos practicables en la bañera y en tambucho con cortinas	6	6	6	6	
	Escotillas de cubierta practicables hacia la proa con estores	9	9	10	10	
	Mosquiteras en escotillas de cubierta	■	■	■	■	
	Lector CD/radio/MP3 en salón	■	■	■	■	
	BOSE® 2.1 altavoces ACCOUSTIMASS 3 en el salón	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	
	Altavoces en bañera estancos	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	
	TV LCD 20" montada sobre el tabique de mástil	□	□	□	□	
	Lector DVD en salón (reemplaza el lector CD estándar)	□	□	□	□	
	Climatización reversible 230v 24000 BTU compresores y salidas en salón y cabinas	□	□	□	□	
	Calefacción fuel, una caldera Webasto® de 5500 BTU instalada en el cofre de bañera con salidas en cabinas, salón y aseos	□	□	-	-	
	Calefacción fuel, una caldera Webasto® de 5500 BTU y una de 3900 BTU instalada en el cofre de bañera con salidas en cabinas, salón y aseos	-	-	□	□	

■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 44i			SO 49i	
		2C/2A	3C/3A	4C/2A	3C/2A	4C/4A
Madera	Interiores en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera maciza, barnizada anti-UV	■	■	■	■	■
	Pisos estratificados cantos barnizados	■	■	■	■	■
	Colchones PREMIUM para mayor confort	■	■	■	■	■
Cabina proa	Cabina proa propietario con cama central y lámpara en cabecero de la cama	■	■	-	■	-
	Cama doble con contorno macizo, colchones PREMIUM	2,00-1,50 m	2,00-1,50 m	-	2,02 m -1,60 m	-
	Somier de lamas bajo colchón alta densidad para un mayor confort	□	□	-	□	-
	Asiento con cojín	■	■	-	■	-
	Gran perchero	■	■	-	■	-
	Tocador en cabina proa con escritorio, espejo y luces	■	■	-	■	-
	Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	■	■	-	■	-
	Estiba a lo largo del casco con puerta de pistón de gas e iluminación indirecta	■	■	-	■	-
	Aseo propietario con lavabo inox, ducha separada con puerta plexi, espejo, toallero, portarrollos, basura, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	■	-	■	-
	Dos cabinas proa transformable en cabina con gran cama central gracias a una mampara longitudinal amovible	-	-	■	-	■
	Camas dobles, colchones PREMIUM	-	-	2,02-1,35 m	-	2,06-1,45 m
	Estiba bajo la cama	-	-	■	-	■
	Percheros	-	-	■	-	■
	Estiba a lo largo del casco con puerta de pistón de gas e iluminación indirecta	-	-	■	-	■
	Litera amovible en los camarotes en proa	-	-	□	-	-
	Forro de casco en "capitoné" claro	-	-	■	-	■
	2 aseos proa con lavabo, ducha, espejo, toallero, portarrollos, basura, espacio para estiba encima del lavabo, tapa sobre WC, enjaretado y bomba de ducha eléctrica	-	-	-	-	■
	Dos cabinas popa	■	■	■	■	■
	Cama doble, colchones PREMIUM	2 x 2,02m-1,50m				
Gran armario con baldas y perchero por cabina	■	■	■	■	■	
Estiba a lo largo del casco con iluminación indirecta y percheros	■	■	■	■	■	
Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	■	■	■	■	■	
Aseo popa con lavabo, ducha, espejo, toallero, portarrollos, basura, enjaretado y bomba de ducha eléctrica	■	-	-	■	-	
2 Aseos popa con lavabo, ducha, espejo, toallero, portarrollos, basura, espacio para estiba encima del lavabo, enjaretado y bomba de ducha eléctrica acceso por el salón y los camarotes	-	■	■	-	■	
Mesa de cartas	Mesa de cartas con cuadro eléctrico general	■	■	■	■	■
	Mesa de cartas lateral con puf	-	■	■	-	■
	Mesa de cartas con abatible corredera y pasacables para utilización de un ordenador portátil	■	-	-	■	-
	Pasamanos inox forrado en cuero y plumier en cuero	-	-	-	■	-
	Gran cajón con separación bajo el mueble mesa de cartas /bar	■	-	-	■	-
Salón	Salón en U situado a estribor, cojines y espacio para estiba bajo asientos	■	■	■	■	■
	Mesa de salón con láminas, pies de mesa amovibles y espacio para estiba central	■	■	■	■	■
	Colchonetas para mesa de salón y soportes para transformar la mesa en cama doble	□	□	□	□	□
	Mesa de salón lujo plegable	□	□	□	□	□
	Asiento central con cojines y respaldo y barandilla forrada de cuero	□	□	□	■	■
	2 butacas en salón con fijación (en lugar del banco)	□	□	□	□	□
	Muebles superiores para estiba	■	■	■	■	■
	Estiba a lo largo del casco	■	■	■	■	■
	Alumbrado indirecto hacia el pasamanos	■	■	■	■	■
	Bajada con peldaños contorneados, acceso motor y pasamanos inox forrado cuero	■	■	■	■	■
Cocina	Cocina con encimera de trabajo en resina de síntesis, fregadero 2 senos, tapas amovibles, grifo monomando cromado, estanterías para estiba y cajones	■	■	■	■	■
	Cocina longitudinal a babor	■	■	■	■	■
	Cocina horno sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección	■	■	■	■	■
	Cocina horno inox sobre encimera con 3 fuegos, grill y pasamanos inox de protección en lugar de la cocina horno estándar	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Doble nevera, acceso por encima con puertas sobre compás, recipientes para estiba, grupo frío 12v en la nevera	■	■	■	■	■
	Grupo frío 12v con termostato Frigorífico/Congelador, para el segundo compartimento de la nevera	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Puerta inox vertical para nevera con estanterías en la nevera para más espacio de almacenaje	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	
Altura máxima	Cabina(s) proa		1,90 m		1,92 m	
	Cabina(s) popa		1,95 m		1,97 m	
	Bajada		1,95 m		1,94 m	
	Salón		1,93 m		1,94 m	
	Cocina		1,92 m		1,90 m	

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabinas SE = Aseo

