

Modelo 2010 SUN ODYSSEY DS

Sun Odyssey 45 DS




Sun Odyssey 45 DS Performance



Sun Odyssey 50 DS



Sun Odyssey 50 DS Performance

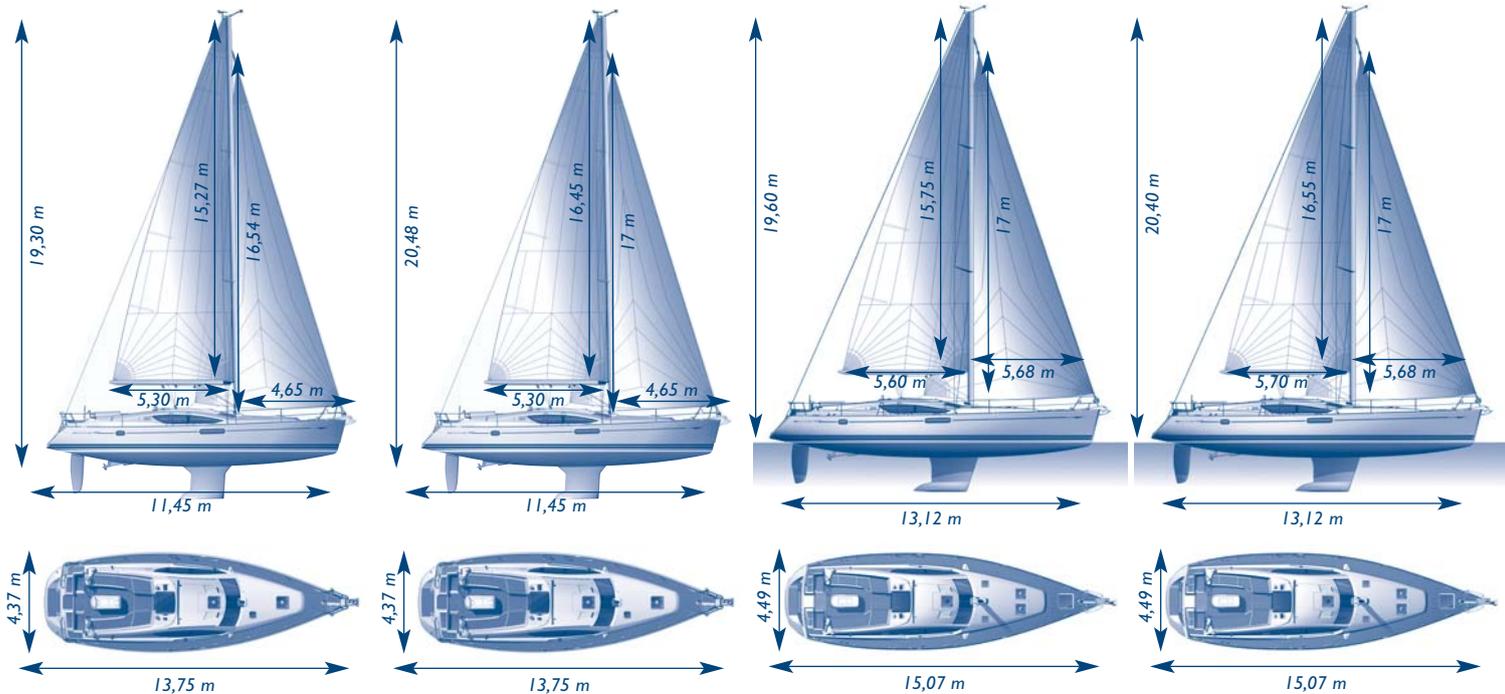

Homologación conforme a las normas C.E.

		SO 45 DS	SO 45 DS Performance	SO 50 DS	SO 50 DS Performance
Características	Eslora total	13,75 m	13,75 m	15,07 m	15,07 m
	Eslora de casco	13,41 m	13,41 m	14,75 m	14,75 m
	Eslora flotación	11,45 m	11,45 m	13,12 m	13,12 m
	Manga máxima	4,37 m	4,37 m	4,49 m	4,49 m
	Desplazamiento barco con quilla estándar GTE	10400 kg	10400 kg	13400 kg	13400 kg
	Calado quilla estándar GTE fundición con bulbo y tratamiento de superficie Epoxi	2,05 m	2,05 m	2,15 m	2,15 m
	Peso quilla estándar	2954 kg	2954 kg	3750 kg	3750 kg
	Calado quilla Performance de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxy	-	2,30 m	-	2,35 m
	Peso quilla Performance	-	2865 kg	-	3640 kg
	Calado quilla pequeño calado fundición con bulbo y tratamiento de superficie Epoxi	1,65 m	-	1,69 m	-
	Peso quilla pequeño calado	3160 kg	-	4100 kg	-
	Categoría CE	A8/B12/C14	A8/B12/C14	A10/B12/C14	A10/B12/C14
	Arquitecto	P. Briand / V. Garroni			
Agua 2 depósitos de agua rotomoldeados bajo camas proa y popa con tapón de llenado y respiradores separados	615 L	615 L	615 L	615 L	
Combustible depósito rotomoldeados bajo cama popa con tapón de llenado y respirador	240 L	240 L	240 L	240 L	
Agua negra depósito rotomoldeado en cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierta	85 L	85 L	85 L	85 L	
Frigorífico nevera en poliéster con acceso por encima	255 L	255 L	255 L	255 L	
Velas	Mayor enrollable en tejido a hilo poliéster alta tenacidad protección UV en Sunbrella® ojales inox Rutgerson®	36,9 m ²	-	39 m ²	-
	Génova enrollable 140% en tejido a hilo poliéster alta tenacidad protección UV en Sunbrella® ojales inox Rutgerson®	53 m ²	-	62,1 m ²	-
	Mayor Performance full-batten, serie Prestige con corte trirradial y construcción en doble sándwich tafetán Mylar para velas más robustas, carros con rodillos Rutgerson®, 2 rizados automáticos y 3er rizo clásico	-	52 m ²	-	55 m ²
	Génova enrollable Performance 145% trirradial, serie Prestige y construcción en doble sándwich tafetán Mylar para velas más robustas, protección UV Sunbrella®, ojales inox Rutgerson®	-	52,2 m ²	-	67 m ²
	Spi talla óptima para el barco (no disponible en opción)	120 m ²	128 m ²	141 m ²	162 m ²
Superficie velamen total para mástil y velas estándar	89,9 m ²	104,2 m ²	101,1 m ²	122 m ²	

■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 45 DS	SO 45 DS Performance	SO 50 DS	SO 50 DS Performance
Winches	Winches de génova 2 x Harken, winches self-tailing	50,2	50,2	60,2	60,2
	Winches en tambucho 2 x Harken, winches self-tailing	46,2	46,2	46,2	46,2
	Winches de génova eléctrico 2 x Harken, 12v self-tailing en lugar de winches estándares	□	□	□	□
	Winches en tambucho eléctrico 1 x Harken, 12v self-tailing en lugar del winche de tambucho babor estándar	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Maniobras	Carros de escota de génova con tragatodo Harken ajustable en bañera	■	■	■	■
	Manivelas de winche 2 x Harken	■	■	■	■
	Bloqueadores Spinlock y poleas de reenvío Harken	■	■	■	■
	Carro de escota de Mayor largo rail Harken en tambucho con carro de bolas y ajustes reenviado a la bañera	■	■	■	■
	Cadenotes Wichard en pasillos para poleas de reenvío, barbers y contra de tangón	■	■	■	■
	Herrajes de spi bloquer Spinlock triple, reenvíos 3 poleas planas a estribor	■	■	■	■
	Jarcia de spi asimétrica driza, 2 escotas, amura, barboquejo sobre herraje de proa, poleas Harken	□	□	□	□
Jarcia de spi simétrica driza, 2 escotas, 2 brazos, amantillo y contra de tangón, tangón y carro ajustable para mástil, poleas Harken	□	□	□	□	
Mástil y jarcia	Mástil enrollador	■	-	■	-
	Mástil Performance de aluminio con 2 pisos de crucetas, rail de tangón en la parte delantera del mástil y peldaños de mástil abatibles	-	■	-	■
	Jarcia fija monotoron discontinua inox 1x19	■	-	■	-
	Jarcia fija discontinua inox Dyform®	-	■	-	■
	Baquestay doble	■	-	■	-
	Baquestay ajustable con pistón hidráulico	-	■	-	■
	Enrollador génova en la cubierta con boza de enrollador llevada a bañera	■	-	■	-
	Enrollador de génova Facnor® "racing" con doble garganta y tambor desmontable sobre la cubierta, listones cortos para optimizar la superficie de génova, boza de enrollador llevada a la bañera	-	■	-	■
	Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de Mayor, driza de génova, escota de Mayor, escotas de génova en poliéster	■	-	■	-
	Jarcia de labor driza de Mayor, driza de génova, escota de Mayor, escotas de génova en Dyneema®	-	■	-	■
	Estay largable para trinqueta, cadenote de fijación delante del pozo de fondeo y estay con tensor ajustable, colocación del estay sobre cadenote con polea de tensión en pasillo estribor	□	□	□	□
Bañera	Teca sobre bancos, peldaños y fondo de faldón	■	■	■	■
	Fondo de bañera teca	□	□	□	□
	Pasillos teca	□	□	□	□
	Cofres de bañera 1 cofre lateral y 2 grandes cofres bajo asientos timonel	■	■	■	■
	Mesa de bañera en poliéster inyectado con lados abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos inox, alumbrado, toma 12v	■	■	■	■
	Mesa de bañera teca mismas funciones que la mesa estándar, pero con lados abatibles y superficie central en teca, funda Sunbrella® Captain Navy	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Espacio para botella de gas en cofre espacio para 2 botellas, grifo gas bajo bandeja de horno en la cocina	■	■	■	■
	Cofre húmedo con enjaretado teca entre las ruedas timón	■	■	■	■
	Ruedas de timón x 2 forradas cuero, compás en cada rueda de timón	■	■	■	■
	Fundas de ruedas de timón en tejido Sunbrella® Captain Navy azul con cremallera	□	□	□	□
	Electrónica emplazamiento en cada puesto de rueda y un emplazamiento para GPS chartplotter bajo mesa de bañera para ser visible de los dos puestos de timonel	■	■	■	■
	Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor montado en puesto de timonel	■	■	■	■
	Escalera de techo en inox integrado en el faldón popa	■	■	■	■
	Cofre para salvavidas detrás los escalones del faldón de popa, trampilla de acceso para grupo electrógeno en opción	■	■	■	■
	Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando	■	■	■	■
Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Captain Navy con clips plástico	□	□	□	□	
Bimini bañera en tejido Sunbrella® Captain Navy con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo	□	□	□	□	
Capota bañera ancha en tejido Sunbrella® Captain Navy con ventana central amovible para ventilación y pasamanos inox	□	□	□	□	
Pozo de cadena capó con cerradura, emplazamiento para molinete y kit fondeo	■	■	■	■	
Bodega a velas ancha escotilla de acceso bloqueable, escalera de bajada en inox, acceso al motor eléctrico de molinete, alumbrado	-	-	■	■	
Equipo de cubierta	Balcón proa abierto, inox	■	■	■	■
	Balcones popa inox con soporte salvavidas	■	■	■	■
	Soporte motor fuera borda starboard, montado en balcón popa	□	□	□	□
	Molinete eléctrico vertical Quick 1000 W para cabo y cadena de 10 mm, mando a distancia	■	■	-	-
	Molinete eléctrico vertical LEWMAR 1500 W para cabo de 22 mm y cadena de 12 mm, mando a distancia	-	-	■	■
	Mando molinete doble mando con contador de cadena montado en la bañera	□	□	□	□
	Herraje de proa inox, dobles poleas	■	■	■	■
	Kit fondeo ancla Delta 20 kg con 32 metros de cadena de 10 mm y 45 metros de cabo de 18 mm	□	□	-	-
	Kit fondeo ancla Delta 25 kg con 40 metros de cadena de 12 mm y 50 metros de cabo de 22 mm	-	-	□	□
	Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox forrados PVC, candeleros en inox	■	■	■	■
	Puertas guardamancebos	■	■	■	■
	Regala perfil teca con guíacabos cromados integrados	■	■	■	■
	Cornamusas de amarre 6 x cornamusas aluminio	■	■	■	■
	Listón de casco	□	□	□	□
Kit amarre 6 x defensas y 4 m amarres	□	□	□	□	
Pasamanos en tambucho en inox	■	■	■	■	

■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 45 DS	SO 45 DS Performance	SO 50 DS	SO 50 DS Performance
Construcción	Cubierta poliéster en sandwich balsa discontinua, ISO gelcoats y contramolde integral de cubierta en poliéster	■	■	■	■
	Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, "barrier coat" de protección	■	■	■	■
	Estructura contramolde integral con acceso a varenga para efectuar reparaciones, retoque de estratificación de casco en las zonas de fijación de la quilla y calados	■	■	■	■
Iluminación	Luces de navegación y de fondeo en LED	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Plafones LED empotrados en latón cromado en el salón, aseos y cabinas	■	■	■	■
	Mando vaivén en salón	■	■	■	■
	Alumbrado indirecto en LED en el salón	■	■	■	■
	Lector de cartas día-noche en la mesa de cartas	■	■	■	■
Circuito eléctrico	Alternador 12 V en motor de propulsión	80 A	80 A	80 A	80 A
	Repartidor de carga una entrada dos salidas	■	■	■	■
	Capacidad del pack motor 12 V	110 Ah	110 Ah	110 Ah	110 Ah
	Capacidad del pack doméstico 12 V	330 Ah	330 Ah	330 Ah	330 Ah
	Batería suplementaria 110Ah pack doméstico	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Cortabatería positivo para el motor, uno para lo doméstico, un cortacircuito negativo general	■	■	■	■
	Toma de muelle 230 V con disyuntor diferencial	■	■	■	■
	Cargador de batería 60 A, multifase	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, disyuntores 230v, display LCD, voltímetro 12v, amperímetro de consumo, indicador agua e indicador carburante, retroiluminación	■	■	■	■
	Toma 230 V y una toma 12 V por cabina, tomas 230 V en la cocina, salón y mesa de cartas	■	■	■	■
	Microondas inox 230 V	□	□	□	□
	Circuito fontanería	Grupo electrógeno 5,5kw ONAN 230 V situado bajo el cofre de la balsa salvavidas en el faldón de popa (trampilla de acceso instalada para el montaje de la opción), insonorización, selector grupo/muelle, panel de mando generador en la mesa de cartas, escape submarino	□	□	□
Circuito agua caliente y fría a presión con tubería de plástico semirígidas		■	■	■	■
Grupo de agua calidad "uso intensivo" con vaso de expansión		■	■	■	■
Calentador de agua 40 litros conectado al intercambiador del motor y al sistema 230 V		■	■	■	■
Grifería cromada con ducha en los aseos		■	■	■	■
Duchas con bomba eléctrica individual con interruptor marcha/parada		■	■	■	■
WC marino, gran modelo, con bomba manual		■	■	■	■
WC eléctrico Jabsco Quiet-Flush en lugar del WC estándar, mando individual por WC		□	□	□	□
Depósitos de materias fecales 85 litros con desagüe por gravedad y tapón de cubierta para el aseo proa (aseo popa babor equipado de serie), mando individual por WC		□	□	□	□
Yanmar 4JH4E 54 CV , 39.6 Kw, última generación de motor		■	■	-	-
Motorización	Yanmar 4JH3 TE 75 CV , 55K w, turbo, última generación de motor	□	□	■	■
	Yanmar 4JH4 HTE 110 CV , 82 Kw, turbo con intercooler, motor de última generación	-	-	□	□
	Espuma de insonorización con capa plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa	■	■	■	■
	Eje de hélice en inox	■	■	■	■
	Filtro separador	■	■	■	■
	Tubo de escape, salida inox en la popa, aireación forzada por ventilador	■	■	■	■
	Hélice fija de tres palas	■	-	■	-
	Hélice Max-Prop tripalas, optimización de los rendimientos a motor y disminución de la estela a vela	□	■	□	■
	Propulsor de roda	□	□	□	□
	Cortacabos en eje de hélice	□	□	□	□

Confort	Portillos de casco fijos con cortinas sobre rail	4	4	4	4
	Portillos practicables en la bañera y en tambucho con cortinas sobre rail	6	6	6	6
	Escotillas de cubierta practicables hacia la proa con estores y mosquiteras	3	3	5	5
	Lector CD/radio/MP3 en salón	■	■	■	■
	BOSE® 2.1 altavoces ACCOUSTIMASS 3 en el salón	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Altavoces en bañera estancos	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	TV LCD 20" montada sobre el tabique de mástil	□	□	□	□
	Lector DVD en salón (reemplaza el lector CD estándar)	□	□	□	□
	Lavadora 5 kg 230 V en el bar a proa de la mesa de cartas	□	□	-	-
	Lavadora secadora 5 kg 230 V en el bar enfrente de la mesa de cartas	-	-	□	□
	Climatización 230 V 24000 BTU compresores y salidas en salón y cabinas	□	□	□	□
	Calefacción fuel, una caldera Webasto® de 5500 BTU y una de 3900 BTU instalada en el cofre de bañera con salidas en cabinas, salón y aseos	□	□	□	□

■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 45 DS		SO 50 DS				
		2C / 2A	3C / 2A	2C / 2A	3C / 2A	3C / 3A	4C / 3A	
Madera	Interiores en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera maciza, barnizada anti-UV	■	■	■	■	■	■	
	Pisos estratificados cantos barnizados	■	■	■	■	■	■	
	Cabina proa propietario con cama central	■	■	■	■	-	-	
	Cama doble, colchones PREMIUM	2 m x 1,5 m	2 m x 1,5 m	2,02 m x 1,6 m	2,02 m x 1,6 m	-	-	
	Somier de lamas bajo colchón alta densidad para un mayor confort	□	□	□	□	-	-	
	Asiento con cojín	■	■	■	■	-	-	
	Estiba bajo la cama	■	■	■	■	-	-	
	Gran armario	■	■	■	■	-	-	
	Tocador en cabina proa con mesita abatible con fondo cuero, espejo y luz	■	■	-	-	-	-	
	Escritorio/tocador en el camarote proa con estantes, espejo, alumbrado y puf	-	-	■	■	-	-	
	Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	■	■	■	■	-	-	
	Estiba a lo largo del casco con puerta con pistón a gas e iluminación indirecta	■	■	■	■	-	-	
	Aseo propietario con lavabo inox, ducha separada con puerta plexi, espejo, toallero, portarrollos, basura, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	■	■	■	-	-	
	Dos camarotes proa transformable en camarote con gran cama gracias a una mampara longitudinal amovible, estiba para mampara bajo la cama	-	-	-	-	■	■	
	Camas dobles con colchoneta PREMIUM	-	-	-	-	2x2,06 m x 1,45 m	2x2,06 m x 1,45 m	
Estantes bajo la cama y gran armario con estantes y perchero por camarote	-	-	-	-	■	■		
Forro de casco en acolchado claro	-	-	-	-	■	■		
2 cuartos de aseo proa con lavabo inox, ducha, perchero, espejo, toallero, porta papel higiénico, cubo de basura, estantes encima del lavabo, enrejado y bomba de ducha eléctrica	-	-	-	-	■	■		
Cabina proa	Cabina popa propietario con cama central y lámpara en cabecero de la cama	■	-	■	-	■	-	
	Cama doble con contorno macizo y cabecero acolchado, colchones PREMIUM	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m	-	
	Somier de lamas bajo colchón alta densidad para un mayor confort	□	-	□	-	□	-	
	Esteras a lo largo del casco con alumbrado indirecto y percheros cerrados	■	-	■	-	■	-	
	Asientos laterales a cada lado de la cama	■	-	■	-	■	-	
	Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	■	-	■	-	■	-	
	Aseo propietario con lavabo inox, ducha separada con puerta plexi, espejo, toallero, portarrollos, basura, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	-	■	-	■	-	
	Dos cabinas popa	-	■	-	■	-	■	
	Cama doble con colchones PREMIUM	-	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m	-	2,02 m x 1,5 m	
	Esteras a lo largo del casco con alumbrado indirecto y percheros cerrados	-	■	-	■	-	■	
	Forro de casco en "capitoné" blanco y madera barnizada	-	■	-	■	-	■	
	Aseo popa con lavabo inox, ducha, espejo, toallero, portarrollos, basura y bomba de ducha eléctrica	-	■	-	■	-	■	
	Cabina popa	Mesa de cartas con cuadro eléctrico general	■	■	■	■	■	■
		Mesa de cartas orientada hacia proa con asiento navegador ergonómico con espacio para estiba	■	■	■	■	■	■
		Mesa de cartas con abatible corredera y pasacables para utilización de un ordenador portátil	■	■	■	■	■	■
Pasamanos inox forrado en cuero y plumier en cuero		■	■	■	■	■	■	
Gran cajón con separación bajo el mueble mesa de cartas /bar		■	■	■	■	■	■	
Mesa de cartas		Salón en U situado a estribor, cojines y espacio para estiba bajo asientos	■	■	■	■	■	■
		Mesa de salón con láminas, pies de mesa amovibles y espacio para estiba central	■	■	■	■	■	■
		Colchonetas para mesa de salón y soportes para transformar la mesa en cama doble	□	□	□	□	□	□
		Mesa de salón lujo plegable	□	□	□	□	□	□
		2 butacas en salón con fijación	□	□	□	□	□	□
		Estiba a lo largo del casco	■	■	■	■	■	■
		Asiento situado a babor	■	■	■	■	■	■
		2 recipientes de estiba amovibles bajo el piso	■	■	■	■	■	■
		Bajada con peldaños contorneados acceso motor y pasamanos inox forrado cuero	■	■	■	■	■	■
		Salón	Cocina con encimera de trabajo en resina de síntesis, fregadero 2 senos, tapas amovibles, grifo monomando cromado, estanterías para estiba y cajones	■	■	■	■	■
	Cocina en L situada a estribor con cristal de separación cocina/salón		■	■	■	■	■	■
	Cocina horno sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección		■	■	■	■	■	■
	Cocina horno inox sobre encimera con 3 fuegos, grill en lugar de la cocina horno estándar		PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
	Doble nevera, acceso por encima con puertas sobre compás, recipientes para estiba, grupo frío 12v en la nevera		■	■	■	■	■	■
	Grupo frío 12v con termostato Frigorífico/Congelador, para el segundo compartimento de la nevera		PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Puerta inox vertical para nevera con estanterías en la nevera para más espacio de almacenaje	PREFERENCE		PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	
Cocina	Altura máxima							
	Camarote(s) proa		1,86 m				1,92 m	
	Camarote(s) popa		1,88 m				1,90 m	
	Bajada		1,99 m				2,04 m	
	Salón		1,92 m				1,98 m	
	Cocina		2,13 m				2,18 m	

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabinas A = Aseo

