



BAHIA 22

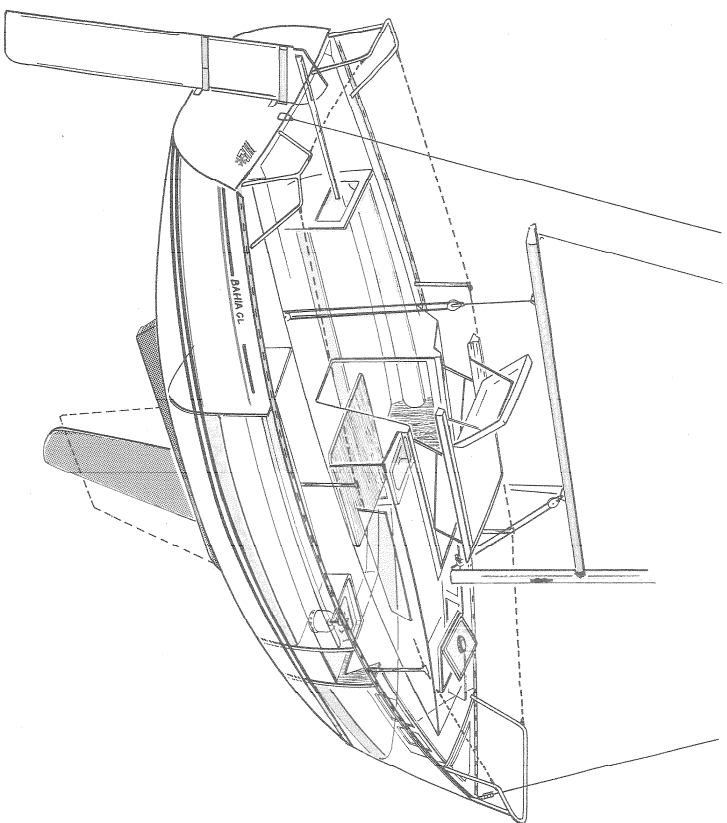

Jeanneau recommande **MOTUL**

Cacher Concessionnaire

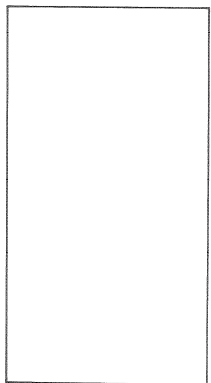


Jeanneau
BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél : 51 91 06 10. Télex Bapoh 71183 F

R.C. La Roche 546 450 024 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis. IMP. ROY Les Herbiers

BAHIA 22

Plan : Ph. HARLE

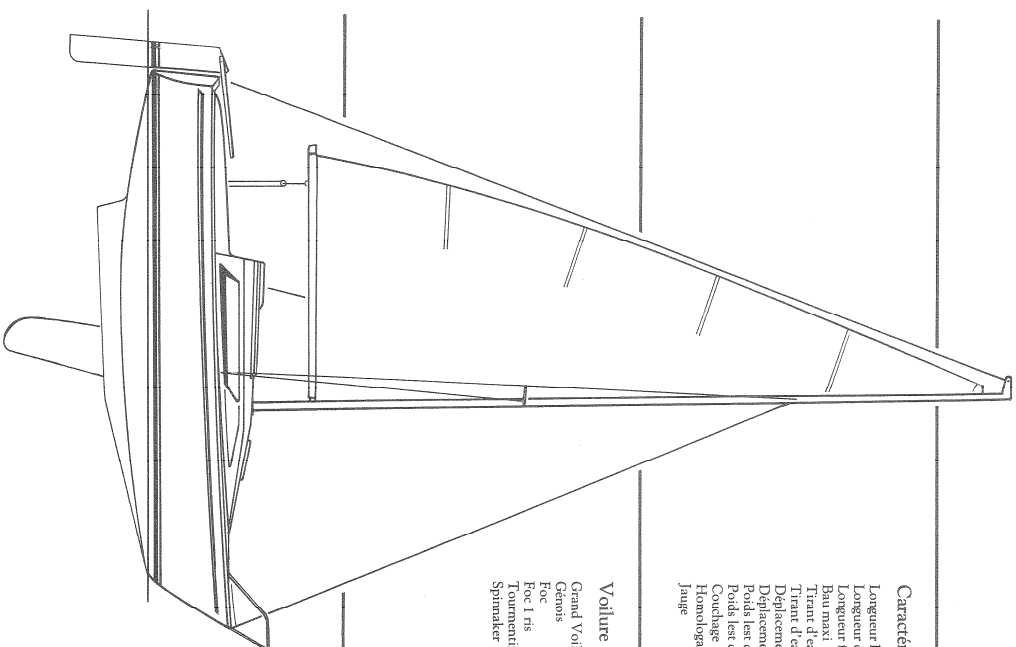

Caractéristiques

Longueur hors tout	: 6,93 m
Longueur de coque	: 6,20 m
Longueur flottaison	: 5,55 m
Bau maxi	: 2,42 m
Tirant d'eau quillard	: 1,00 m
Tirant d'eau derrière	: 0,42 / 1,45 m
Déplacement quillard	: 795 kg environ
Déplacement dériveur	: 840 kg environ
Poids les quillard	: 215 kg environ
Poids les derrier	: 280 kg environ
Coûtage	: 4 personnes
Homologation	: 4 personnes
Jauge	: 2 T 17

Volure

Grand Voile	: 11,50 m ²
Genois	: 10,80 m ²
Ec	: 8,00 m ²
Ec 1 ris	: 5,50 m ²
Tourmentin	: 1,40 m ²
Spinnaker	: 25,00 m ²

Jeanneau

BAHIA 22

Cabine avant

Li double 1,95 m × 1,75 m
Coussins avec housses tissu, amovibles
Vagrange coque, tissu imitacable cuir
Equipet de part et d'autre du lit
(version G.L.)
Coffres cloisonnés sous le lit
Hublot avec aérateur permanent
(version standard)
Hublot ouvrant avec aérateur permanent
(version G.L.)

Blocs cuisine

A tribord, réchand 1 feu sur cardan et
rangement
A babord, vasque avec pompe manuelle et
rangement

Grément dormant

Mât et bôme en aluminium anodisé
Mât 1 étage de barres de fleches
Armeu de tangon
Bia Ø 4 mm
Galluhans Ø 4 mm
Bashabans Ø 4 mm
Pararas Ø 3 mm avec palan 4 brins
Ridors inox fixés sur cadens inox
Cadens inox repris sur renfors stratifiés
au pont et à la coque

Carté

Couchette tribord 2,00 m × 0,80 m
Couchette babord 2,25 m × 0,80 m
Coussins avec housses tissu, amovibles
Equipets de rangement à flanc de coque au-
dessus des couchettes (2,00 x 0,10 m -
2,25 x 0,10) (version G.L.)
Table multiposition se bloquant au centre du
bateau pour les repas, pivotante et se
bloquant au-dessus de la vasque à babord en
navigation
Marche de descente servant de banc
Hauter sous capot 1,45 m
Roof télescopique avec bâche de protection
(option version standard - sêre pour la
version G.L.)

Grément courant

Hauter sous barrots avec le roof en position
haute 1,72 m - 1,80 m
Hublots de roof
Grand rangement sous le cockpit accessible
de la cabine
Porte de descente en deux parties
Table multiposition de l'intérieur
Porte avec poignée, serrure et aérateur
Grand rangement sous le banc de cockpit
babord et accessible par la couchette babord
Puits de dève central avec manoeuvres de
montée et descente de la dève
(version dèveu)

Accastillage de spi (option)

Drise avec mouqueton rapide inox à
émillon
Ecoutes avec mouqueton rapide inox
Halébas avec mouqueton rapide inox
Balancine avec mouqueton rapide inox
Targon aluminium anodisé
Poules de renvoi d'écoutes de spi

Voiles livrées

Grand voile
Génos
Sac à voiles

Gouvernail

Gouvernail polyester amovible avec barre

Moreur

Moteur HB arbre long, 10 CV maxi
Renfort pour fixation de la chaise moteur
dans le tableau AR

En outre sont livrés


Lest traité en epoxy (version quillart)
Mament d'emcien
2 manivres de winch
Balcons AR avec support de bouté couronne
(version G.L.)

Transport

Pour un BAHIA équipé d'un moteur HB de
9,9 CV, plus son réservoir, plus une marge
de décurre de 150 Kg, nous vous conseillons
l'utilisation d'une remorque ayant pour
charge utile 1100 Kg.


Construction

L'intérieur du BAHIA est traité en acieu
Nos bateaux sont construits en stratifié de
polyester (ou charge, au projeté)

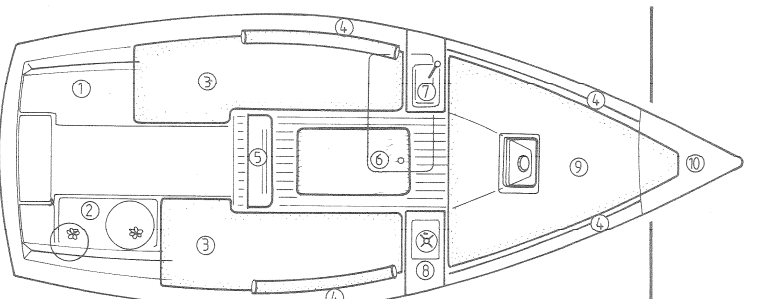

Aménagement intérieur

- 1 Coffre sous le banc de cockpit
- 2 Coffre de cockpit
- 3 Couchettes
- 4 Equipets derrière le dossier (version G.L.)
- 5 Marche de descente
- 6 Table pivotante
- 7 Blocs cuisine
- 8 Blocs cuisine
- 9 Cabine avant
- 10 Puits à chaîne

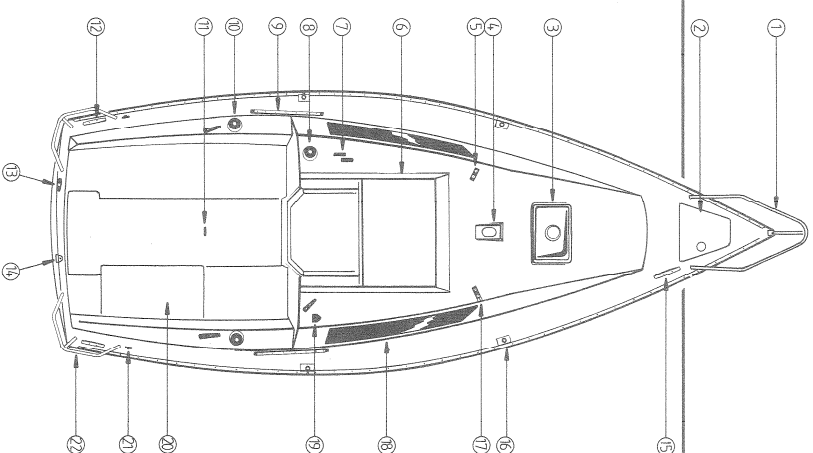

Equipement de pont

- 1 Bâton avant
- 2 Puits à chaîne avec capot moteur
- 3 Hublot cabine avant avec aérateur
- 4 Pied de mât
- 5 Poule de renvoi de drisse de grand voile et génos
- 6 Capot de roof télescopique (option version standard, sêre version G.L.)
- 7 Coincureurs de drisses de grand voile et génos
- 8 Winch 1 vrière de drisse de grand voile et génos
- 9 Rail de génos
- 10 Winch 1 vrière d'écoute de génos
- 11 Pontet dans le fond de cockpit pour écoute de grand voile
- 12 Taquet d'amarrage arrière
- 13 Support de chaîne de nage
- 14 Cadène de pararas
- 15 Taquet d'amarrage avant
- 16 Pied de chandelle et rail de fange
- 17 Poules de renvoi de drisse et balancine de spi (option)
- 18 Hublot de roof
- 19 Coincureur de drisse de spi et balancine
- 20 Coffres de cockpit
- 21 Cadène pour poule de renvoi d'écoute de spi
- 22 Balcon arrière (version G.L.)

Options

Version quillart ou dèveu (voir tant)
Acastillage de spi