

SUN-MAGIC 44

VERSION TEAM ET PROPRIETAIRE

Moteur

Moteur livré (voir tarif)
 Ekipo-commande à distance manché avant sur barre
 Tableau de bord dans le cockpit
 Pleiglass de protection du tableau de bord
 Tablier de bord : compote-cour, manomètre de pression, voltmètre de charge des batteries, horomètre, jauge à carburant
 Batterie 96 A/H
 Isolement phonique par mousse
 Accès hors bord
 Accès hors bord : le bain (version propriétaire)
 Accès par les cabines arrières
 Accès par la descente
 Arrêt permanent

Ventilateur arçlé au moteur
 Vitesse que de son aspiration d'eau de mer et filtre
 Echangeur d'eau douce par ballon d'eau chaude

En outre sont livrés

Leat traité Epoxy
 Planet d'entretien
 L'alimentation d'eau se fait par vuyous alimentaires souples renforcés
 Toutes les évacuations des eaux usées se font par vuyous PVC armés
 Les vannes sont en bronze avec boisseau sphérique
 Quincaillerie électrique
 3 manivelles de winch

Crément dormant

Mât et hane en aluminium anodisé
 Mât double étrége le barre de fleches
 Réduir de pataras mécanique
 Hall de tangon
 Halyards inox
 Reas pour seconde drisse de Pox et GV
 Pennoir pour seconde drisse de Spi
 1 étau Ø 9,6 mm
 1 bas étau avec ridour Ø 8 mm
 1 bas étau avec ridour Ø 8 mm
 2 bars avec ridour Ø 7 mm
 2 bas hautbans arrière Ø 9,6 mm
 1 pataras Ø 9,6 mm
 Ridours inox fixés sur cadènes inox

Crément courant

1 drisse de foc
 1 drisse de grand voile
 1 balistrane de hane
 2 balistrans de hane
 1 écoute de grand voile
 Réglage charrot de foc
 Réglage charrot d'écoute de grand voile

Gouvernail

Gouvernail bois traité à l'époxy avec structures inox soudées à la meche
 Médie pleine en inox Ø 50 mm
 Fixation du gouvernail : tube d'embror avec réglage en profondeur et l'adoption et capotaine avec bagues sur l'adoption

Options

Derrière avec mécanisme de dérive hydraulique (voir tarif)
 Pont teak
 Version propriétaire
 Module cabine propriétaire
 Spi
 Leat plomb
 Chauffage
 Changeur de quai
 Autres options sur devis

Voiles

1 Grand voile
 1 Génous médium
 1 Tourmentin
 Sacs à voiles et lattes

Construction

Plus saine, plus résistante, la coque du SUN MAGIC 44 est construite en stratifié verre Kevlar : l'ARAMAT K, ni chargé ni projeté.
 L'intérieur du SUN MAGIC 44 est traité en teak


Cachet Concessionnaire

Jeanneau recommande

MOTUL

SUN-MAGIC 44

Plan Daniel ANDRIEU

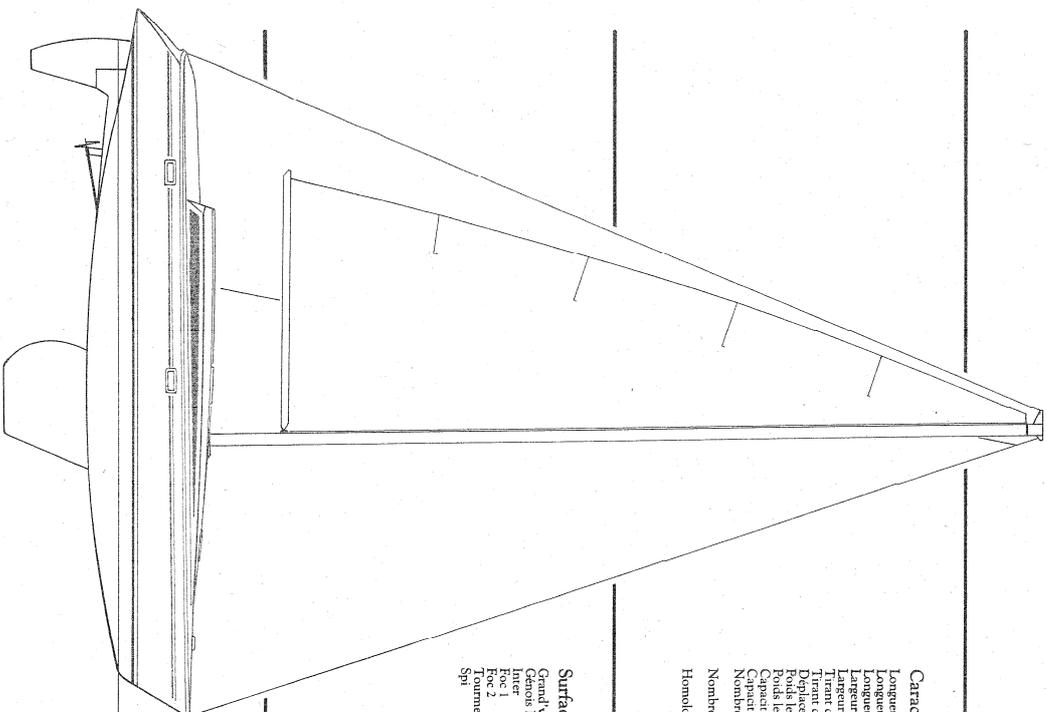

Caractéristiques

Longueur hors tout : 13,33 m
 Longueur totale : 11,10 m
 Longueur flottaison : 10,60 m
 Largeur hors tout : 4,43 m
 Largeur flottaison : 3,32 m
 Tirant d'eau quillard (monte) : 2,12 m
 Tirant d'eau quillard (descend) : 1,40 m
 Déplacement : 3645 kg
 Poids les quillard fonte : 4150 kg
 Capacité carburant : 220 l env.
 Nombre de cabines : 4 + carré (Team)
 Nombre de couchettes : 3 + carré (Prop)
 Homologation : 9 + 2 (carré) Team
 : 7 + 2 (carré) Prop.
 : 8 / 10 / 12 personnes

Surfaces de voilure :

Grand voile : 37,58 m²
 Génous Largeur : 4,86 m²
 Intier : 47,25 m²
 Foc 1 : 35,80 m²
 Foc 2 : 23,00 m²
 Tourmentin : 10,00 m²
 Spi : 128,50 m²

R.C. La Roche 546 450 014 B. Le présent document n'est pas contractuel et dans un souci constant d'amélioration de nos modèles nous nous réservons le droit de les modifier sans préavis.

Jeanneau
 BP 83, 85503 Les Herbiers Cedex, France. Tél. 51.91.06.10. Télex: Barga 71383 F

Jeanneau

SUN-MAGIC 44

Version PROPRIETAIRE

Cabine avant

lit double 1,95 m x 2,00 m
 Matelas avec lattes, ressorts amovibles
 Epaisseur des matelas 10 cm
 Coffres cloisonnés sous le lit
 2 trons de rangement en tête de lit 0,58 m x 0,35 m
 Moteur 0,11 m Hauteur
 Compartiment avec pendente et une étagère avec porte
 Equipier à flanc de coque bahord et tribord 1,75 m
 m x 0,14 m
 Vajage en pied de lit
 Vajage plifond tissu inaltérable clair et teck rainuré
 au-dessus des coupes
 Vajage plifond tissu inaltérable clair
 Hublot de pont ouvrant avec aérateur 0,49 m x 0,49 m
 Store de nuit
 Plafonnier
 Puits de tête de lit à tribord

Plafonnier
 Planche recouvert de moquette
 Porte de séparation avec la cuisine avec louvere
 Tribord et blocage de la porte en position ouverte
 Trant inox de cadène de bas étai
 Hauteur sous barrots 1,87 m

Cabine avant bahord double

2 couchettes simples superposées
 2,00 m x 0,70 m
 Matelas avec lattes, ressorts amovibles
 Epaisseur des matelas 10 cm
 Eclairage et aération par 1 hublot de pont ouvrant
 0,34 m x 0,20 m avec store de nuit
 Hublot de coque ouvrant 0,34 m x 0,14 m avec rideau
 1 pendente avec frange
 1 pendente
 Vajage coque en teck rainuré coudette supérieure
 Vajage coque tissu inaltérable clair
 2 spots de tête de lit
 Aération permanente par boite à dorade
 Plancher panneaux amovibles teck rainé encadrés par
 des lattes de teck massif rainuré antidérapant

Porte de séparation avec louvere d'aération dominant sur
 la coque
 Hauteur sous barrots 1,87 m

Descente

Porte de descente presi
 Bridge teck dominant accès à un cockpit de voile
 Cockpit de voile
 Grille d'aération du compartiment moteur
 Main courante teck
 Double capot coulisant
 4 marches de descente avec antidérapant
 4 copeaux
 Hauteur sous barrots 1,93 m

Salle d'eau avant

Meuble moule en stratifié comprenant
 1 lavabo Ø 30
 Robinet eau chaude et froide sous pression
 Main courante avec porte-serviette intégré
 Hublot de rangement sous évier permanent 1 accès aux
 Placard
 Miroir
 WC marin avec pompe
 Cabine de douche séparée par un rideau
 Compteur de consommation
 Compteur de consommation pour l'éclairage des eaux
 de douche
 Calibhois teck
 Douche avec flexible eau chaude et froide sous
 pression
 Plafonnier

Tubes fluorescents
 Puits 12 V
 Eclairage et aération par panneau de pont ouvrant
 0,34 m x 0,20 m
 Store de nuit
 Hublot de coque ouvrant 0,34 m x 0,14 m avec rideau
 Aération permanente par boite à dorade
 Accès à la gaine technique pour le passage des câbles
 de nuit
 Porte de séparation avec louvere d'aération dominant
 accès à la coque
 Hauteur sous barrots 1,87 m

Salle de bain arrière

Meuble de salle de bain moule en polyester
 comprenant
 Main courante avec porte-serviette intégré
 Robinets eau chaude et froide sous pression
 Porte savon sur le dessus du meuble
 Rangement sous le meuble
 Rangement des produits de toilette sur plateau avec
 rangement
 Pendente
 WC marin avec pompe
 Hublot de coque ouvrant 0,32 m x 0,12 m avec rideau
 Hublot de pont 0,32 m x 0,12 m
 Store de nuit
 Aération permanente par boite à dorade
 Puits 12 V
 Plafonnier
 Puits de tête de lit à tribord
 Plancher
 Porte d'accès à la cabine arrière propriétaire avec
 louvere d'aération
 Porte d'accès cabine de douche avec louvere d'aération
 Cabine de douche avec eau chaude et froide sous
 pression

Calibhois
 Evacuation par pompe manuelle
 Plafonnier
 Hublot de coque ouvrant 0,32 m x 0,12 m avec rideau
 Porte accès carte avec louvere d'aération
 Hauteur sous barrots 1,87 m

Cuisine, Table à cartes, Tableau électrique, identique à la version Team

Calibhois
 Evacuation par pompe manuelle
 Plafonnier
 Hublot de coque ouvrant 0,32 m x 0,12 m avec rideau
 Porte accès carte avec louvere d'aération
 Hauteur sous barrots 1,87 m

Cabine arrière propriétaire


lit double 2,00 m x 1,55 m
 Matelas avec lattes, ressorts amovibles
 Epaisseur des matelas 10 cm
 Réserveur gas-oil accès à la vanne du circuit carburant
 Accès système de barre
 Coffre de rangement sous coudette
 Coffre de rangement sous coudette
 de coque 0,67 m x 1,85 m
 Meuble de rangement au-dessus de la coudette double
 Moteur 0,11 m Hauteur
 Compartiment avec pendente et étagère
 Equipier à flanc de coque bahord et tribord 1,75 m
 m x 0,14 m
 Vajage en pied de lit
 Vajage plifond tissu inaltérable clair
 au-dessus des coupes
 Vajage plifond tissu inaltérable clair
 Hublot de pont ouvrant avec aérateur 0,49 m x 0,49 m
 Store de nuit
 Plafonnier
 Puits de tête de lit à tribord

Plafonnier au-dessus du bahord
 Hublot de pont 0,34 m x 0,14 m avec rideau
 Hublot de pont 0,32 m x 0,12 m
 Store de nuit
 Aération permanente par boite à dorade
 Accès au ballon d'eau chaude et barrettes, vannes par porte
 verrouillable
 Porte d'accès au carré
 Hauteur sous barrots 1,88 m
 Plancher sous barrots en alu-brassés et étagère avec frange
 Porte d'accès à la salle de bain AK
 Option :
 Meuble de rangement à la place de la coudette simple avec
 bar et bibliothèque

Carré

Bancquet ergonomique enroulant la cible, coussins et
 dossiers avec housses tissées amovibles
 Epaisseurs des coussins 14 cm
 Table 0,68 m x 1,10 m
 1 tron de rangement sous la table
 2 spots de rangement sous la table
 Coffres cloisonnés sous le teck rainuré
 Mécanisme hydraulique de la dritive sous la banquette
 côté cuisine
 (version dervier) main courante intégrée dans le
 pont
 Tron de rangement derrière le dossier à flanc de
 coque avec bar et bibliothèque
 Bancs acoustiques
 Vajage coque lattes de teck massif
 Vajage plifond tissu inaltérable clair
 Hublot de coque ouvrant 0,34 m x 0,14 m avec rideau
 Eponille

Hublot de pont ouvrant avec aérateur 0,52 m x 0,62 m
 Store de nuit
 Hublot de pont avec rideau
 Main courante en teck massif sous les hublots
 4 tubes d'ambiance à flanc de coque
 2 spots d'ambiance encastrés dans le plifond avec
 réservoirs d'eau sous le plancher
 Plancher panneaux amovibles teck rainé entourés par
 des lattes de teck massif rainuré antidérapant
 Nombreux trapps permettant un accès au fond du
 pont (essort)
 Bibliothèque
 Hauteur sous barrots 1,93 m

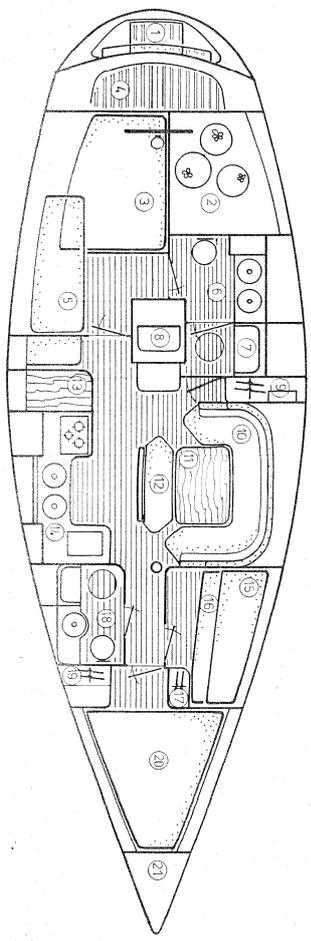

- 1 Jupon arrière intégré
- 2 Coffre à voile h/b et volume technique
- 3 Cabine arrière tribord double
- 4 Step barrot avec coffre
- 5 Couchette simple superposée (option meuble de rangement)
- 6 Cabinet de toilette arrière
- 7 Douche indépendante
- 8 Emplacement moteur
- 9 Placard et bibliothèque
- 10 Banquette du carré
- 11 Table du carré
- 12 Banquette du carré
- 13 Table à cartes
- 14 Cuisine
- 15 Cabine avant avec 2 couchettes simples
- 16 Couchette simple
- 17 Pendente
- 18 Salle de bain avant
- 19 Pendente
- 20 Cabine avant double
- 21 Puits à dative