







Sun Odyssey 379



Sun Odyssey 409



Sun Odyssey 439

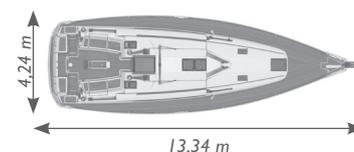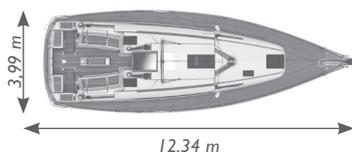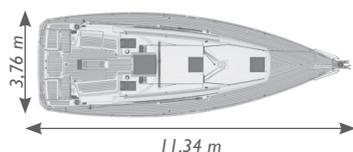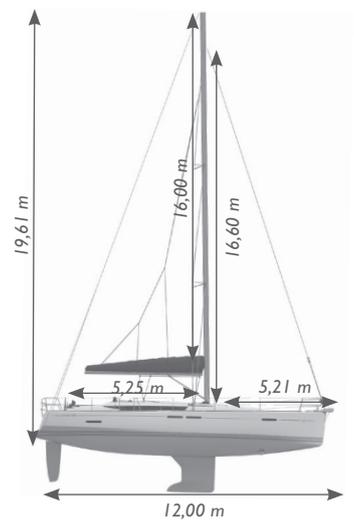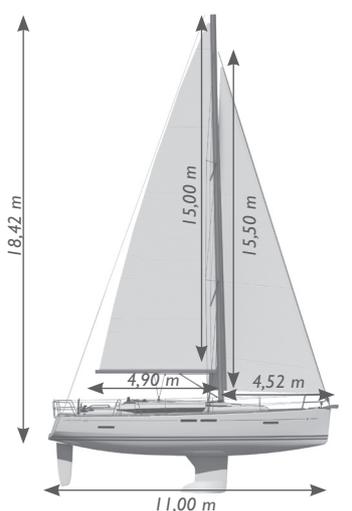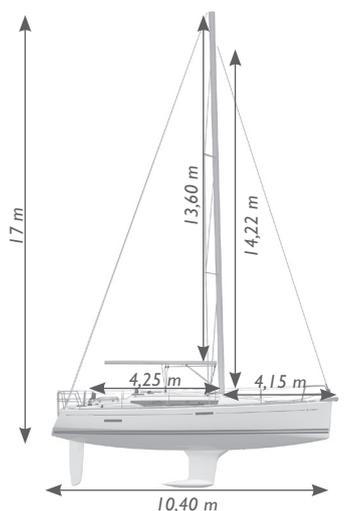

Homologación conforme a las normas C.E.

	SO 379	SO 409	SO 439
<b>C A R A C T E R Í S T I C A S</b>			
<b>Eslora total</b>	11,34 m	12,34 m	13,34 m
<b>Eslora de casco</b>	10,98 m	11,99 m	12,99 m
<b>Eslora de flotación</b>	10,40 m	11,00 m	12,00 m
<b>Manga máx.</b>	3,76 m	3,99 m	4,24 m
<b>Desplazamiento</b> embarcación en rosca con quilla estándar GTE	6700 kg	7860 kg	9640 kg
<b>Calado GTE</b> de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi	1,95 m	2,10 m	2,20 m
<b>Peso de la quilla GTE</b>	1775 kg	2260 kg	2850 kg
<b>Calado PTE</b> de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi (SO 379 : doble timón)	1,50 m	1,55 m	1,60 m
<b>Peso de la quilla PTE</b>	2039 kg	2470 kg	3150 kg
<b>Orza abatible</b> lastre de fundición enteramente retractable en lastre, doble timón	1,10 - 2,25 m	-	-
<b>Peso lastre deriva</b>	2313 kg	-	-
<b>Categoría CE</b>	A8 / B9	A9 / B10	A10 / B11
<b>Arquitecto/Diseñador</b>	M. Lombard	P. Briand	P. Briand
<b>Agua</b> tanque bajo la cama de proa con boca de llenado y respiradero	200 L	330 L	330 L
<b>Combustible</b> depósito rotomoldeado bajo cama popa con tapón de llenado y respiradero	130 L	200 L	200 L
<b>Aguas negras</b> depósito rotomoldeado en el cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierte	80 L	80 L	80 L
<b>Frigorífico</b> nevera con acceso por encima	185 L	185 L	185 L
<b>V E L A S</b>			
Vela mayor estándar con corte horizontal en Poliéster "High Strength"	■ 35 m <sup>2</sup>	■ 43,5 m <sup>2</sup>	■ 49,5 m <sup>2</sup>
Génova estándar 132% de corte horizontal en Poliéster "High Strength"	■ 35 m <sup>2</sup>	-	-
Génova estándar 106% de corte horizontal en Poliéster "High Strength"	-	■ 32,5 m <sup>2</sup>	■ 41,5 m <sup>2</sup>
Lazy bag asimétrico Sunbrella® Taupe con lazy jacks integrados	■	■	■
Génova Performance 140% de corte trirradial en Laminado Mylar-Taffetas	-	□ 46,1 m <sup>2</sup>	□ 54,7 m <sup>2</sup>
Génova Performance 132% de corte trirradial en Laminado Mylar-Taffetas	□ 35 m <sup>2</sup>	-	-
Génova Performance 106% de corte trirradial en Laminado Mylar-Taffetas	-	□ 32,5 m <sup>2</sup>	□ 41,5 m <sup>2</sup>
Foque autovirante de corte trirradial en Laminado Mylar-Taffetas	□ 23,3 m <sup>2</sup>	□ 28,2 m <sup>2</sup>	□ 35,3 m <sup>2</sup>
Vela mayor Performance de corte trirradial en Laminado Mylar-Taffetas	□ 35 m <sup>2</sup>	□ 43,5 m <sup>2</sup>	□ 49,5 m <sup>2</sup>
Vela mayor enrollador de corte horizontal en Poliéster	□ 27,2 m <sup>2</sup>	□ 34,2 m <sup>2</sup>	□ 39,3 m <sup>2</sup>
Vela Código 0 de corte trirradial en Laminado Mylar-Aramid	□ 55,2 m <sup>2</sup>	□ 70 m <sup>2</sup>	□ 76,4 m <sup>2</sup>
Spi simétrico medida óptima para el barco (opcional no disponible)	99 m <sup>2</sup>	118 m <sup>2</sup>	144 m <sup>2</sup>
Spi asimétrico medida óptima para el barco (opcional no disponible)	90,4 m <sup>2</sup>	109 m <sup>2</sup>	133 m <sup>2</sup>

■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 379	SO 409	SO 439
<b>MANIOBRAS</b>			
<b>Winches de génova</b> 2 x Harken 40.2 self-tailing	■	-	-
<b>Winches de génova</b> 2 x Harken 46.2 self-tailing	-	■	■
<b>Winches de génova</b> 2 x Harken 50.2 self-tailing	-	□	□
<b>Winche en tambucho</b> babor Harken 35.2 self-tailing	■	-	-
<b>Winche en tambucho</b> babor Harken 40.2 self-tailing	-	■	■
<b>Winche en tambucho</b> estribor Harken 35.2 self-tailing con maneta de winch adicional	*	-	-
<b>Winche en tambucho</b> estribor Harken 40.2 self-tailing con maneta de winch adicional	-	*	*
<b>Winches de génova eléctricos "Rewind"</b> 2 x 46.2 winches que giran en ambos sentidos para cazar o lascar las escotas	-	□	□
<b>Winche de tambucho eléctrico</b> 1 x Harken 40.2 12v self-tailing en lugar del winche estándar	□	PREFERENCE	PREFERENCE
<b>Carriles de escota de génova</b> con tragatodo ajustable situados en el tambucho	-	■	■
<b>Carriles de escota de génova</b> con tragatodo Harken ajustable (situados en los pasillos)	■	□	□
<b>Carril a bolas</b> en el tejadillo para el foque auto virante	□	□	□
<b>Manivela de winche</b> 1 x Harken	■	■	■
<b>Bloqueadore</b> frente a cada puesto de gobierno para las escotas de mayor y génova	■	■	■
<b>Bloqueadore</b> Spinlock y poleas de reenvío	■	■	■
<b>Carro de escota mayor</b> carro Harken, carro de bolas y ajustes	■	■	■
<b>Acastillaje</b> de spi bloqueador Spinlock	*	*	*
<b>Jarcia de spi asimétrico</b> driza, 2 escotas, amura, poleas Harken	□	□	□
<b>MÁSTIL Y JARCIA</b>			
<b>Mástil clásico</b> de aluminio con 2 pisos de crucetas situado sobre la cubierta	■	■	■
<b>Mástil enrollador</b>	□	□	□
<b>Jarcia fija</b> monocable discontinua en inox. 1x19	■	■	■
<b>Jarcia fija</b> discontinua en inox. Dyform®	▲	▲	▲
<b>Patarráez</b> doble	■	■	■
<b>Patarráez</b> ajustable con ajustador mecánico	□	□	□
<b>Enrollador génova</b> con doble garganta, boza de enrollador llevada a la bañera	■	■	■
<b>Jarcia de labor</b> amantillo de botavara, driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escotas de génova en poliéster	■	■	■
<b>Jarcia de labor</b> driza de mayor, driza de génova, escota de mayor, escotas de génova en Dyneema®	▲	▲	▲
<b>Contra rígida</b> con compás a gas y ajustes reenvío a bañera	*	*	■
<b>BAÑERA</b>			
<b>Tiras de madera maciza</b> en bancos y faldón	■	■	■
<b>Fondo de bañera</b> en contrachapado de madera maciza	□	□	□
<b>Pasillos</b> de madera maciza	□	□	□
<b>Cofres de bañera</b> 1 cofre lateral y un cofre bajo el asiento babor	■	-	-
<b>Cofres de bañera</b> 2 cofres laterales y 1 amplio cofre bajo asiento timonel	-	■	■
<b>Cofre para balsa salvavidas</b>	90 x 59 x 34 cm	90 x 55 x 34 cm	90 x 54 x 34 cm
<b>Estiba para la puerta de entrada</b> en el cofre de la balsa salvavidas	-	■	■
<b>Estiba para la puerta de entrada</b> en el cofre de bañera	■	-	-
<b>Caja de cabos</b> bajo los asientos del timonel, emplazamiento para tapones de llenado, altavoces de bañera y toma de muelle	-	■	■
<b>Plataforma de baño basculante</b> con escalera telescópica	□	■	■
<b>Mesa de bañera</b> con lados abatibles, espacio para estiba central, portavasos, pasamanos en acero inoxidable, alumbrado, toma 12v	PREFERENCE	■	■
<b>Mesa de bañera en madera maciza</b> mismas funciones que la mesa estándar, pero con alas abatibles y superficie central de madera maciza	□	□	□
<b>Espacio gas</b> para 2 botellas, grifo gas bajo horno en la cocina	■	■	■
<b>Ruedas de timón</b> x 2 forradas cuero, compás en cada puesto timonel, arcos inox de protección	■	■	■
<b>Ruedas de timón de composite</b>	□	□	□
<b>Caña de respeto</b> y tapón en el fondo de bañera	■	■	■
<b>Fundas de rueda de timón</b> en tejido Sunbrella® Taupe con cremallera	□	□	□
<b>Funda de mesa de bañera</b> en tejido Sunbrella® Taupe (con o sin GPS)	□	□	□
<b>Electrónica</b> emplazamiento en cada rueda de timón y un emplazamiento para GPS chartplotter bajo mesa de bañera para ser visible desde los dos puestos timonel	■	■	■
<b>Mando motor</b> palanca de mando vertical y cuadro motor montado en puesto timonel estribor	■	■	■
<b>Ducha de bañera</b> con agua caliente, agua fría y monomando	PREFERENCE	PREMIERE	■
<b>Cojines de bañera</b> en tejido Sunbrella® Sling Taupe con clips de plástico	□	□	□
<b>Bimini de bañera</b> en tejido Sunbrella® Taupe con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo	□	□	□
<b>Capota de bañera</b> ancha en tejido Sunbrella® Taupe	□	□	□
<b>EQUIPO DE CUBIERTA</b>			
<b>Pozo de cadena</b>	■	■	■
<b>Balcón de proa</b> abierto, inox	■	■	■
<b>Balcones de popa</b> inox con soporte aro salvavidas	■	■	■
<b>Soporte motor fueraborda</b> starboard, montado sobre balcón de popa	□	□	□
<b>Molinete eléctrico</b> vertical Quick 1 000 W para cabo y cadena de 10 mm, mando a distancia	□	PREMIERE	■
<b>Mando de molinete</b> doble mando con contador de cadena montado en la bañera	-	□	□
<b>Herraje de estrave</b> acero inoxidable, simple	■	■	■
<b>Herraje de estrave</b> acero inoxidable, doble con fijación para spi asimétrico o código 0	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
<b>Plataforma de acceso por la proa</b> , con escalera telescópica de acero inoxidable	□	□	□
<b>Fondeo en popa</b> con pescante, ancla Delta 10 kg y 50 metros de cabo	□	□	□
<b>Kit de fondeo</b> ancla Delta 16 kg con 28 metros de cadena de 10 mm y 40 metros de cabo de 18 mm	□	-	-
<b>Kit de fondeo</b> ancla Delta 20 kg con 32 metros de cadena de 10 mm y 45 metros de cabo de 18 mm	-	□	□
<b>Guardamancebos</b> 2 pisos de guardamancebos inox, candeleros en inox	■	■	■
<b>Puertas guardamancebos</b>	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
<b>Carril de falca</b>	■	■	■
<b>Listón de casco</b>	□	□	□
<b>Cornamusas de amarre</b> 4 x cornamusas	■	■	■
<b>Cornamusas de amarre al bao maestro</b> 2 x cornamusas	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
<b>Kit de amarre</b> defensas y amarres	□	□	□
<b>Pasamanos</b> en tambucho de madera	■	■	■

▲ Pack Performance \* Pack navegación ■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 379	SO 409	SO 439
<b>T É C N I C A</b>			
<b>CONSTRUCCIÓN</b>			
<b>Cubierta</b> en inyección Prisma Process®, ISO gelcoats	■	■	■
<b>Casco</b> estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, "barrier coat" de protección anti osmosis	■	■	■
<b>Estructura</b> contra molde interior con acceso cuaderna anti colisión	■	-	-
<b>Estructura</b> contramolde integral con acceso a varenga para hacer reparaciones, retoque de estratificación de casco en las zonas de fijación de quilla y tirantes	-	■	■
<b>ILUMINACIÓN</b>			
Luces de navegación y de fondeo en LED	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Plafones empotrados LED en latón cromado en el salón, los cuartos de aseo y las cabinas	■	■	■
Lámparas de lectura forradas de cuero en la cabina a proa y las cabinas a popa	■	■	■
Tubos en la cocina y cuartos de aseo para iluminación indirecta	■	■	■
Alumbrado indirecto bajo los muebles en el salón	-	PREFERENCE	PREFERENCE
Lector de cartas sobre flexo orientable forrado cuero	■	■	■
<b>CIRCUITO ELÉCTRICO</b>			
Alternador 12v sobre motor de propulsión	125 A	125 A	125 A
Distribuidor de carga de una entrada y dos salidas	■	■	■
Capacidad del conjunto motor 12v	80 Ah	110 Ah	110 Ah
Capacidad del conjunto doméstico 12v	80 Ah	230 Ah	230 Ah
2 x 80 Ah baterías suplementarias para parque domestico	PREMIERE	-	-
2 x 115 Ah baterías suplementarias para parque domestico	-	PREMIERE	PREMIERE
Cortabatería positivo para el motor, uno para el doméstico, un cortacircuito negativo general	■	■	■
Toma de muelle 220v, con disyuntor diferencial, toma de 220v en la mesa de cartas, cabinas y cocina	PREMIERE	PREMIERE	■
Cargador de batería de 40A, multifase	PREMIERE	-	-
Cargador de batería de 60A, multifase	-	PREMIERE	PREMIERE
Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, con disyuntor 220v, voltímetro 12v	-	-	□
Schalttaf 12 V	■	■	■
<b>Paneles solares</b> 2 x 45 W en el tambucho con relé de carga	□	□	□
Una toma de 12v por cabina y mesa de cartas	■	■	■
Horno microondas en inox de 220v	□	□	□
<b>CIRCUITO DE FONTANERÍA</b>			
Circuito de agua caliente y de agua fría a presión con tuberías de plástico semi-rígidas	■	■	■
Grupo de agua de calidad "uso intensivo" con sumidero	■	■	■
Calentador de agua conectado al intercambiador del motor y al sistema de 220 v	25 L	40 L	40 L
Grifería cromada con ducha en los cuartos de aseo	■	■	■
Bomba de achique manual en la bañera y bomba de achique eléctrica con arranque	■	■	■
Depósito de agua suplementario de 130 l bajo la cama de popa estribor	□	-	-
Depósito de agua suplementario de 200 l bajo la cama de popa estribor	-	□	□
Contador de agua dulce digital	■	■	■
Duchas con bomba eléctrica individual con filtros e interruptor de encendido/apagado	■	■	■
WC marino, modelo grande, con bomba manual	■	■	■
WC eléctrico Quiet-Flush en sustitución del WC estándar, mando individual por WC	□	□	□
Depósitos de aguas negras 80 litros con vaciado por gravedad y registro de cubierta para cuarto de aseo a proa (cuarto de aseo a popa babor equipado de serie 80 l)	-	□	□
<b>MOTORIZACIÓN</b>			
Yanmar 3YM30 <b>29 CV</b> , 21 Kw <b>Sail drive</b>	■	-	-
Yanmar 3JH5-CE <b>40 CV</b> , 29.4 Kw <b>Sail drive</b>	-	■	-
Yanmar 4JH5-CE <b>54 CV</b> , 39.6 Kw <b>Sail drive</b>	-	-	■
Espuma de insonorización con película plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa	■	■	■
Filtro separador	■	■	■
Tubo de escape, salida inox en popa, aireación forzada por ventilador	■	■	■
Hélice tripala fija	■	■	■
Hélice plegable, Flex-o-Fold	▲	▲	▲
Propulsor de roda con 2 baterías suplementarias, en túnel	□	-	-
Propulsor de roda con 2 baterías suplementarias, integrado en el casco	-	□	□
Timón de poliéster	■	■	■
<b>C O M O D I D A D</b>			
<b>Portillos de casco fijos</b>	4	8	8
<b>Portillos practicables en la bañera y en tambucho</b>	2	2	2
<b>Ventanas laterales fijas</b>	6	6	6
<b>Portillos en tambucho practicables</b> integrados en ventana	2	2	2
<b>Escotillas de cubierta practicables</b>	4	6	7
<b>Estores/mosquiteras</b> para escotillas de cubierta	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
<b>Estación audio</b> Sonichub Simrad	PREFERENCE	PREFERENCE	PREMIERE
<b>BOSE® 2.1 altavoces</b> ACCOUSTIMASS 3 en el salón	-	-	PREMIERE
<b>Altavoces</b> en el salón	PREFERENCE	PREFERENCE	-
<b>Altavoces en bañera</b> estancos	PREFERENCE	PREFERENCE	PREMIERE
<b>TV LED 23"</b> con lector de DVD montada sobre el tabique del mástil	-	□	□
<b>Antena de TV</b> con amplificador	-	□	□
<b>Climatización</b> 220v 16000 BTU montada bajo asiento salón, salidas de ventilación en el salón y cabinas (versión 2 cabinas únicamente)	□	-	-
<b>Climatización</b> 220v 24000 BTU montada bajo asiento salón y en el cofre popa, salidas en salón y cabina proa, cabina (s) popa, cuadro de mando y termostato	-	□	-
<b>Climatización</b> reversible 220v 32000 BTU montada bajo asiento salón, en el cofre popa y en la cabina proa, salidas en salón, cuartos de aseo y cabina proa, cabina(s) popa, cuadro de mando y termostato	-	-	□
<b>Calefacción</b> fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 5500 BTU montada en el cofre de bañera con salidas en las cabinas, el salón y los cuartos de aseo	□	□	□
<b>Calefacción</b> fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 5500 BTU y una de 2000BTU montada en el cofre de bañera con salidas en las cabinas, el salón y los cuartos de aseo (sólo para la versión 4 cabinas)	-	-	□

▲ Pack Performance \* Pack navegación ■ Estándar □ Opción - No disponible

	SO 379		SO 409			SO 439				
	2C1/A	3C1/A	2C1/A	3C1/A	3C2/A	2C2/A	2C2/A	3C2/A	4C2/A	
<b>INTERIORES</b>										
<b>MADERA</b>										
Interiores en Fine Teak® contrachapado con molduras en madera maciza, barnizado anti-UV	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Suelo interior en laminado roble : suelo en laminado aspecto roble claro sin líneas longitudinales	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Suelos laminados con líneas claras y cantos barnizados	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□
Paneles del suelo en roble laminado	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□
<b>CABINA PROA</b>										
Cabina de proa con cama doble	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Cama doble con colchón de espuma de alta densidad	2,07 x 1,85 m	2,07 x 1,85 m	2,10 x 2,00 m	2,14 x 2,00 m	2,14 x 2,00 m	-	-			
Armario con estanterías y perchero	2	2	2	2	1	1	1	1	-	-
Forro de casco en capitoné claro, estanterías sobre lateral de casco y en proa	■	■	■	■	■	■	■	■	■	-
Escritorio/tocador con tabla en PVC imitación cuero, estante, lámpara y asiento	-	-	□	□	-	-	■	■	-	-
Cuarto de aseo propietario con lavabo, percha, espejo, toallero, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo, y bomba de ducha eléctrica	-	-	-	-	■	■	■	■	-	-
Separador plexi para ducha	-	-	-	-	-	-	PREMIERE	PREMIERE	-	-
<b>Dos cabinas en proa</b> con una cabina en punta y una cabina con 2 camas superpuestas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Cama doble con colchón espuma alta densidad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,14 x 2,00 m
2 camas superpuestas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,11 x 0,70 m
Armario con estanterías y ropero	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Forro de casco de capitoné claro, estanterías en lateral de casco y en proa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Cuarto de aseo de proa con lavabo, percha, espejo, toallero, portarrollos, portabasura, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■
Separador plexi para ducha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	PREMIERE
<b>CABINA DE POPA</b>										
<b>Cabina de popa propietaria</b> con cama doble	■	-	■	-	-	■	■	-	-	-
Cama doble con colchón espuma alta densidad	2,02 m x 1,94 m	-	2,00 m x 1,78 m	-	-	2,00 m x 1,78 m	2,00 m x 1,85 m	-	-	-
Armario con estanterías y ropero	■	-	■	-	-	■	■	-	-	-
Forro de casco de capitoné claro, estanterías en lateral de casco	■	-	■	-	-	■	■	-	-	-
Cuarto de aseo propietario con encimera y lavabo, percha, espejo, toallero, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo y bomba de ducha eléctrica	■	-	■	-	-	■	■	■	-	-
Separador plexi para ducha	PREMIERE	-	PREMIERE	-	-	PREMIERE	PREMIERE	-	-	-
Percha para impermeables de acero inoxidable	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-
<b>Cofre técnico de estiba</b> con doble acceso desde la bañera y el camarote, con 2 redes de almacenamiento e iluminación	■	-	■	-	-	■	■	-	-	-
<b>Dos cabinas de popa</b>	-	■	-	■	■	-	-	■	■	■
Cama doble con colchón espuma alta densidad	-	2,02 m x 1,58 m	-	2,00 m x 1,57 m	2,00 m x 1,57 m	-	-	2,00 m x 1,60 m	2,00 m x 1,60 m	-
Armario grande con estanterías y ropero por cabina	-	■	-	■	■	-	-	■	■	■
Forro de casco de capitoné claro, estanterías en lateral de casco	-	■	-	■	■	-	-	■	■	■
Cuarto de aseo con lavabo en inox., ducha, percha, espejo, toallero, portarrollos, espacio para estiba encima del lavabo, bomba de ducha eléctrica	-	■	-	■	■	-	-	■	■	■
Percha para impermeables de acero inoxidable	-	■	■	■	■	■	■	-	-	-
Separador plexi para ducha	-	PREMIERE	-	PREMIERE	PREMIERE	-	-	PREMIERE	PREMIERE	-
<b>MESAS DE CARTAS</b>										
<b>Mesas de cartas</b> con cuadro eléctrico general	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mesa de cartas con tablero de PVC imitación cuero	-	-	■	■	■	■	■	■	■	■
Armario para ropa de agua	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>SALÓN</b>										
<b>Salón</b> en U situado a estribor, cojines y espacio para estiba bajo asientos	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mesa de salón con falcas y pies de mesa amovibles	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Mesa salón lujo con ala plegable y bar	□	□	-	-	-	-	-	-	-	-
Mesa de salón de lujo plegable con mueble-bar y carriles que permiten transformarla en cama	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□
Salón convertible en cama	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□
Muebles para estiba superiores	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Asiento largo situado a babor con cojines y espacios para estiba superiores	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
2 pufs para el salón con sistema de sujeción	-	-	□	□	□	□	□	□	□	□
Bajada con capó plexi y peldaños de madera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Puerta plexi con espacio para guardarla	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
<b>COCINA</b>										
<b>Cocina</b> con fregadero de dos senos, grifo monomando cromado, estanterías para estiba y cajones	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cocina en L situada a estribor con cristal de separación cocina/salón	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Portadocumentos en la vuelta de la cocina	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cocina horno sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Cocina horno lujo 2 fuegos, acabado negro, tirador de madera, horno y grill inox	PREMIERE	PREMIERE								
Nevera, acceso por encima, recipientes para estiba, grupo frío 12v bajo la nevera	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Puerta de nevera vertical	PREFERENCE	PREFERENCE								
<b>ALTURA MÁXIMA</b>										
Cabina proa	1,80 / 1,84 m		1,84 m			1,88 m				
Cabina (s) popa	1,90 m		1,95 m			1,97 m				
Bajada	1,93 m		1,94 m			1,97 m				
Salón	1,81 / 1,92 m		1,92 m			1,96 m				
Cocina	1,88 m		1,91 m			1,95 m				

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabinas A = Aseo



JEANNEAU

Ets JEANNEAU - BP 529 - 85505 LES HERBIERS CEDEX - FRANCE - TEL +33 (0)2 51 64 20 20 - FAX +33 (0)2 51 67 37 65

INTERNET : <http://www.jeanneau.com>

