

Modelo 2010 SUN ODYSSEY

Sun Odyssey 30i




Sun Odyssey 30i Performance



Sun Odyssey 33i



Sun Odyssey 33i Performance

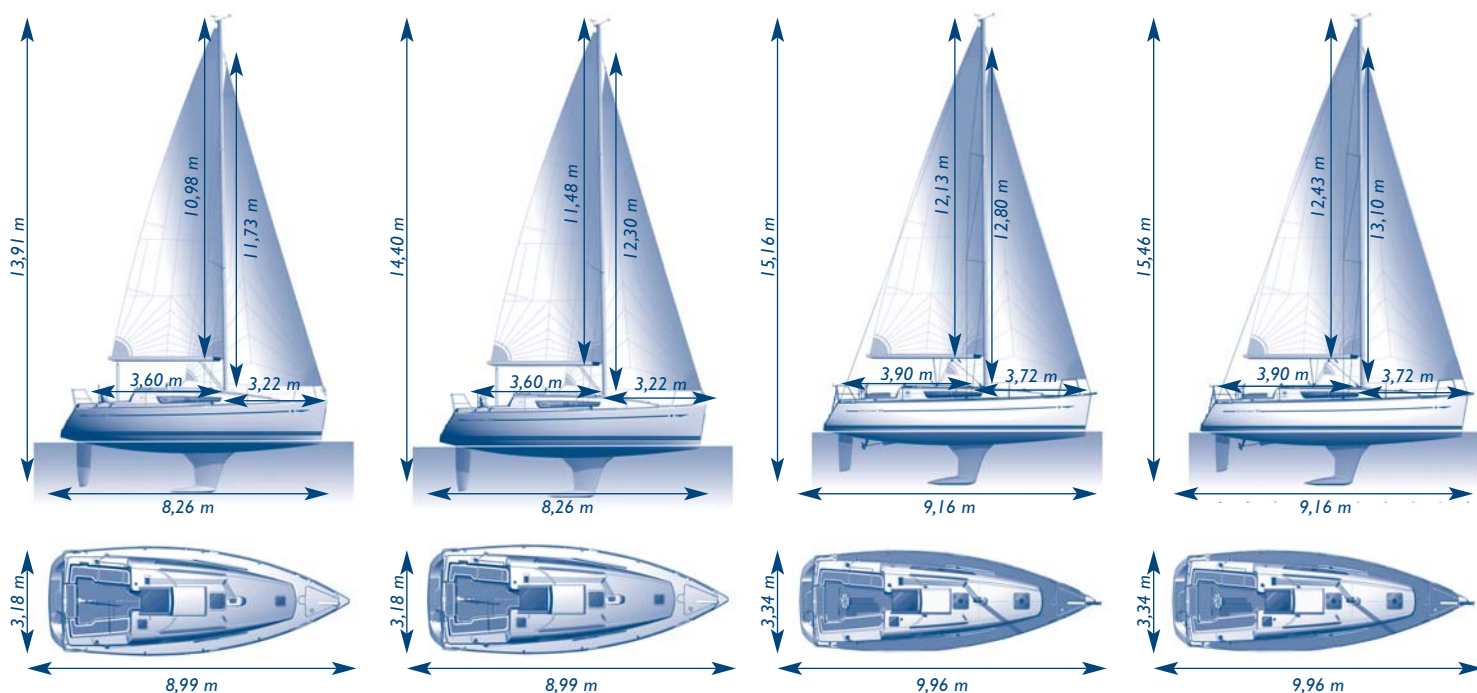

Homologación conforme a las normas C.E.

	SO 30i	SO 30i Performance	SO 33i	SO 33i Performance
Características				
Esloa total	8,99 m	8,99 m	9,96 m	9,96 m
Esloa de casco	8,79 m	8,79 m	9,74 m	9,74 m
Esloa de flotación	8,26 m	8,26 m	9,16 m	9,16 m
Manga máxima	3,18 m	3,18 m	3,34 m	3,34 m
Desplazamiento barco en rosca con quilla estándar	3945 kg	3945 kg	4645 kg	4645 kg
Calado quilla estándar de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi	1,75 m	1,75 m	1,90 m	1,90 m
Peso quilla estándar	946 kg	946 kg	1500 kg	1500 kg
Calado con quilla corta de fundición con bulbo y tratamiento de superficie epoxi	-	-	1,47 m	-
Peso quilla pequeño calado	-	-	1695 kg	-
Orza abatible quilla tratada epoxi con orza de fundición totalmente retráctil en la quilla, dos timones	0,85-2,00 m	-	0,85-2,00 m	-
Peso quilla orza abatible	1039 kg	-	1516 kg	-
Altura sobre flotación	13,91 m	14,40 m	15,16 m	15,46 m
Categoría CE (*en curso - versión orza abatible Sun Odyssey 30i está en C6 - versión orza abatible Sun Odyssey 33i está en B6)	B6*	B6	A6/B8*	A6/B8
Arquitecto	M. Lombard	M. Lombard	M. Lombard	M. Lombard
Agua	160 L	160 L	160 L	160 L
Carburante depósito rotomoldeado bajo cama popa con tapón de llenado y respiradero	50 L	50 L	140 L	140 L
Aguas negras depósito rotomoldeado en el cuarto de aseo con desagüe por gravedad y tapón de cubierta	85 L	85 L	85 L	85 L
Frigorífico nevera en poliéster con acceso por encima	100 L	100 L	100 L	100 L

	SO 30i	SO 30i Performance	SO 33i	SO 33i Performance
Velas				
Mayor 80% sables, en tejido poliéster alta resistencia, ojales inox Rutgerson® y refuerzos orientados en los puntos de escota, 2 rizos automáticos	22,2 m ²	-	26,5 m ²	-
Génova enrollable 115% en tejido poliéster alta resistencia protección, ojales inox Rutgerson®	20,8 m ²	-	25 m ²	-
Gama vela Performance semi full batten, serie Prestige con corte trirradial y construcción en doble sandwich tafetas Mylar para velas más resistentes, 2 rizos automáticos	-	23,4 m ²	-	27,6 m ²
Génova enrollable Performance trirradial, Serie Prestige y construcción en doble sandwich tafetas Mylar para velas más resistentes, protección UV Sunbrella®, ojales inox Rutgerson®	-	20,8 m ²	-	27,7 m ²
Mayor enrollable (en opción) en tejido poliéster alta resistencia protección UV, ojales inox Rutgerson®	21,5 m ²	-	25,7 m ²	-
Spi tamaño óptimo para el barco (no disponible en opción)	75 m ²	75 m ²	100 m ²	100 m ²
Superficie vélica total para mástil y velas estándar	43 m ²	44,2 m ²	51,5 m ²	55,3 m ²

■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 30i	SO 30i Performance	SO 33i	SO 33i Performance
Maniobras	Lazy bag en tejido Sunbrella® Captain Navy con lazy jacks integrados	■	■	■	■
	Winches de Génova 2 x Harken 35.2 self-tailing	■	-	■	-
	Winche en tambucho 1 x Harken 20.1 self-tailing	■	-	■	-
	Winche en tambucho 1 x Harken 35.2 self-tailing	-	■	-	■
	Winches de Génova 2 x Harken 40.2 self-tailing	-	■	-	■
	Carros de escota de Génova con tragatodo ajustable	■	-	■	-
	Polea de reenvío	■	■	■	■
	Carros de escota de Génova con tragatodo de bolas Harken ajustable desde la bañera	-	■	-	■
	Manivela de winche 1 x Harken	■	■	■	■
	Bloqueadores Spinlock	■	■	■	■
	Aparejo de mayor con anclaje en la bañera, amovible	■	■	-	-
	Aparejo de mayor en tambucho con retorno al winche de bañera	-	-	■	-
	Carro de escota de mayor carro Harken en la bañera, carro de bolas y ajustes	-	■	-	■
	Herrajes de spi bloqueador, reenvíos 3 poleas planas y cadenotes en los pasillos	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE	PREMIERE
Jarcia de spi asimétrica driza, 2 escotas, amura, 3 poleas	□	□	□	□	
Jarcia de spi simétrica driza, 2 escotas, amantillo y contra de tangón, tangón, poleas	□	□	□	□	
Mástil y jarcia	Mástil clásico Selden en aluminio con 2 pisos de crucetas situado sobre la cubierta	■	-	■	-
	Mástil Performance Selden aluminio con 2 pisos de crucetas, 9/10	-	■	-	■
	Jarcia fija monocabla discontinua inox 1x19	■	■	■	■
	Baquestay fijo	■	-	■	-
	Baquestay ajustable con poleas sobre pata de oca 1:16	-	■	-	■
	Enrollador de Génova en cubierta con boza de enrollador llevada a bañera	■	-	■	-
	Enrollador de Génova "racing" con doble garganta y tambor desmontable en cubierta, boza de enrollador llevada a bañera	-	■	-	■
	Jarcia de labor amantillo de botavara, driza de mayor, driza de Génova, escota de mayor, escotas de Génova en poliéster	■	-	■	-
	Jarcia de labor racing en Dyneema® driza de mayor, driza de Génova, escota de mayor con polea fina, escotas de Génova con amantillo de botavara en poliéster	-	■	-	■
	Contra de botavara con polea	■	-	■	-
	Contra rígida con compás a gas y ajustes reenvío a bañera	-	■	-	■
Luces de fondeo y tricolor en cabezal de mástil con luces de niebla y luces de navegación bicolor en la parte delantera del mástil	■	■	■	■	
Bañera	Tiras de madera maciza en bancos de bañera	■	■	■	■
	Fondo de bañera en contrachapado de madera maciza	□	□	□	□
	Pasillos en madera maciza	-	-	□	□
	Cofre de bañera 1 cofre grande a estribor bajo banqueta y cofre de bomba de gas sobre faldón trasero	■	■	■	■
	Cofre para balsa salvavidas	■	■	■	■
	Mesa de bañera sobre pie aluminio amovible (versión caña de timón)	□	□	-	-
	Mesa de bañera con lados abatibles, portavasos, sobre pie en acero inoxidable	-	-	PREMIERE	-
	Mesa de bañera plegable sobre pedestal de la rueda	□	□	-	PREMIERE
	Caña de timón barnizada con stick	■	■	-	-
	Rueda de timón forrada cuero sobre pedestal con compás, arco de protección y consola para electrónica	□	□	■	■
	Compás	■	■	■	■
	Asiento timonel	■	■	■	■
	Mando motor palanca de mando vertical y cuadro motor en bañera protegido por plexi	■	■	■	■
	Escalera de baño en inox sobre el faldón de popa	■	■	■	■
	Ducha de bañera agua fría	PREFERENCE	PREFERENCE	-	-
	Ducha de bañera con agua caliente, agua fría y monomando	-	-	PREFERENCE	PREFERENCE
	Cojines de bañera en tejido Sunbrella® Captain Navy con clips de plástico	□	□	□	□
Capota de bañera ancha en tejido Sunbrella® Captain Navy	□	□	□	□	
Bimini de bañera en tejido Sunbrella® Captain Navy con arcos en inox, abatible con funda para guardarlo	□	-	□	-	
Pozo de cadena	■	■	■	■	

■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 30i	SO 30i Performance	SO 33i	SO 33i Performance
Equipo de cubierta	Balcón proa inox	■	■	■	■
	Balcones popa inox con soporte aro salvavidas	■	■	■	■
	Soporte motor fueraborda starboard, montado sobre balcón popa	□	□	□	□
	Molinete eléctrico vertical 700 W para cabo de y cadena de 8 mm, mando a distancia	□	□	-	-
	Molinete eléctrico vertical 1000 W para cabo de y cadena de 10 mm, mando a distancia	-	-	□	□
	Herraje de proa con roldana	■	■	■	■
	Kit fondeo ancla plana 14 kg con 23 metros de cadena de 8 mm y 35 metros de cabo de 14 mm	□	□	-	-
	Kit fondeo ancla plana 16 kg con 28 metros de cadena de 10 mm y 40 metros de cabo de 14 mm	-	-	□	□
	Guardamancebos 2 pisos de guardamancebos inox, candeleros en inox	■	■	■	■
	Perfil de regala perfilado de madera maciza	■	■	■	■
	Cornamusas de amarre 4 x cornamusas aluminio	■	■	■	■
	Kit amarre 6 x defensas y 4 x por amarres	□	□	□	□
Pasamanos en tambucho de madera maciza	■	■	■	■	

Técnica	Construcción	Cubierta en inyección Prisma Process®, ISO gelcoats	■	■	■	■
		Casco estratificado en fibra de vidrio monolítico, ISO gelcoats, "barrier coat" de protección	■	■	■	■
		Estructura contramolde integral	■	■	■	■
	Iluminación	Plafones empotrados en latón cromado en el salón y cabinas	■	■	■	■
		Luces en apliques y lámparas en los camarotes	■	■	■	■
		Lector de cartas sobre flexo orientable	■	■	■	■
	Circuito eléctrico	Alternador 12v sobre motor de propulsión	55 A	55 A	55 A	55 A
		Batería 70 A para conjunto doméstico con relé de carga	PREMIERE	PREMIERE	■	■
		Batería suplementaria 70 A para conjunto doméstico	-	-	PREMIERE	PREMIERE
		Capacidad del conjunto motor/doméstico 12v	70 Ah	70 Ah	70 Ah	70 Ah
		Cortabatería positivo para el motor, uno para el doméstico (cuando la opción está montada), un cortacircuito negativo general	■	■	■	■
	Fontanería	Toma de muelle 230v, disyuntor diferencial, toma 230v en la mesa de cartas, cabinas y cocina + cargador batería 25 A	PREMIERE	PREMIERE	PREFERENCE	PREFERENCE
Circuito agua caliente y agua fría a presión con tubería de plástico semirígida		■	■	■	■	
Grupo de agua calidad "uso intensivo" con sumidero		■	■	■	■	
Calentador de agua 40 litros conectado al intercambiador del motor y al sistema 230v (cuando la opción toma de muelle está montada)		PREMIERE	PREMIERE	■	■	
Bomba de achique manual en la bañera		■	■	■	■	
Grifería cromada con ducha en los cuartos de aseo		■	■	■	■	
Duchas con bomba eléctrica individual con interruptor marcha/parada		■	■	■	■	
WC marino con bomba manual		■	■	■	■	
Motorización	Yanmar 3YM20 21 CV, 15.3Kw con intercambiador, última generación de motor	■	■	■	■	
	Espuma de insonorización con película plastificada y acceso detrás de la bajada y en la cabina popa	■	■	■	■	
	Eje de hélice en inox diametro 25mm con prensaestopa de labio sin mantenimiento	■	■	■	■	
	Filtro separador	■	■	■	■	
	Tubo de escape, salida inox en popa, aireación forzada por ventilador	■	■	■	■	
	Hélice fija de tres palas	■	-	■	-	
Hélice de tres palas plegable	-	■	□	■		

Comodidad	Ventana en tambucho fija con portillo en tambucho integrado en la ventana	■	■	■	■
	Kit de estores plegables para ventana fija y mosquiteros y persianas para paneles de cubierta	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Portillos practicables en la bañera y en tambucho	2	2	3	3
	Portillos practicables en la bañera en la cabina popa	1 x PREMIERE	1 x PREMIERE	2 x PREMIERE	2 x PREMIERE
	Escotilla de cubierta practicable en salón	■	■	■	■
	Escotilla de cubierta practicable en cabina proa	■	■	■	■
	Escotilla de cubierta practicable en cabina popa	■	■	■	■
	Lector CD/radio en salón con 2 altavoces	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
	Altavoces bañera estancos	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE	PREFERENCE
Calefacción fuel aire expulsado, una caldera Webasto® de 3900 BTU montada en el cofre bañera con salidas en las cabinas y salón	-	-	□	□	

■ Estándar □ Opción - No disponible

		SO 30i	SO 33i	
		2C/1A	2C/1A	
Interiores	Madera	Interiores en Fine Teck® contrachapado con molduras en madera macizo, barnizado anti-UV		
		Pisos estratificados cantos barnizados		
	Cabina proa	Cabina proa con cama doble		
		Cama doble con colchones espuma alta densidad	2,1m x 1,82m	2m x 1,80m
		Espacio para estiba bajo cama	■	■
		Perchero	■	■
		Armario con estantes	-	■
		Ancha puerta de separación salón/cabina	■	■
	Cabina popa	Cabina popa		
		Cama doble con colchones espuma alta densidad	1,92m x 1,40m	2,10m x 2m
		Perchero	■	■
		Forro de casco en capitoné claro	■	■
		Lámpara para lectura	■	■
			■	■
	Cuarto de aseo	Cuarto de aseo cerrado con acceso por el salón, lavabo, percha, espejo, toallero, portarrollos, porta basura, espacio para estiba encima del lavabo, bomba de ducha eléctrica		
		Ropero de impermeables		
		Mesa de cartas		
		Cuadro eléctrico 12v con disyuntor 12v, disyuntores 230v, voltímetro 12v, toma 12v		
	Mesa de cartas	Mesa de cartas orientada hacia la popa		
		Mesa de cartas corrediza orientada hacia proa, asiento navegante con espacio para estiba		
Mesa de cartas con espacio para estiba				
Mesa de cartas con espacio para estiba				
Salón	Salón 2 asientos con espacio para estiba			
	Mesa de salón abatible con bordes			
	Bar en pie de mesa			
	Kit de transformación de las banquetas del salón en camas (soporte y cojine)			
	Muebles superiores para estiba			
	Bajada con capó plexi y 4 escalones de madera			
Cocina	Cocina con encimera laminada, grifo monomando cromado, estanterías			
	Disposición en L a estribor con fregadero inox, nevera 100L y cocina 2 fuegos montada sobre encimera			
	Nevera, acceso por encima, recipientes para estiba, grupo frío 12v en la nevera y compresor bajo horno			
	Cocina 2 fuegos montada sobre cardanes (esta cocina está incluida en el Sun Odyssey 33i cuando se pide la opción microondas)			
	Cocina horno inox sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección (no compatible con la opción horno microondas)			
	Horno microondas (no compatible con la opción cocina horno)			
Altura máxima	Cocina horno/gril inox sobre encimera con 2 fuegos y pasamanos inox de protección			
	Cabina proa			
	Cabina popa			
	Bajada			
	Salón			
	Cocina			

■ Estándar □ Opción - No disponible C = Cabina A = Aseo

