

SUN ODYSSEY

51

Descriptif Technique 11/90



Caractéristiques :

Longueur hors tout	: 15,35 m
Longueur de coque	: 14,99 m
Longueur flottaison	: 12,90 m
Bau maxi	: 4,85 m
Tirant d'eau lest long	: 2,00 m
Poids du lest	: 4500 kg env.
Déplacement	: 14 000 kg env.
Nombre de cabines	: 3/5
Couchages	: 8/12
Salle d'eau	: 3/5
Homologation	: 12/12/14

Voilure

Grand voile enrouleur	: 47,65 m ²
Génois enrouleur	: 77 m ²
Spi	: 150 m ²

Carène, Appendices, Voilure : Bruce FARR
Conception, Plans de pont et d'aménagements : J & J
Décoration : Olivier LAFOURCADE
Coordonnée par Andrew Winch Designs

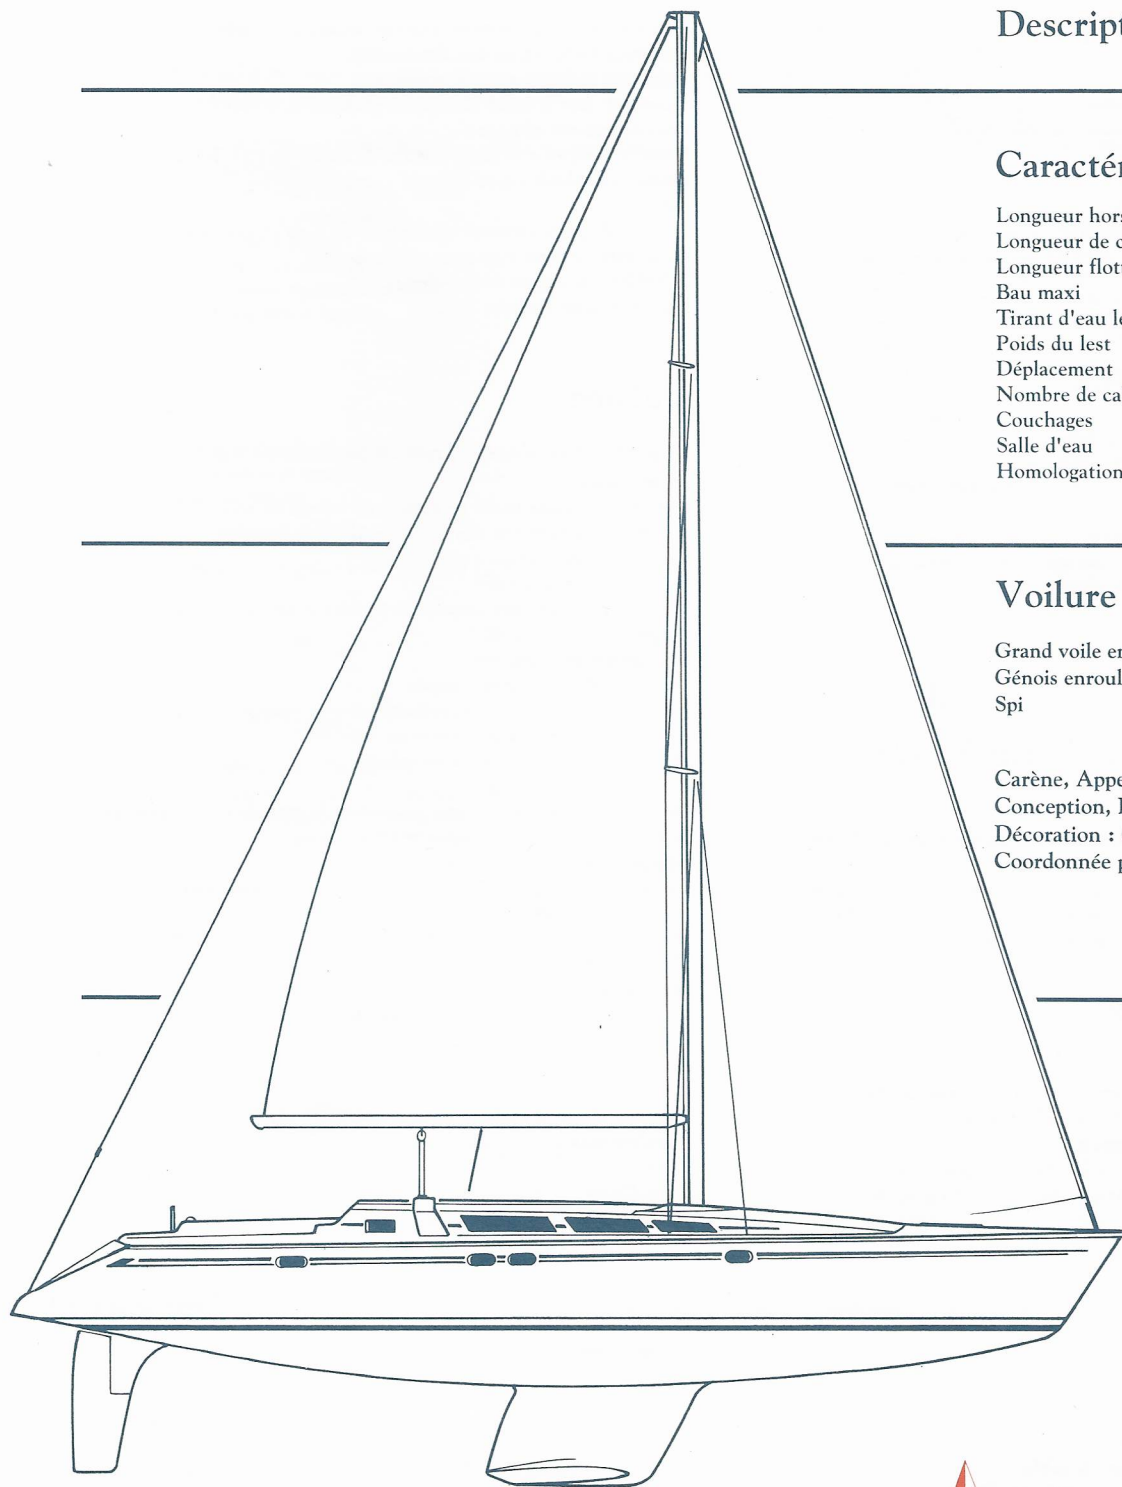

Jeanneau

AMENAGEMENT

Cabine arrière babord et tribord

Lit double 1,95 x 1,40 m
Matelas avec housse tissu, amovible
Epaisseur des matelas 12 cm, mousse double densité
Batteries sous les lits
Réservoir d'eau rigide sous le lit
Penderie avec porte en pied de lit
Assise avec coussin devant la penderie
Meuble de rangement le long du cockpit avec portes coulissantes et portes sur charnières
Bibliothèque
Eclairage par trois spots halogènes
Eclairage indirect sous équipets
Equipet de flanc de coque avec fargue
Equipet de lit avec fargue
1 hublot de coque ouvrant avec rideau
Hublot de pont ouvrant avec store de nuit
Tablette avec fargue au-dessus du compartiment moteur
1 hublot de cockpit ouvrant
Porte d'accès compartiment moteur
Vaigrage coque tissu inaltérable clair assortie à la sellerie
Vaigrage plafond tissu inaltérable clair
Porte accès carré
Porte accès salle de bain
Hauteur sous barrots 2,05 m

Salles de bain babord et tribord avant et arrière

Chaque cabine est totalement indépendante et est pourvue d'une salle de bain
Douche avec robinet mitigeur eau chaude et froide sous pression
Meuble moulé en stratifié vasque inox
Porte sous la vasque permettant l'accès aux vannes
Porte-papier
WC marin avec pompe
Assise rabattable au-dessus du WC
Porte-serviette
Patère
Contremoulage polyester pour l'écoulement des eaux de douche
Evacuation des eaux par pompe de cale électrique
Caillebotis polyester sur le réceptacle
Meuble de rangement au-dessus du lavabo avec portes miroir coulissantes, éclairage indirect intégré de part et d'autre du meuble
Prise 12 volt
Panneau ouvrant
Hauteur sous barrots 1,94 m

Carré

Vaste carré avec banquette en U
Banquette ergonomique ceinturant la table
Coussins et dossiers avec housses tissu, amovibles
Epaisseur des coussins 15 cm
Table avec fargue
Dimension globale de la table 1,60 x 0,90 m
Coffre cloisonnés sous la banquette
Tablette de rangement avec fargue à flanc de coque
Tiroirs coulissants sous retour banquette
2 hauts-parleurs branchés sur lecteur de cassette

Meubles de rangement en coin en avant et en arrière du carré
Eclairage indirect en bas des assises
Eclairage indirect sous le passavant
Eclairage par 2 spots halogènes plafond et 2 spots halogènes orientables sur cloisons
Plancher panneaux amovibles teck encadrés par des lattes de teck massif, de nombreuses trappes permettant l'accès au fond du bateau
Hublot de pont ouvrant avec store de nuit et aérateur
2 hublots de pont fixe avec store de nuit
2 hublots de coque avec rideaux
Hauteur sous barrots 2,00 m

Cuisine

Disposition fonctionnelle à tribord, la cuisine est traitée de façon ergonomique
Meuble de cuisine traité teck, plan de travail en résine synthétique
2 évier inox avec eau chaude et froide sous pression
Eau de mer par pompe à pied séparée
Deux couvercles d'évier
Glacière pouvant faire conservateur avec évaporateur et paniers de rangement - volume 90 l
Evacuation de la glacière
Portes de glacières avec compas
Isolation par mousse polyuréthane injectée épaisseur 80 mm
Réfrigérateur inox avec ouverture frontale
Meuble de rangement sous les évier - poubelle fixée sur porte et étagères
Meuble vaisselier avec portes au-dessus du plan de travail avec plots de blocage modulable, étagère porte-couteau, cuillère
Equipet à flanc de coque avec fargue
Au-dessus de la gazinière, hublot de coque ouvrant au-dessus de l'équipet avec rideau
Meuble de rangement en partie basse
Main courante bar
Meuble bar
Cuisinière 4 feux avec four et sécurité
Cuisinière montée sur cardan avec blocage
Eclairage indirect par tube néon sous le passavant
2 spots halogènes
Vaigrage coque et plafond tissu inaltérable clair
Plancher teck rainé blanc
Prise 12 V
Prise 220 V
Hauteur sous barrots 2,00 m
Vaisselle 12 couverts

Table à cartes

Dimension 0,63 x 0,77 m
Tube fluorescent éclairage indirect éclairant toute la surface de la table
Vaste panneau amovible faisant face à la table à cartes et permettant d'encastrer tout l'appareillage
Fourre-tout à gauche du plan de table à cartes
Bibliothèque avec barre de maintien
Rangement sous la table à cartes
Siège navigateur galbé avec coussin
Coussin recouvert housse de tissu amovible
Zone technique groupe eau + vannes

Descente

Porte de descente translucide en 2 parties
Panneau de pont coulissant translucide
5 marches avec antidérapant
Main courante
La descente est articulée en partie haute
Elle est maintenue ouverte grâce à des vérins à gaz
Accès moteur
Prise 12 V
Hauteur sous barrots 2,00 m

Tableau électrique

Tableau monté sur porte avec charnières
Visualisation des différents points électriques du bateau
20 disjoncteurs thermostatiques et interrupteurs pour chaque fonction électrique
Feux de navigation
Electronique
Pompes
Eclairage intérieur
Service
Disjoncteur thermostatique pour le groupe froid
Ampèremètre
Voltmètre
Débitmètre eau
Test charge des batteries
5 coupe-batteries sous la descente
Répartiteurs électronique de charge
Interrupteur et disjoncteur pour le chauffe-eau électrique
Lecteur K7/FM

Cabines avant babord et tribord (4 cabines)

Couquette inférieur simple transformable en couquette double 1,90 x 1,30 m
Couquette simple superposée 1,90 x 0,70 m
Matelas avec housses tissus amovibles
Epaisseur des matelas 12 cm
Penderie de rangement avec portes en tête de lit et 2 tiroirs
2 hublots de coque ouvrant avec rideau
Hublot de pont ouvrant avec rideau
Aération permanente par boîte à dorade
Eclairage indirect par tube néon sous les passavants pour la couquette supérieur
Eclairage indirect par tube néon sous l'équipet pour la couquette inférieur
Eclairage par deux spots halogènes

Vaigrage plafond et coque tissu inaltérable clair
Plancher recouvert bois
Porte accès carré
Porte accès salle de bain
Hauteur sous barrots 1,98 m
Isolation phonique entre les 2 cabines

Poste d'équipage (4 cabines)

Totalement indépendant, il est accessible par le panneau de pont ouvrant 0,80 x 0,80 m avec rideau et aérateur
Meuble lavabo en stratifié avec vasque intégrée
Porte-serviette, patère, porte-papier
Eau chaude et froide sous pression avec douche
WC marin avec vannes
Volums de rangement sous les couchettes
Deux couchettes simples 1,87 x 0,56 m
Deux spots d'éclairage halogènes
Verrouillage intérieur du capot
Echelle inox
Vaigrage coque et pla fond tissu inaltérable clair
Plancher composite recouvert bois
Hauteur sous barrots 1,80 m
Prise 12 V

Local technique (3 cabines)

Totalement indépendant, il est accessible par le panneau de pont ouvrant
Coffres de rangement
Plafonnier
Verrouillage intérieur du panneau
Echelle inox
Vaigrage coque latté teck
Plancher composite recouvert bois
Hauteur sous barrots 1,80 m

PONT - VERSION PROPRIETAIRE

Cockpit

Vaste cockpit utilisable en salon de pont
Sièges barreurs, bancs de cockpit et fond de cockpit latté teck
1 passerelle d'accès démontable
Table de cockpit avec bac isotherme
Coffre de cockpit arrière babord et tribord
Emplacement de la bouteille de gaz dans le coffre babord
En avant du cockpit, vastes boîtes pour le rangement des manœuvres et boîtes à manivelles
Coffres sous les sièges barreurs
2 barres à roue gainées cuir ϕ 1000 avec compas sur fût
Blocage de barre et barre franche de secours
Pour le poste de barre babord, tableau de bord moteur encastré
Tableau de bord, compte-tours, manomètre de pression d'huile, thermomètre de température d'eau, voltmètre de charge des batteries, horamètre, jauge à carburant, monolevier, accélérateur inverseur sur le support de barre babord

Moteur

Moteur livré (voir tarif)
Éclairage du compartiment moteur
Mono-commande à distance, marche avant et arrière dans le cockpit
Hélice tripale
Isolation phonique du compartiment moteur par mousse
Accès moteur par la descente articulée en partie haute avec compas gaz permettant de maintenir ouvert le compartiment
Accès par portes verrouillables dans les cabines arrières
Aération permanente
Ventilateur électrique
Vanne quart de tour d'aspiration d'eau de mer et filtre
Echangeur eau douce pour le ballon d'eau chaude


Jupe arrière

Jupe arrière lattée teck
La jupe est facilement accessible par l'ouverture du tableau arrière, directement en prolongement du cockpit
Porte en deux parties avec blocage
Coffres de jupe babord et tribord avec ouverture verticale et horizontale, emplacement du bib
Echelle de bain intégrée
Douchette de pont
Davier de mouillage arrière avec taquet d'amarrage
Prise de quai 220 V
Cadènes de pataras
Protection de jupe arrière


Cabine avant (3 cabines)

Couchette centrale
Meubles de rangement en flanc de coque avec porte coulissante
Équipet au-dessus des meubles avec fargue
2 coffres de rangement à babord symétriques à tribord avec ouverture sur le dessus
1 penderie avec étagère à tribord
1 coiffeuse avec glace et éclairage à babord
1 bibliothèque avec rangements à babord
1 glace sur la cloison arrière
4 hublots ouvrants de coque avec rideau
2 hublots ouvrants de pont avec store de nuit
2 éclairages par spots halogènes sur la cloison avant
Éclairage indirect sous les équipets
Assises en pied de lit avec dossier
Rangement central sous le lit
Rangement avec tiroir en pied de lit
Vaigrage plafond et coque claire
Dressing room

AMENAGEMENT 3 CABINES

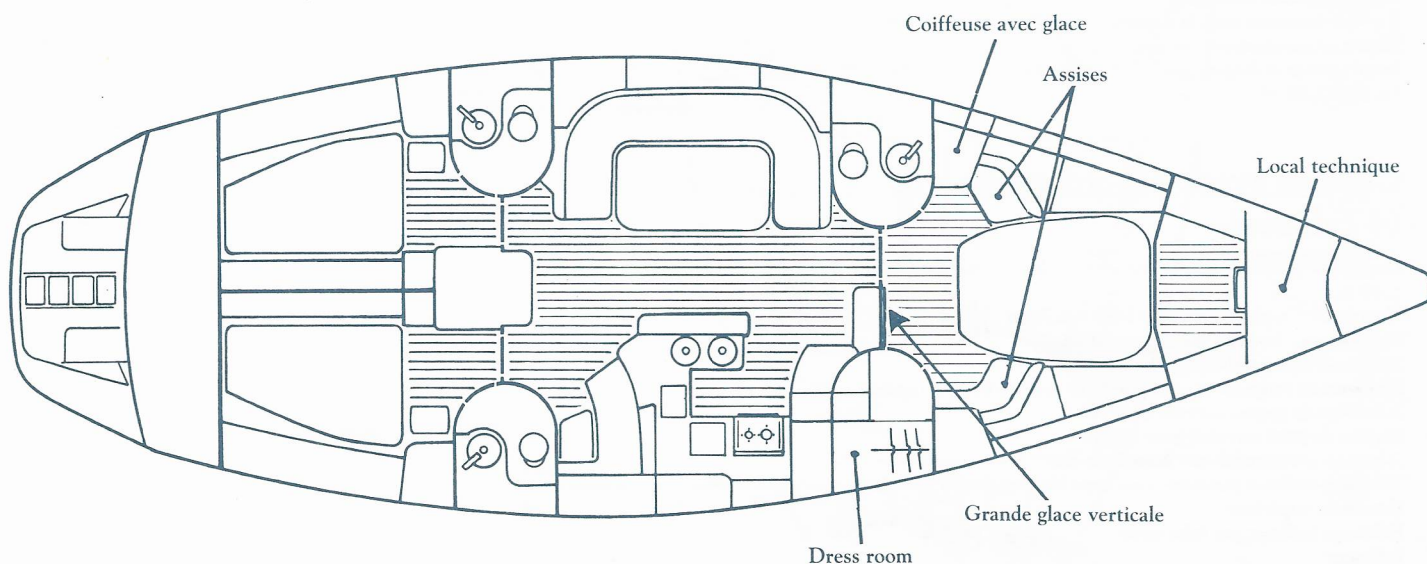


PLAN D'ACCASTILLAGE

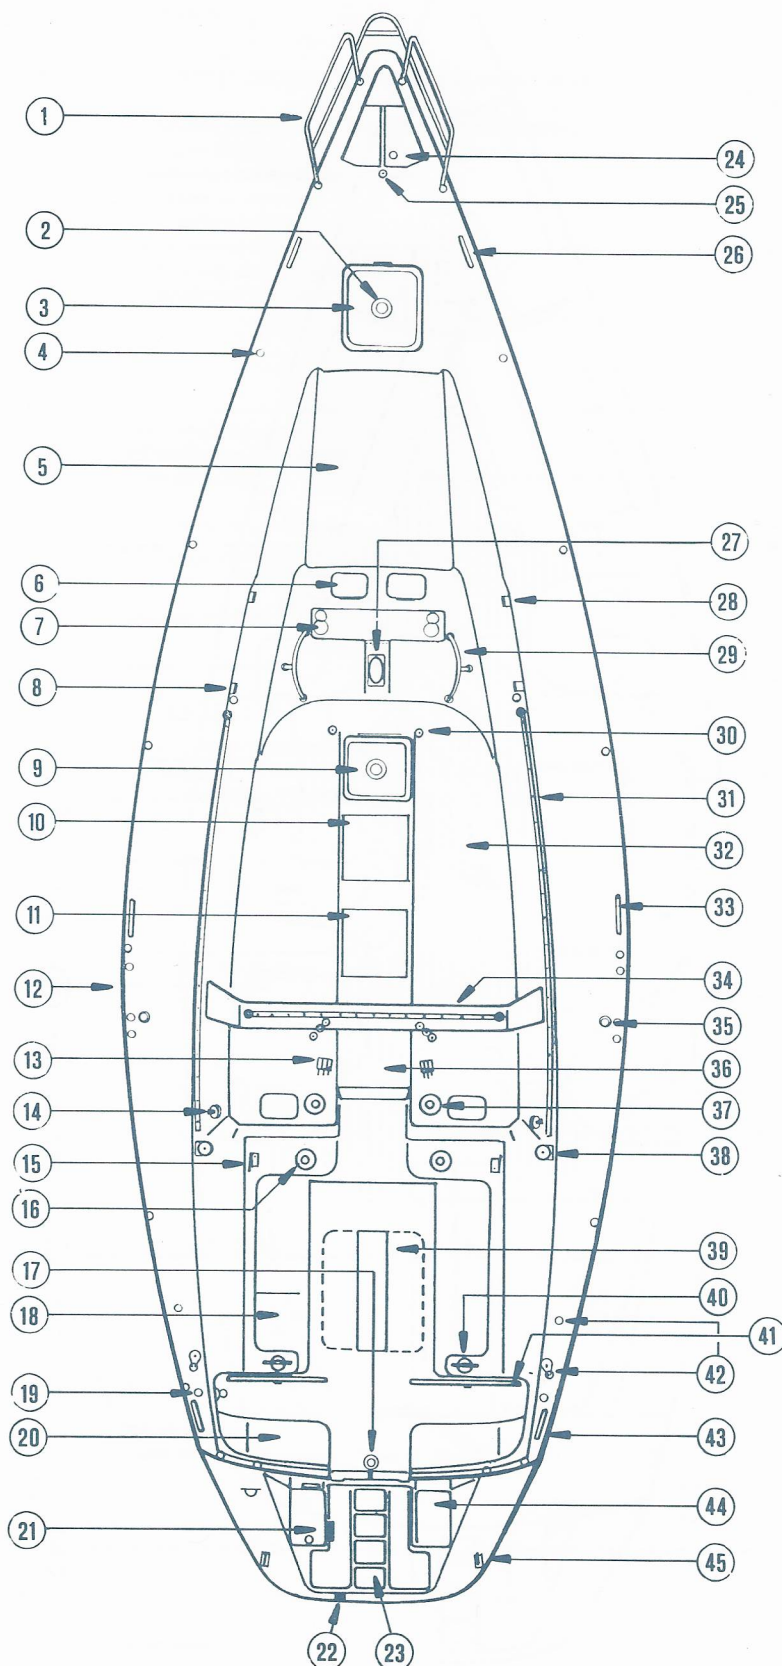

- 1 Balcon avant
- 2 Aérateur permanent
- 3 Panneau de pont ouvrant avec aérateur
- 4 Chandelier
- 5 Emplacement pour matelas bain de soleil avant
- 6 Panneaux de pont ouvrants des cabines avant
- 7 Boîte à dorades - Aération de pont
- 8 Cadènes de hauban
- 9 Panneau de pont de carré ouvrant
- 10 Panneau translucide de carré
- 11 Panneau translucide de carré
- 12 Passage de coupée
- 13 Coinceurs de réglage des chariots de foc et grand voile ainsi que écoute de grand voile, enrouleur foc et enrouleur de grand voile
- 14 Poulie de retour de bras de spi
- 15 Bloqueur des bras et écoute de spi
- 16 Winch d'écoute
- 17 Nable de barre franche de secours
- 18 Coffre de cockpit babord avec réserve de gaz
- 19 Poulie de retour d'écoute de spi
- 20 Coffre de barreur babord
- 21 Coffre à mouillage arrière avec taquet
- 22 Davier de mouillage arrière
- 23 Echelle intégrée de jupe arrière
- 24 Puits à chaîne avec guindeau électrique
- 25 Poulie de retour de halebas de tangon
- 26 Taquet d'amarrage avant
- 27 Emplanture de mât avec passe-fils étanches
- 28 Cadènes de bas-hauban avant
- 29 Balcon de mât
- 30 Poulie de retour du halebas
- 31 Rail d'écoute de génois
- 32 Bain de soleil
- 33 Taquet de garde
- 34 Barre d'écoute de grand voile
- 35 Nable de remplissage du réservoir d'eau tribord avant
- 36 Descente
- 37 Winch multi-fonctions
- 38 Poulie de retour
- 39 Table de cockpit
- 40 Compas
- 41 Barre à roue
- 42 Cadène pour poulie de bastaque
- 43 Taquet d'amarrage arrière
- 44 Coffre de jupe arrière
- 45 Cadène de pataras

AMENAGEMENT 4 CABINES

- 1 Lavabo avec douche
- 2 Couchette simple superposée cabine avant babord
- 3 Couchette simple transformable en couchette double
- 4 Penderie + tiroirs
- 5 Salle de bain avant babord
- 6 Meuble de rangement
- 7 Table de carré
- 8 Carré
- 9 Meuble de rangement
- 10 Cabinet de toilette cabine arrière babord
- 11 Compartiment moteur
- 12 Assise devant la penderie
- 13 Meuble de rangement cabine arrière babord
- 14 Cabine arrière double
- 15 Jupe arrière lattée teck avec échelle de bain
- 16 Puits à chaîne avec guindeau électrique permettant de garder l'ancre à poste
- 17 Poste d'équipage 2 couchettes simples
- 18 WC marin
- 19 Couchette simple superposée
- 20 Penderie
- 21 Salle de bain avant tribord
- 22 WC marin
- 23 Vaisselier
- 24 Réchaud four
- 25 Equipet
- 26 Glacière (option 2^e bac réfrigéré)
- 27 Meuble vaisselier
- 28 Frigo ouverture frontale
- 29 Eviers
- 30 Meuble
- 31 Table à cartes
- 32 Salle de bain arrière tribord
- 33 Penderie
- 34 Meuble de rangement
- 35 Couchette double
- 36 Coffres de jupe arrière

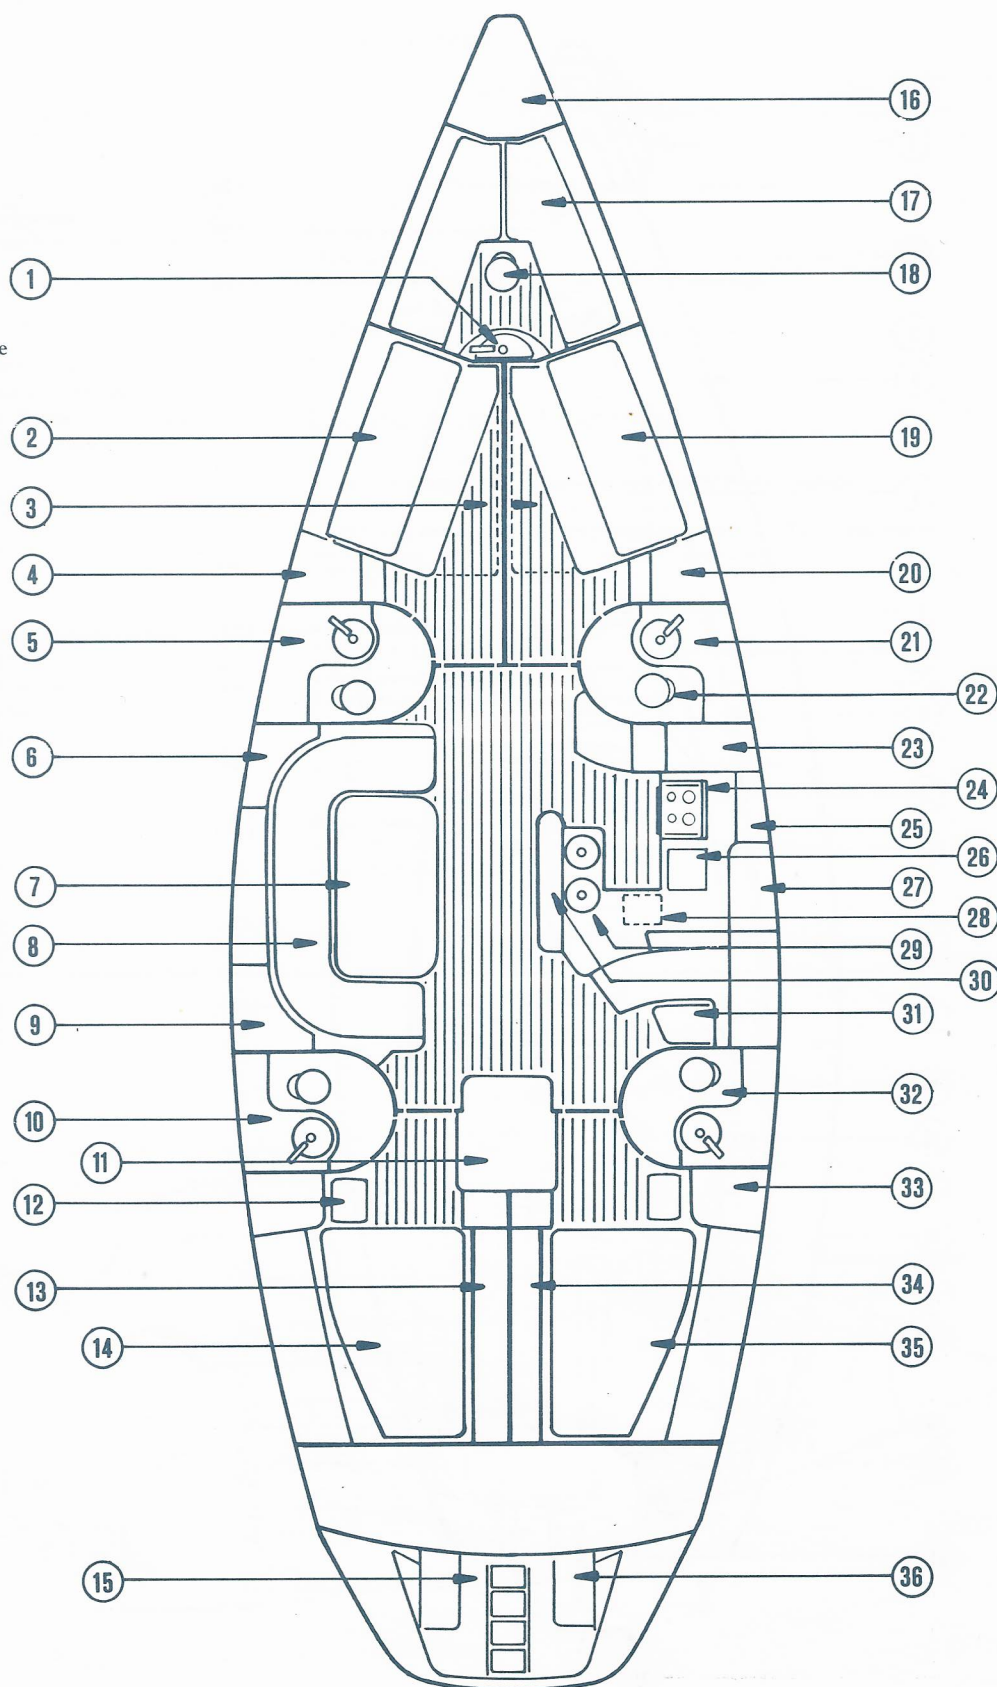

GREEMENT ET VOILES

Gréement dormant

Mât enrouleur et bôme en aluminium anodisé
Mât double étage de barre de flèches
Rail de tangon
Haubannage inox
1 étai ϕ 12,7 mm
2 bas-haubans avant ϕ 12,7 mm
2 galhaubans ϕ 11,2 mm
2 inters ϕ 8 mm
Haubans arrières ϕ 12,7 mm
1 pataras ϕ 11,2 mm
Cadène de pataras
Enrouleur de génois

Gréement courant

1 drisse de foc
1 drisse de spi
1 drisse de grand voile
1 halebas de bôme
2 écoutes de génois
1 écoute de grand voile
Réglage chariot de foc
Réglage chariot de barre d'écoute de grand voile
Halebas de tangon
Balancine de tangon
Bras et écoute de spi asymétrique

Gréement de spi-tangon

Winches de mât

2 winches self-tailing pour drisses et ris

Feux de navigation

Feux de navigation sur le balcon avant et arrière
Feux de hune
Feux de tête de mât
Projecteur de pont

Différentes capacités

8 réservoirs d'eau rigides	: 950 l.
1 réservoir gas-oil inox	: 380 l.
Batterie bord	: 2 x 160 A/h
Batterie moteur	: 1 x 160 A/h
Réfrigérateur	: 100 l.
Glacière (pouvant faire conservateur en option)	: 90 l
Alternateur	: 70 A/h
Ballon d'eau chaude	: 41 l

Gouvernail

Gouvernail bois traité à l'époxy avec structures inox soudées à la mèche
Mèche pleine en inox \varnothing 60 mm
Tube jaumière avec bague, stratifié à la coque, palier fixe au pont et crapaudine avec bague sur l'aileron

Voiles

1 grand'voile enrouleur
1 génois enrouleur avec système enrouleur
Sacs à voiles et lattes



En outre sont livrés

Lest inox et plomb traité Epoxy
Manuel d'entretien
L'alimentation d'eau chaude et froide se fait par tuyaux alimentaires souples renforcés
Toutes les évacuations se font par tuyau armé
Toutes les vannes sont en bronze avec boisseau sphérique
Guindeau électrique
3 manivelles de winches

Construction

Plus sûre, plus résistante, la coque du SUN ODYSSEY 51 est construite en stratifié de verre/Kevlar : l'ARAMAT K, ni chargé, ni projeté.

Cachet Distributeur

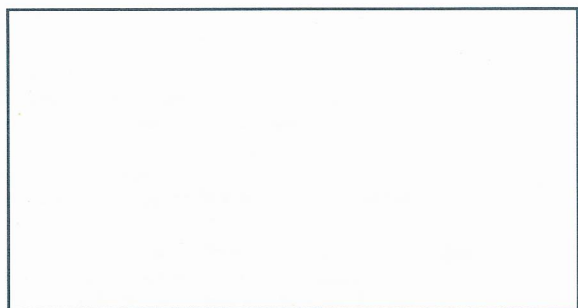

Jeanneau

Jeanneau recommande **MOTUL**